

# 2023

CATALOGUE GÉNÉRAL

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

2 GARANTIE  
ANS



 **COMET**





**SAV**  
***Réseau***  
***Français***

# SOMMAIRE

<b>BLUE SERIES COMMERCIAL</b> .....	9	PTO.....	128
KRM.....	10	FDX 2.....	132
KRS.....	14	FDX ELITE.....	136
KRX.....	18	FDX BLADE XR.....	140
KLS.....	22	FDX BLADE XL.....	144
KLS GOLD.....	26	FDX BLADE XL PRO.....	148
KLS GOLD XL.....	30	FDX PRO.....	152
KS GOLD.....	34	FDX ENDURANCE.....	156
KT GOLD.....	38	FDX XTREME.....	162
KT 1900.....	42	FDX XTREME 700 bar.....	166
KSX GOLD.....	46	FDX XTREME XL.....	170
<b>BLUE SERIES STATIC • PORTABLE</b> .....	51	FDX XTREME XL 700 bar.....	174
STATIC GOLD.....	52	<b>X-SPECIAL HOT WATER SERIES</b> .....	179
ETM.....	56	FDX COMPACT CUBE.....	180
K 250 STATIC.....	60	FDX HOT CUBE.....	184
K PREMIUM PICK-UP.....	64	FDX HOT CUBE WK.....	188
<b>BLUE SERIES PROFESSIONAL</b> .....	69	<b>RED SERIES COMMERCIAL</b> .....	193
K 200.....	70	PATRIOT GOLD.....	194
K 250.....	74	SCOUT.....	198
<b>K STEEL SERIES</b> .....	79	<b>RED SERIES PROFESSIONAL</b> .....	203
ETM 2W.....	80	KP.....	204
K STEEL S.....	84	KP PRO.....	208
K 803-805-807-809 S.....	88	KP STEEL CLASSIC.....	212
K 805-807-809 TS.....	92	KM CLASSIC.....	216
K STEEL TS.....	96	KM EXTRA.....	220
K STEEL XL TS.....	100	KM EVO.....	224
K STEEL ECO.....	104	KM STEEL.....	228
K 1251 • 1501 TS.....	110	KF CLASSIC.....	232
K XTREME.....	114	KF EXTRA.....	238
K XTREME 700 bar.....	118	KF STEEL.....	242
<b>X-SPECIAL COLD WATER SERIES</b> .....	123	<b>MOBILE BOILER SERIES</b> .....	247
FDX WB.....	124	HOT BOX 200 bar.....	248
		HOT BOX 350 • 500 bar.....	250

# SOMMAIRE

<b>ÉQUIPEMENTS DE SOL</b> .....	253	SB 7.5.....	284
ASPIRATEURS.....	254	KB 14.....	285
GÉNÉRATEURS DE VAPEUR.....	257	TB 22.....	286
AUTOLAVEUSES.....	258	TM 18.....	287
BALAYEUSES.....	260	Accessoires.....	288
CHARIOTS DE MÉNAGE.....	262	Suite Pulvérisateurs.....	290
<b>ACCESSOIRES</b> .....	265	<b>TRANSFERT</b> .....	305
<b>EPI</b> .....	277	TRANSFERT - EAU.....	306
<b>PULVÉRISATEURS</b> .....	283	TRANSFERT - GASOIL & ADBLUE.....	324

# LÉGENDE

	Nettoyeurs haute pression eau froide		Puissance moteur thermique (HP/kW)		Réservoir détergent (lt)
	Nettoyeurs haute pression eau chaude		Moteur universel		Rotation moteur (tr/min)
	Pression de service (bar/MPa)		Moteur diesel		Rotation pompe (tr/min)
	Pression maximum (bar/MPa)		Moteur essence		Poids (kg)
	Débit de service (l/h)		Fonction vapeur		Dimensions (cm)
	Débit maximum (l/h)		Température de l'eau à la sortie (°C)		Diamètre (pouce - mm)
	Puissance absorbée (kW)		Réservoir gasoil (lt)		Valeurs du PH
	Alimentation électrique Tension		Consommation fioul (kg/h)		Nombre de pièces par carton
	Puissance moteur électrique (HP/kW)				

## BLUE SERIES



La gamme BLUE SERIES est constituée d'un grand assortiment de nettoyeurs haute pression eau froide, alimentés par des moteurs électriques, avec des modèles dédiés autant pour des utilisations domestiques, que pour les utilisations semi-professionnelles et professionnelles

## X SERIES



La gamme X SERIES est constituée d'unités avec des moteurs endothermiques essence ou diesel, avec des roues solides et résistantes, destinées à un usage intensif

## RED SERIES




La gamme RED SERIES est constituée de nettoyeurs haute pression eau chaude, alimentées par des moteurs électriques, avec des chaudières intégrées permettant de chauffer l'eau.

# LÉGENDE

## PREMIUM

Configuré avec pompe premium



SYSTÈME EXCLUSIF BREVETÉ d'assemblage entre la culasse de pompe et le carter d'huile qui empêche l'entrée de poussières et de saletés dans la zone de travail des pistons tout en permettant une éventuelle évacuation d'eau (protection carter d'huile)



SYSTÈME EXCLUSIF AUTOLUBRIFIÉ D'ÉTANCHÉITÉ DE L'EAU avec double jeu de garnitures en caoutchouc toilé et anneaux en téflon / bronze pour une exceptionnelle durée de vie



SYSTÈME EXCLUSIF D'ÉTANCHÉITÉ D'HUILE INTERNE AU CARTER qui minimise l'usure des joints spy des pistons (Brevet)



Moteur électrique par induction



TotalStop Retardé



Joint haute pression eau chaude



Pompes auto-amorçantes

### TOTAL STOP

Ce système permet d'arrêter automatiquement le moteur lorsque le pistolet est fermé.

### EASY-START

Ce système permet de faciliter le démarrage moteur même dans des conditions d'alimentation électrique défavorables.





# BLUE SERIES COMMERCIAL

PARFAIT POUR LE NETTOYAGE DOMESTIQUE



Lavage domestique de vélos, motos et voitures. Pour ceux qui veulent nettoyer leurs véhicules en obtenant de bons résultats



Nettoyage et maintenance ordinaires de petits bateaux pour ôter des résidus de sable, d'algue, de saleté, d'eau salée de la quille et de la coque




Nettoyage des piscines, même dans les endroits les plus difficiles d'accès et sur les surfaces anti-dérapantes rugueuses



Nettoyage des clôtures, escaliers, allées et mobiliers extérieurs ou surfaces en bois



Nettoyage des murs, portes, façades, fenêtres, garages et carrelages en céramique. Pour retirer les mousses et saletés incrustées



# KRM EXTRA



Poignée ergonomique avec support de pistolet



Avec enrouleur de rangement en position haute


**PT 03 BRUSH** Moteur universel  
Culasse en aluminium



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



Réservoir de détergent intégré et facilement amovible

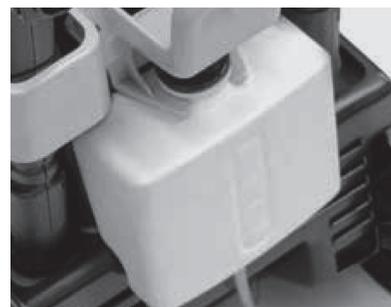

DIMENSIONS CARTON (cm)	29,5 x 26,5 x 60
QUANTITÉ PAR PALETTE	36
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 81 x 192
N. MACHINES CONTENEUR 20'	396 / 632 *
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	900 / 1320* (900 / 1524*)

\* Chargées au sol

Manipulation facile grâce à deux roues pratiques

Raccord frontal pour l'alimentation d'eau

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression eau froide avec moteur électrique
- Protection thermique du moteur
- Pompe axiale 3 pistons avec culasse en aluminium
- Poignée ergonomique avec support de pistolet
- Système Total Stop
- Roues en plastique Ø 17.5 cm
- Réservoir de détergent intégré
- Enrouleur en position haute

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm					
9063 0002	KRM 1100 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	125	12,5	360	1,75	0,7	8,0	31 x 28 x 65,5					

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec protection S09

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9063 0002
15	Coget F	Système baionnette - F	180	<b>2410 0239</b>	



Lance avec porte buse S12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9063 0002
Système baionnette - M	Coget	425	<b>3301 1501</b>	



Buse à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9063 0002
Coget	0,95 orange	60	<b>3217 0336</b>	



Buse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9063 0002
Coget	1,025 vert	60	<b>3217 0340</b>	



Buse à mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9063 0002
Coget	15	40	<b>3410 0390</b>	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9063 0002
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - 1/4"	<b>3208 1345</b>	



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9063 0002
Système baionnette	20	20	<b>1413 0057</b>	

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9063 0002
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9063 0002
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>	



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9063 0002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9063 0002
Système baïonnette - M	20	20	<b>1413 0059</b>	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9063 0002
Système baïonnette - M	10	6 ÷ 9	<b>3045 0061</b>	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9063 0002
M22x1,5 F - Ø15	M22x1,5 M - Ø15	6	<b>3301 1505</b>	



Laveur de sol SC 145


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9063 0002
Système baïonnette - M	130	1,2	<b>3301 1503</b>	



Canon à mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9063 0002
Système baïonnette - M	130	1,2	<b>3301 1583</b>	





# KRS EXTRA




Poignée ergonomique avec support de pistolet



Avec enrouleur de rangement en position haute

**PT 03 BRUSH** Moteur universel  
Culasse en aluminium

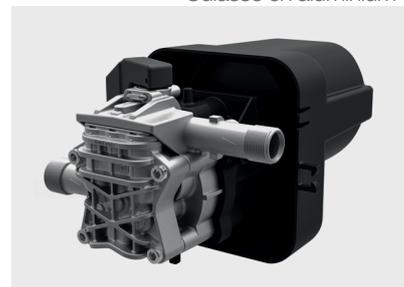

VIDÉO DE DÉMONSTRATION



Réservoir de détergent intégré et facilement amovible



DIMENSIONS CARTON (cm)	38 x 30 x 57
QUANTITÉ PAR PALETTE	24
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 183
N. MACHINES CONTENEUR 20'	264 / 456 *
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	600 / 960* (600 / 1086*)

\* Chargées au sol

Manipulation facile grâce à deux roues pratiques avec revêtement en caoutchouc

Raccord frontal pour l'alimentation d'eau

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression eau froide avec moteur électrique
- Protection thermique du moteur
- Pompe axiale 3 pistons avec culasse en aluminium
- Poignée ergonomique avec support de pistolet
- Système Total Stop
- Roues en plastique Ø 17.5 cm
- Réservoir de détergent intégré
- Enrouleur en position haute

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODICI	MODÈLES	POMPE										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9063 0102	KRS 1300 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	150	15	500	2,35	0,7	9,5	33 x 28 x 84

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec protection S09

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9063 0102
15	Coget F	Système baïonnette - F	180	2410 0239	



Lance avec porte buse S12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9063 0102
Système baïonnette - M	Coget	425	3301 1501	



Buse à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9063 0102
Coget	1,05 noir	60	3217 0350	



Buse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9063 0102
Coget	1,025 vert	60	3217 0340	



Buse à mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9063 0102
Coget	15	40	3410 0390	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9063 0102
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	3208 1345	



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9063 0102
Système baïonnette	20	20	1413 0057	

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9063 0102
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9063 0102
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>	



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9063 0102
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9063 0102
Système baïonnette - M	20	20	<b>1413 0059</b>	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9063 0102
Système baïonnette - M	10	6 ÷ 9	<b>3045 0061</b>	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9063 0102
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	<b>3301 1505</b>	



Laveur de sol SC 145


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9063 0102
Système baïonnette - M	130	1,2	<b>3301 1503</b>	



Canon à mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9063 0102
Système baïonnette - M	130	1,2	<b>3301 1583</b>	





# KRX PLUS

**WPS SYSTEM**



Poignée ergonomique avec support de pistolet

Avec enrouleur de rangement en position haute




**PT 03 BRUSH** Moteur universel  
Culasse en aluminium



**WPS SYSTEM**

Sélection de programmes de nettoyage



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



Réservoir à détergent intégré, facilement démontable



DIMENSIONS CARTON (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÉ PAR PALETTE	18
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACHINES CONTENEUR 20'	198 / 360 *
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

\* Chargées au sol

Raccord frontal pour l'alimentation d'eau



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression eau froide avec moteur électrique
- Moteur universel avec protection thermique
- Pompes axiales 3 pistons avec culasse en aluminium
- WPS system - sélection de programmes de nettoyage
- Flexible haute pression R1 1/4 avec renforcement métallique
- Poignée ergonomique avec support de pistolet
- Système Total Stop
- Roues en plastique Ø 17.5 cm avec bande de caoutchouc
- Réservoir à détergent intégré
- Enrouleur en position haute

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODELS	PUMP															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm					
9063 0201	KRX 1450 Plus	PT 03 Brush	1	230	50	160	16	500	2,5	0,7	8,6	28 x 28 x 88					

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec protection S09

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9063 0201
15	Coget F	Système baionnette - F	180	2410 0239	



Lance avec porte buse S12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9063 0201
Système baionnette - M	Coget	425	3301 1501	



Buse à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9063 0201
Coget	1,0 bleu clair	60	3217 0338	



Buse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9063 0201
Coget	1,1 vert	60	3217 0373	



Buse éco

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9063 0201
Coget	1,2 rouge	40	3410 0355	



Buse à mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9063 0201
Coget	15	40	3410 0390	



Flexible haute pression avec renforcement métallique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9063 0201
M 22x1,5 - Ø15	Coget M	8m - R1 1/4"	3208 1463	

ÉQUIPEMENT STANDARD



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9063 0201
Système baïonnette	20	20	<b>1413 0057</b>	



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9063 0201
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9063 0201
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>	



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9063 0201
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9063 0201
Système baïonnette - M	20	20	<b>1413 0059</b>	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9063 0201
Système baïonnette - M	6	6 ÷ 9	<b>3045 0072</b>	
Système baïonnette - M	10	6 ÷ 9	<b>3045 0061</b>	
Système baïonnette - M	15	6 ÷ 9	<b>3045 0073</b>	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9063 0201
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	<b>3208 1473</b>	



Laveur de sol SC 145

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9063 0201
Système baïonnette - M	130	1,2	<b>3301 1503</b>	



Canon à mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9063 0201
Système baïonnette - M	130	1,2	<b>3301 1583</b>	





# KLS EXTRA

Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres



Avec enrouleur de rangement en position haute



VIDÉO DE DÉMONSTRATION




### MTP PT 03

Culasse en aluminium  
Moteur à induction



Réservoir de détergent intégré et facilement amovible

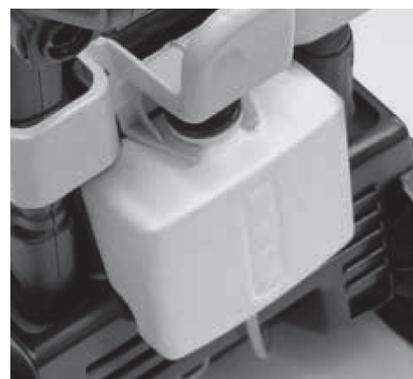

DIMENSIONS CARTON (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÉ PAR PALETTE	18
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACHINES CONTENEUR 20'	198 / 360 *
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

\* Chargées au sol



Manipulation facile grâce à deux roues pratiques avec revêtement en caoutchouc

Raccord frontal pour l'alimentation

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure verticale, conçue pour une ergonomie et une facilité d'utilisation maximales
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique
- Moteur à induction avec protection thermique
- Culasse en aluminium
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Réservoir de détergent intégré et facilement amovible
- Filtre arrivée d'eau avec raccord rapide
- Enrouleur de flexible haute pression

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9068 0101	KLS 1400 Extra	MTP PT 03	1	230	50	140	14	400	2,1	13,5	28 x 28 x 88

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec protection S09

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9068 0101
15	Coget F	Système baïonnette - F	180	<b>2410 0239</b>	



Lance avec porte buse S12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9068 0101
Système baïonnette - M	Coget	425	<b>3301 1501</b>	



Buse réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9068 0101
Coget	1,05 noir	60	<b>3217 0350</b>	



Buse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9068 0101
Coget	1,025 noir	60	<b>3217 0349</b>	



Buse à mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9068 0101
Coget	15	40	<b>3410 0390</b>	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9068 0101
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	<b>3208 1345</b>	



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9068 0101
Système baïonnette	20	20	<b>1413 0057</b>	

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9068 0101
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9068 0101
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>	



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9068 0101
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9068 0101
Système baïonnette - M	20	20	<b>1413 0059</b>	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9068 0101
Système baïonnette - M	6	6 ÷ 9	<b>3045 0072</b>	
Système baïonnette - M	10	6 ÷ 9	<b>3045 0061</b>	
Système baïonnette - M	15	6 ÷ 9	<b>3045 0073</b>	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9068 0101
M22x1,5	M22x1,5	6	<b>3301 1505</b>	



Laveur de sol SC 145

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9068 0101
Système baïonnette - M	130	1,2	<b>3301 1503</b>	



Canon à mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9068 0101
Système baïonnette - M	130	1,2	<b>3301 1583</b>	





# KLS GOLD

## EXTRA · PLUS

Poignée ergonomique pour facilité les manœuvres



Avec enrouleur de rangement en position haute

VIDÉO DE DÉMONSTRATION




### MTP PT 03 GOLD

Moteur à induction et culasse en laiton



Réservoir de détergent intégré et facilement amovible

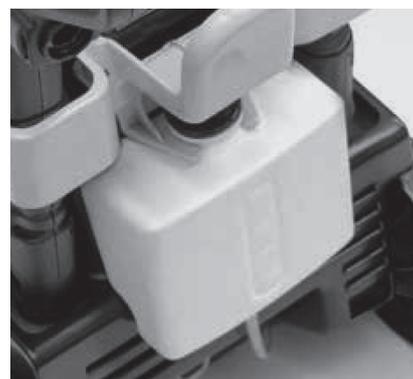

DIMENSIONS CARTON (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÉ PAR PALETTE	18
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACHINES CONTENEUR 20'	198 / 360 *
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

\* Chargées au sol



Manipulation facile grâce à deux roues pratiques avec revêtement en caoutchouc

Raccord frontal pour l'alimentation d'eau

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure verticale, conçue pour une ergonomie et une facilité d'utilisation maximales
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique
- Moteur à induction avec protection thermique
- Culasse en laiton
- Moteur avec bobine de cuivre sur la KLS 1680
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Réservoir de détergent intégré et facilement amovible
- Filtre arrivée d'eau avec raccord rapide
- Enrouleur de flexible haute pression

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9068 0102	KLS 1600 Gold Extra	PT 03 Gold	1	230	50	150	15	450	2,2	14,5	28 x 28 x 88
9068 0103	KLS 1680 Gold Plus	PT 03 Gold	1	230	50	160	16	500	2,3	14,5	28 x 28 x 88

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec protection S10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9068 0102	9068 0103
15	Coget F	M22x1,5 F	180	<b>2410 0289</b>		



Lance avec buse à mousse réglable en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9068 0102	9068 0103
M 22x1,5 M	500	028	<b>3301 1606</b>		
M 22x1,5 M	500	025	<b>3301 1608</b>		



Lance avec rotabuse en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9068 0102	9068 0103
M 22x1,5 M	500	028	<b>3301 1604</b>		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9068 0102	9068 0103
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	<b>3208 1345</b>		
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - R1 1/4"	<b>3208 1429</b>		



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9068 0102	9068 0103
M 22x1,5 M	20	20	<b>1413 0032</b>		



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9068 0102	9068 0103
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9068 0102	9068 0103
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9068 0102	9068 0103
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>		



Kit système sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9068 0102	9068 0103
M22x1,5	300 / 500	Ø35	<b>3301 0801</b>		



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9068 0102	9068 0103
M22x1,5 M	170	0,95	<b>3301 1502</b>		



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9068 0102	9068 0103
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0033</b>		



Kit nettoyage canalisation


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9068 0102	9068 0103
M22x1,5 M	6	6 ÷ 9	<b>3045 0076</b>		
M22x1,5 M	10	6 ÷ 9	<b>3045 0077</b>		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9068 0102	9068 0103
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	<b>3301 1505</b>		
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	<b>3301 1626</b>		





# KLS GOLD

## PLUS XL

Poignée ergonomique pour facilité les manœuvres



Avec enrouleur de rangement en position haute



### MTP PT 03 GOLD


Moteur à induction et culasse en laiton



### VIDÉO DE DÉMONSTRATION



Réservoir de détergent intégré et facilement amovible

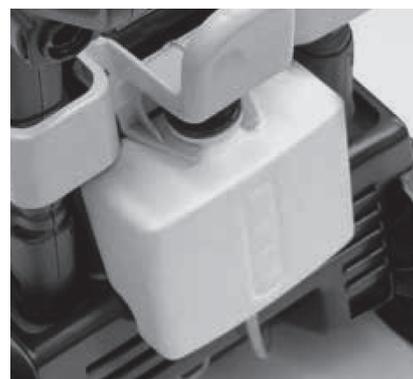

DIMENSIONS CARTON (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÉ PAR PALETTE	18
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACHINES CONTENEUR 20'	198 / 360 *
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

\* Chargées au sol



Manipulation facile grâce à deux roues pratiques avec revêtement en caoutchouc

Raccord frontal pour l'alimentation d'eau

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure verticale, conçue pour une ergonomie et une facilité d'utilisation maximales
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique
- Moteur à induction avec protection thermique
- Culasse en laiton
- Moteur avec bobine de cuivre
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Réservoir de détergent intégré et facilement amovible
- Filtre arrivée d'eau avec raccord rapide
- Enrouleur de flexible haute pression

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9068 0117	KLS 1680 Gold Plus XL	PT 03 Gold	1	230	50	160	16	500	2,3	14,5	28 x 28 x 88

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec protection S10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9068 0117
15	Coget F	M22x1,5 F	180	<b>2410 0289</b>	



Lance avec buse à mousse réglable en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9068 0117
M 22x1,5 M	500	025	<b>3301 1608</b>	



Lance avec rotabuse en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9068 0117
M 22x1,5 M	500	028	<b>3301 1604</b>	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9068 0117
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - R1 1/4"	<b>3208 1429</b>	



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9068 0117
M 22x1,5 M	20	20	<b>1413 0032</b>	



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9068 0117
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>	



Laveur de sol L 28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9068 0117
Système baionette - M	130	1,2	<b>3046 0211</b>	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9068 0117
M22x1,5 M	10	6 ÷ 9	<b>3045 0060</b>	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9068 0117
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>	



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9068 0117
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>	



Kit système sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9068 0117
M22x1,5	300 / 500	Ø35	<b>3301 0801</b>	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9068 0117
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0033</b>	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9068 0117
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	<b>3301 1626</b>	





# KS GOLD EXTRA



Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres

### SUR VERSIONS EXTRA

Avec enrouleur sous pression et flexible armé R1 1/4 de 10 m



### KS 1700 GOLD EXTRA

MTP KSR GOLD (culasse en laiton)



DIMENSIONS CARTON (cm)	46 x 37 x 93
QUANTITÉ PAR PALETTE	12
DIMENSIONS PALETTE (cm)	115 x 95 x 200
N. MACHINES CONTENEUR 20'	144
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	288

Manipulation et montée/descente des escaliers facilitées grâce à deux grandes roues



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas
- La KS 1700 Gold Extra est équipée d'une pompe avec une culasse en laiton et de l'aspiration de produit détergent directement depuis un réservoir de 1.8 litre
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Protection moteur ampèremétrique à réarmement manuel
- Filtre d'arrivée d'eau équipé d'un raccord rapide

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9041 0502	KS 1700 Gold Extra	KSR Gold	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	32 x 38 x 89

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9041 0502
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	<b>2410 0118</b>	



Lance à jet réglable avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9041 0502
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1064</b>	



Buse haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9041 0502
M4	033	60	<b>3400 0510</b>	



Lance rotajet, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9041 0502
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1052</b>	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9041 0502
G 1/4" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	<b>3301 0794</b>	



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9041 0502
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9041 0502
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>	



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9041 0502
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>	



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9041 0502
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0246</b>	



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9041 0502
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	<b>3301 0801</b>	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9041 0502
M 22x1,5 M	20	20	<b>1413 0033</b>	



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9041 0502
M 22x1,5 M	20	20	<b>1413 0032</b>	



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9041 0502
M22x1,5 M	170	0,95	<b>3301 1502</b>	



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9041 0502
M22x1,5 M	210	Ø35	<b>3301 0710</b>	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9041 0502
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	<b>3045 0028</b>	
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	<b>3045 0029</b>	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9041 0502
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	<b>3301 1124</b>	



Kit aspiration avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9041 0502
13	19	2,5	<b>3208 0783</b>	



# KT GOLD EXTRA

Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres



Poignée de levage supplémentaire



## MTP KTR GOLD

Culasse en laiton / Moteur à induction



### VIDÉO DE DÉMONSTRATION



## VERSIONS EXTRA

Avec enrouleur sous pression



Supports pratiques pour lance et pistolet

DIMENSIONS CARTON (cm)	47 x 36 x 69
QUANTITÉ PAR PALETTE	18
DIMENSIONS PALETTE (cm)	110 x 95 x 221
N. MACHINES CONTENEUR 20'	216
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	432



Manipulation facile grâce à deux grandes roues (Ø 250 mm)



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Enrouleur placé dans le bas du nettoyeur pour garantir une stabilité exceptionnelle pendant l'usage du nettoyeur
- Aspiration de détergent à partir d'un réservoir interne en basse pression
- Aspiration de détergent à partir d'un réservoir externe (sur demande)
- Compartiment arrière pour ranger le câble d'alimentation
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement

avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structural en plastique

- Pompe avec culasse en laiton sur tous les modèles
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Protection thermique du moteur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9053 0006	KT 1750 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	1	25	40 x 41 x 91
9053 0004	KT 1900 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	1	25	40 x 41 x 91

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9053 0006	9053 0004
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	<b>2410 0118</b>		



Lance à jet réglable avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9053 0006	9053 0004
M22x1,5 M	570	028	<b>3301 0933</b>		
M22x1,5 M	570	035	<b>3301 1016</b>		



Buse haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9053 0006	9053 0004
M4	028	60	<b>3400 0508</b>		
M4	035	60	<b>3400 0512</b>		



Lance rotajet, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9053 0006	9053 0004
M22x1,5 M	570	028	<b>3301 1151</b>		
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1052</b>		



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9053 0006	9053 0004
M 22x1,5 M	5	20	<b>1413 0032</b>		



Flexible haute pression armé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9053 0006	9053 0004
G 3/8" F	G 1/4" F	12 - R1 5/16"	<b>3301 1134</b>		



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9053 0006	9053 0004
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9053 0006	9053 0004
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9053 0006	9053 0004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>		



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9053 0006	9053 0004
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0246</b>		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9053 0006	9053 0004
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	<b>3301 0801</b>		



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9053 0006	9053 0004
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0033</b>		



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9053 0006	9053 0004
M22x1,5 M	170	0,95	<b>3301 1502</b>		



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9053 0006	9053 0004
M22x1,5 M	210	Ø35	<b>3301 0710</b>		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9053 0006	9053 0004
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	<b>3045 0028</b>		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	<b>3045 0029</b>		
M22x1,5 M	25	6 ÷ 9	<b>3045 0034</b>		




Kit aspiration avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9053 0006	9053 0004
Ø 13	Ø 19	2,5	<b>3208 0783</b>		



Kit vanne de réglage de détergent

CODE	MODÈLES COMPATIBLES	
	9053 0006	9053 0004
<b>3312 0014</b>		



# KT 1900

## EXTRA BLUE

Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres



Poignée de levage supplémentaire



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



### MTP KTR GOLD

Culasse en laiton / Moteur à induction



### VERSIONS EXTRA

Avec enrouleur



Supports pratiques pour lance et pistolet



DIMENSIONS CARTON (cm)	47 x 36 x 69
QUANTITÉ PAR PALETTE	18
DIMENSIONS PALETTE (cm)	110 x 95 x 221
N. MACHINES CONTENEUR 20'	216
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	432



Manipulation facile grâce à deux grandes roues (Ø 250 mm)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Enrouleur placé dans le bas du nettoyeur pour garantir une stabilité exceptionnelle pendant l'usage du nettoyeur (uniquement sur les versions EXTRA)
- Aspiration de détergent à partir d'un réservoir interne en basse pression
- Aspiration de détergent à partir d'un réservoir externe (sur demande)
- Compartiment arrière pour ranger le câble d'alimentation
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique
- Pompe avec culasse en laiton sur tous les modèles
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Protection thermique du moteur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	Ph		V		Hz		bar		MPa		l/h		kW		lt		kg		(L x W x H) cm	
9053 0043	KT 1900 Gold Extra	KTR Gold	1	230	50	160	16					600		2,9		1		25			40 x 41 x 91	

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 251 avec protection



Lance à jet réglable avec buse



Buse haute pression



Lance rotajet, sans buse



Brosse de lavage



Flexible haute pression armé



Filtre arrivée d'eau en plastique



Laveur de sol SC 150



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9053 0043
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	<b>2410 0118</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9053 0043
M22x1,5 M	570	035	<b>3301 1016</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9053 0043
M4	035	60	<b>3400 0512</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9053 0043
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1052</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9053 0043
M 22x1,5 M	5	20	<b>1413 0032</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9053 0043
G 3/8" F	G 1/4" F	12 - R1 5/16"	<b>3208 1329</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9053 0043
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9053 0043
M22x1,5 M	170	0,95	<b>3301 1502</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9053 0043
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	<b>3045 0029</b>	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9053 0043
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>	



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9053 0043
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>	



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9053 0043
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0246</b>	



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9053 0043
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	<b>3301 0801</b>	



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9053 0043
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0033</b>	



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9053 0043
M22x1,5 M	210	Ø35	<b>3301 0710</b>	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9053 0043
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	<b>3045 0028</b>	
M22x1,5 M	25	6 ÷ 9	<b>3045 0034</b>	



Kit aspiration avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9053 0043
Ø 13	Ø 19	2,5	<b>3208 0783</b>	



Kit vanne de réglage de détergent

				MODÈLES COMPATIBLES
CODE				9053 0043
<b>3312 0014</b>				





# KSX GOLD

## CLASSIC · EXTRA · PLUS



Poignée ergonomique pour faciliter les manoeuvres

Roues (Ø 200 mm) avec axe en acier



### SUR VERSIONS CLASSIC

Sans enrouleur en position haute

### SUR VERSIONS EXTRA


Avec enrouleur sous pression



Motopompe avec culasse en laiton et pistons en acier inoxydable

Valve de régulation intégrée sur KXR

### MTP PT03 GOLD · KSX 1850

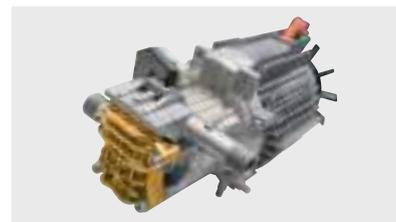

### MTP KXR GOLD · KSX 1950



Réservoir de détergent avec niveau visible de l'extérieur



#### KSX GOLD CLASSIC

DIMENSIONS CARTON (cm)	39 x 39 x 71
QUANTITÉ PAR PALETTE	18
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 225
N. MACHINES CONTENEUR 20'	198
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	414

#### KSX GOLD EXTRA - PLUS

DIMENSIONS CARTON (cm)	43 x 101 x 42
QUANTITÉ PAR PALETTE	8
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 100 x 180
N. MACHINES CONTENEUR 20'	80
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	176

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Carénage robuste en plastique moulé par injection
- Rangements pratiques pour pistolet et lance
- Poignée avec supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression
- Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant
- Roues Ø 200 mm pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales
- Réservoir de détergent avec niveau visible de l'extérieur
- Aspiration du produit détergent en basse pression
- Motopompe PT03 avec culasse en laiton et pistons en acier

- inoxydable (sur KSX 1850)
- Motopompe KXR avec culasse en laiton, pistons en acier inoxydable et valve de régulation professionnelle intégrée (sur KSX 1950)
- Moteur 2 pôles (2800 tr/min)
- Système Total Stop
- Dispositif EASY START
- Interrupteur rotatif
- Protection thermique du moteur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9074 0001	KSX 1850 Gold Classic	PT03	1	230	50	160	16	510	2,5	1	23	35 x 40 x 96
9074 0102	KSX 1950 Gold Extra	KXR	1	230	50	180	18	564	2,8	1	30	35 x 40 x 96

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 201 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9074 0001	9074 0102
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	<b>2410 0302</b>		



Lance à jet réglable avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9074 0001	9074 0102
M22x1,5 M	570	030	<b>3301 0927</b>		
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1064</b>		



Buse haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9074 0001	9074 0102
M4	030	60	<b>3400 0416</b>		
M4	033	60	<b>3400 0497</b>		



Lance rotajet, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9074 0001	9074 0102
M22x1,5 M	570	037	<b>3301 1024</b>		



Flexible haute pression (Enrouleur sur versions EXTRA)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9074 0001	9074 0102
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	<b>3301 1614</b>		
G 3/8" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1016</b>		



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9074 0001	9074 0102
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9074 0001	9074 0102
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9074 0001	9074 0102
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>		



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9074 0001	9074 0102
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0246</b>		



Lance rotajet, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9074 0001	9074 0102
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1052</b>		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9074 0001	9074 0102
M22x1,5	300 / 500	035	<b>3301 0801</b>		



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9074 0001	9074 0102
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0033</b>		



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9074 0001	9074 0102
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0032</b>		



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9074 0001	9074 0102
M22x1,5 M	170	0,95	<b>3301 1502</b>		



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9074 0001	9074 0102
M22x1,5 M	210	035	<b>3301 0710</b>		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9074 0001	9074 0102
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	<b>3045 0028</b>		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	<b>3045 0029</b>		



Rallonge flexible haute pression



Kit aspiration avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9074 0001	9074 0102
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	<b>3301 1626</b>		
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	<b>3301 1124</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9074 0001	9074 0102
Ø 13	Ø 19	2,5	<b>3208 0783</b>		





# BLUE SERIES STATIC • PORTABLE

EXTRÊMEMENT COMPACT, FACILE À  
MANIPULER ET UTILISER



Lavage domestique des  
vélos, motos et voitures



Nettoyage des murs, portes,  
façades, fenêtres, garages et  
carrelages en céramique



Nettoyage et  
maintenance ordinaire  
de petits bateaux



Nettoyage et  
maintenance du toit et  
des gouttières



Nettoyage de piscines,  
même dans les endroits  
les plus difficiles d'accès



Nettoyage des écuries  
et équipements pour le  
secteur agricole



Nettoyage des clôtures,  
escaliers, allées et mobiliers  
extérieurs ou surfaces en bois



Nettoyage de véhicules à  
moteur, véhicules lourds,  
camions et l'équipement de  
travail

● Uniquement sur les modèles:

ETM PRO, K 250 STATIC,  
K PREMIUM PICK-UP



# STATIC GOLD

## EXTRA



### DOUBLE UTILISATION

Fixé en permanence au mur. Se retire facilement pour se déplacer n'importe où.



Enrouleur avec 20 mètres de flexible haute pression



### VIDÉO DE DÉMONSTRATION



### MTP KTR GOLD

Moteur à induction et culasse en laiton qui résiste à la pression et à la corrosion



DIMENSIONS CARTON (cm)	56 x 30 x 60
QUANTITÉ PAR PALETTE	18
DIMENSIONS PALETTE (cm)	110 x 95 x 200
N. MACHINES CONTENEUR 20'	216
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	432

Support accessoires fourni avec le nettoyeur haute pression



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Châssis tubulaire en acier pour une installation au mur
- Système d'attache rapide murale avec verrou de sécurité
- Support d'accessoires mural
- Enrouleur avec flexible haute pression armé
- Raccord arrivée d'eau avec filtre cartouche
- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés horizontalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique
- Pompe avec culasse en laiton sur tous les modèles
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Protection thermique du moteur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9052 0002	STATIC 1700 Extra Gold	KTR Gold	1	230	50	150	15	510	2,4	22	50 x 26 x 60
9052 0009	STATIC 1900 Extra Gold	KTR Gold	1	230	50	160	16	600	2,9	23	50 x 26 x 60

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 251 avec protection



Lance à jet réglable avec buse



Buse haute pression



Lance rotajet, sans buse



Canon à mousse



Flexible haute pression



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9052 0002	9052 0009
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	255	<b>2410 0118</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9052 0002	9052 0009
M22x1,5 M	570	025	<b>3301 1054</b>		
M22x1,5 M	570	035	<b>3301 1016</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9052 0002	9052 0009
M4	025	60	<b>3400 0506</b>		
M4	035	60	<b>3400 0512</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9052 0002	9052 0009
M22x1,5 M	570	028	<b>3301 1151</b>		
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1052</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9052 0002	9052 0009
M22x1,5 M	18	1	<b>3301 1127</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9052 0002	9052 0009
G 1/4" F	G 1/4" F	20 - R1 1/4"	<b>3301 1129</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9052 0002	9052 0009
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0033</b>		

ACCESSOIRES EN OPTION



Support accessoires

CODE				MODÈLES COMPATIBLES	
				9052 0002	9052 0009
3002 0688					

ACCESSOIRES



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9052 0002	9052 0009
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285		



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9052 0002	9052 0009
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9052 0002	9052 0009
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9052 0002	9052 0009
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	2410 0246		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9052 0002	9052 0009
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	3301 0801		



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9052 0002	9052 0009
M22x1,5 M	20	20	1413 0032		



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9052 0002	9052 0009
M22x1,5 M	170	0,95	3301 1502		



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9052 0002	9052 0009
M22x1,5 M	210	035	<b>3301 0710</b>		




Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9052 0002	9052 0009
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	<b>3045 0028</b>		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	<b>3045 0029</b>		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9052 0002	9052 0009
G 1/4" M	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	<b>3301 1124</b>		



SELF-PRIMING PUMPS



# ETM

## X · PRO



Vanne de réglage de pression avec système anti-manipulation



LW-K 250

### VERSIONS PRO

Pompes avec 3 pistons en céramique. Voyant niveau d'huile. Culasse en laiton.



### GXR

#### VERSIONS X

Pompes électriques Comet avec 3 pistons axiaux verticaux avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant plastique



DIMENSIONS CARTON (cm)	53 x 36 x 45
QUANTITÉ PAR PALETTE	20
DIMENSIONS PALETTE (cm)	110 x 95 x 200
N. MACHINES CONTENEUR 20'	240
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	480

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Facile à transporter grâce à la poignée supérieure et confortable avec les supports inférieurs anti-vibration
- Moteur à induction 2 pôles (2800 tr/min) pour le modèle ETM 150 X
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) pour le modèle ETM 150 PRO
- Vanne de réglage de pression professionnelle intégrée avec injecteur
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Interrupteur rotatif
- Protection thermique du moteur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm	
9055 0016	ETM 150 X	GXR	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	25	26 x 47 x 37	
9055 0011	ETM 150 PRO	LW-K 250	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	35	26 x 47 x 37	

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 201 avec protection



Pistolet GC 251 avec protection



Lance à jet réglable avec buse



Buse M4 en inox



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Flexible haute pression



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9055 0016	9055 0011
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	<b>2410 0302</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9055 0016	9055 0011
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	<b>2410 0120</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1064</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9055 0016	9055 0011
M4	033	60	<b>3400 0497</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	<b>3301 1052</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	9055 0016	9055 0011
1/4" NPT M	040	15	<b>3400 0690</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	<b>3301 1637</b>		
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1050</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9055 0016	9055 0011
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9055 0016	9055 0011
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9055 0016	9055 0011
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>		



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9055 0016	9055 0011
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0227</b>		



Lance rotajet, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1052</b>		
M22x1,5 M	570	037	<b>3301 1024</b>		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	300 / 500	035	<b>3301 0801</b>		



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0033</b>		



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0032</b>		



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0766</b>		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>		



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0029</b>		



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	170	0,95	<b>3301 1502</b>		



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	210	035	<b>3301 0710</b>		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9055 0016	9055 0011
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>		




Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9055 0016	9055 0011
-	-	1	<b>2803 3387</b>		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9055 0016	9055 0011
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>		



# K 250 STATIC

HOT WATER SEALS

SELF-PRIMING PUMPS



## LW-K 250

Pompe COMET LW-K avec 3 pistons en céramique. Voyant niveau d'huile. Culasse en laiton.



Vanne de réglage de pression professionnelle



DIMENSIONS CARTON (cm)	56 x 42 x 60
QUANTITÉ PAR PALETTE	8
DIMENSIONS PALETTE (cm)	115 x 95 x 160
N. MACHINES CONTENEUR 20'	96
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	192

**DOUBLE UTILISATION**  
Installation au mur ou au sol




## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Configuration pour utilisation au mur ou au sol
- Carénage robuste en acier inoxydable
- Entretien facile avec le démontage rapide du carénage
- Aspiration du produit détergent en basse pression
- Manomètre de pression
- Pompe Comet LW-K 250 **auto-amorçante** avec joints haute pression eau chaude 85°C
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné pour un usage intensif avec protection extérieure anti-corrosion
- Vanne de réglage de pression professionnelle intégrée dans la culasse
- Total Stop
- Dispositif EASY START pour les modèles monophasés
- Interrupteur rotatif
- Protection thermique du moteur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	Ph			MAX		WORK		WORK		HP		kW	kg	(L x W x H) cm
			V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW					
9057 2001	K 250 Static 10/150 M	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35	
9057 2003	K 250 Static 12/130 M	LW-K 250	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35	
9057 2002	K 250 Static 15/170 T	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	5,0	40	55 x 35 x 35	

### DESSIN TECHNIQUE

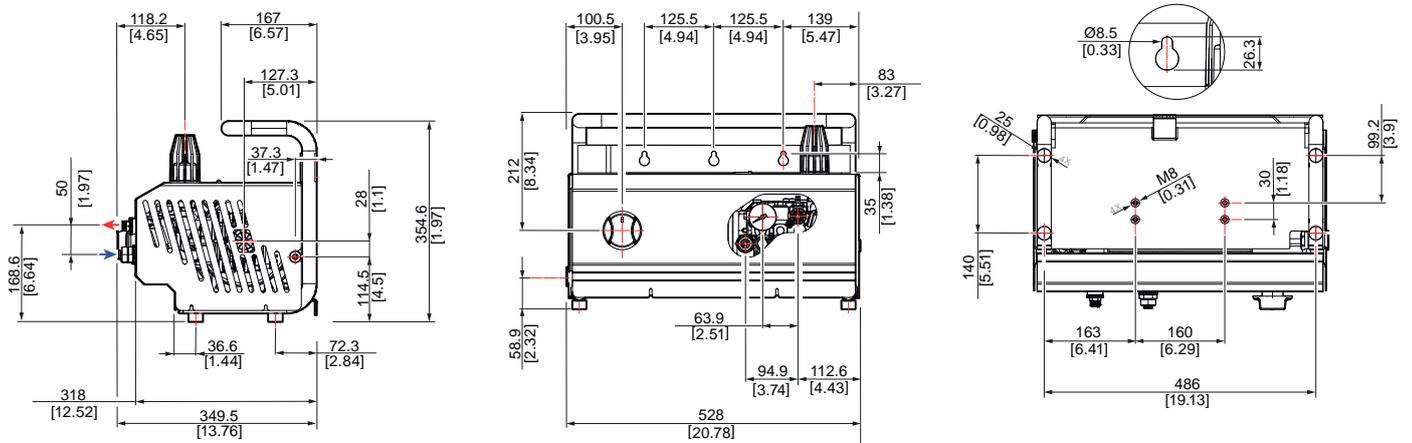

- INLET: G3/4"- M
- ← OUTLET: quick coupling

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	2410 0182			



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	3301 0935			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
1/4" NPT M	035	15	3400 0677			
1/4" NPT M	045	15	3400 0698			
1/4" NPT M	050	15	3400 0704			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
G 3/8" F	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1279			

ÉQUIPEMENT STANDARD



Raccord rapide pour flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" M	14	<b>1407 0042</b>			



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	1,8	<b>3410 0381</b>			

ACCESSOIRES EN OPTION



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>			



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>			



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>			



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0227</b>			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	560	035	<b>3301 0781</b>			
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>			
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>			



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	700	035	<b>3301 0907</b>			
M22x1,5 M	700	045	<b>3301 0911</b>			
M22x1,5 M	700	050	<b>3301 0913</b>			



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	435 / 500	030	<b>3301 0771</b>			
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>			



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0029</b>			



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	20	60	<b>3301 0766</b>			



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	210	Ø35	<b>3301 0710</b>			



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>			



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>			



Raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
-	-	10	<b>2803 3387</b>			




Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	<b>3301 1156</b>			



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9057 2001	9057 2003	9057 2002
R1-1/4"	15	G 3/8" F	<b>7002 0399</b>			
R1-5/16"	20	G 3/8" F	<b>7002 0400</b>			



# K PREMIUM PICK-UP

**PREMIUM**

**TSR**

**SELF-PRIMING PUMPS**



Vanne de réglage avec bouton large et pratique



Pompe Comet RW Premium avec 3 pistons céramiques et culasse en laiton



Pompe avec 2 voyants niveau d'huile visibles, un depuis l'extérieur et un sur la culasse en laiton



**KIT CHARIOT**



**KIT ENROULEUR POUR CHARIOT**



DIMENSIONS CARTON (cm)	79 x 50 x 71
QUANTITÉ PAR PALETTE	6
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 80 x 220
N. MACHINES CONTENEUR 20'	84
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	168

**PICK-UP**

Configuration pour utilisation stationnaire. Poignées intégrées en acier.



**KIT STATIC**

Kit poste fixe pour fixation murale avec structure tubulaire en acier et enrouleur.



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Facile d'entretien, avec le simple démontage du carénage frontal et l'extraction sur glissière du groupe motopompe
- Manipulation facile sur tous les types de terrain grâce à deux grandes roues (Ø 220 mm)
- Réservoir détergent 3.5 litres amovible avec niveau visible à l'extérieur. Équipé d'un filtre, d'une vanne de dosage et d'un système d'aspiration depuis un réservoir externe
- Pompe avec 2 voyants niveau d'huile visibles, un depuis l'extérieur et un sur la culasse en laiton
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé
- Interrupteur rotatif
- Commande électrique avec interrupteur de démarrage et relais thermique
- Protection thermique du moteur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9050 0513	K Premium Pick-up 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320 ÷ 780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0514	K Premium Pick-up 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0515	K Premium Pick-up 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350 ÷ 900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0540	K Premium Pick-up 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560 ÷ 1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0528	K Premium Pick-up 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330 ÷ 900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0519	K Premium Pick-up 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	530 ÷ 1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	62 x 47 x 51

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277						



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	3301 0976						



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
1/4" NPT M	040	25	3400 0702						
1/4" NPT M	045	25	3400 0703						
1/4" NPT M	055	25	3400 0707						
1/4" NPT M	075	25	3400 0713						
1/4" NPT M	080	25	3400 0714						



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776						

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>						



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>						



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1100 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0275</b>						



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1100 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>						



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>						
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>						
M22x1,5 M	560	055	<b>3301 0895</b>						
M22x1,5 M	560	080	<b>3301 1003</b>						



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>						



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>						



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>						
M22x1,5 M	435 / 500	080	<b>3301 0972</b>						



Kit système de sablage professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	580 / 700	055	<b>3301 0864</b>						
M22x1,5 M	580 / 700	090	<b>3301 0865</b>						



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>						



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 0909</b>						
M22x1,5 M	700	045	<b>3301 0911</b>						
M22x1,5 M	700	055	<b>3301 0915</b>						
M22x1,5 M	700	080	<b>3301 1087</b>						



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>						



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0036</b>						



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>						



Enrouleur avec flexible haute pression (à monter sur chariot)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
R1-5/16"	10	G 3/8" F	<b>7002 0281</b>						
R2-3/8"	10	G 3/8" F	<b>7002 0287</b>						



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>						



Kit poste fixe complet avec enrouleur et flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
R1-5/16"	20	G 3/8" F	<b>5018 0077</b>						
R2-5/16" BLU	20	G 3/8" F	<b>5018 0116</b>						



Kit poste fixe complet avec enrouleur inox automatique AV1100 ST/ST et flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
R2-5/16" BLU	20	G 3/8" F	<b>5018 0105</b>						



Kit chariot complet avec structure interne en métal, poignée et roues

				MODÈLES COMPATIBLES					
			CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
			<b>5018 0079</b>						



Kit enrouleur pour chariot

				MODÈLES COMPATIBLES					
			CODE	9050 0513	9050 0514	9050 0515	9050 0540	9050 0528	9050 0519
			<b>7002 0281</b>						



# BLUE SERIES PROFESSIONNAL

MODÈLES PROFESSIONNELS QUI  
GARANTISSENT UNE PRESTATION DE  
HAUT NIVEAU



Nettoyage de piscines, même dans  
les endroits les plus difficiles d'accès



Nettoyage des clôtures, escaliers, allées et  
mobilier extérieurs ou surfaces en bois



Nettoyage des murs, portes,  
façades, fenêtres, garages et  
carrelages en céramique



Nettoyage et maintenance  
du toit et des gouttières



Nettoyage des écuries et équipements  
pour le secteur agricole



Nettoyage de véhicules à moteur, véhicules  
lourds, camions et l'équipement de travail





# K 200

## CLASSIC · EXTRA

Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY

### SUR VERSIONS CLASSIC

Sans enrouleur en position haute



### MTP GXR - AXR

Motopompe avec culasse en laiton et pistons en acier inoxydable (GXR) ou en céramique (AXR) avec valve de réglage de pression et manomètre



#### K 200 CLASSIC

DIMENSIONS CARTON (cm)	52 x 43 x 69
QUANTITÉ PAR PALETTE	12
DIMENSIONS PALETTE (cm)	110 x 95 x 215
N. MACHINES CONTENEUR 20'	144
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	288

#### K 200 EXTRA

DIMENSIONS CARTON (cm)	52 x 43 x 100
QUANTITÉ PAR PALETTE	8
DIMENSIONS PALETTE (cm)	110 x 95 x 210
N. MACHINES CONTENEUR 20'	96
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	192



Utilisation verticale ou horizontale



Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Robuste châssis tubulaire en acier équipé de structures en plastique moulé par injection
- Rangements pratiques pour pistolet et lance
- Supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression
- Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant
- Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales
- Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur
- Réglage du produit détergent avec filtre
- Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage
- Motopompe GXR avec culasse en laiton et pistons en acier inoxydable (modèles monophasés); motopompe AXR avec culasse en laiton et pistons en céramique (modèles triphasés)
- Moteur 2 pôles (2800 tr/min)
- Vanne by-pass + manomètre intégrés professionnels
- Système Total Stop
- Pompes **auto-amorçantes** avec dispositif EASY-START
- Interrupteur rotatif
- Protection thermique du moteur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES																			
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	lt	kg	(L x W x H) cm					
9057 0500	K 200 10/150 M Classic	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68					
9057 0501	K 200 10/150 M Extra	GXR	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99					
9057 0504	K 200 12/130 M Classic	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	3,5	37	54 x 44 x 68					
9057 0505	K 200 12/130 M Extra	GXR	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	3,5	47	54 x 44 x 99					
9057 0506	K 200 12/200 T Classic	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290 ÷ 720	5,0	3,7	4,3	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0507	K 200 12/200 T Extra	AXR	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	290 ÷ 720	5,0	3,7	4,3	3,5	50	54 x 44 x 99					

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 201 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	<b>2410 0302</b>						



Pistolet GC 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	<b>2410 0120</b>						



Lance à jet réglable avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
30	M22x1,5 M	033	<b>3301 1064</b>						
30	M22x1,5 M	05	<b>3301 1284</b>						



Buse M4 en inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M4	033	60	<b>3400 0497</b>						
M4	05	60	<b>3400 0797</b>						



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	<b>3301 0935</b>						



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
1/4" NPT M	033	15	<b>3400 0712</b>						



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1052</b>						

ÉQUIPEMENT STANDARD



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	560	035	<b>3301 0781</b>						
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>						



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10-R1 1/4"	<b>3301 1637</b>						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10-R1 1/4"	<b>3208 1050</b>						
G 3/8" F	G 3/8" F	15-R1 1/4"	<b>3208 0971</b>						



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
Ø15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>						

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>						



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>						



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant (2410 0225)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
15	G 1/4" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0225</b>						
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0227</b>						



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1052</b>						



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	560	035	<b>3301 0781</b>						
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>						



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	<b>3301 0935</b>						



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	500	040	<b>3301 0772</b>						



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
1/4" NPT M	033	15	<b>3400 0712</b>						
1/4" NPT M	050	25	<b>3400 0705</b>						



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	30	20	<b>1413 0029</b>						



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	20	60	<b>3301 0766</b>						



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	170	0,95	<b>3301 1502</b>						



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	210	035	<b>3301 0710</b>						



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>						



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>						



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>						



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>						



Raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
-	-	10	<b>2803 3387</b>						



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9057 0500	9057 0501	9057 0504	9057 0505	9057 0506	9057 0507
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1 1/4"	<b>3301 0769</b>						



# K 250 TSR

## CLASSIC · EXTRA

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



Poignée ergonomique pour faciliter les manœuvres



**SUR VERSIONS CLASSIC**  
Sans enrouleur en position haute



LW-K 250

Pompes avec 3 pistons en céramique. Voyant niveau d'huile. Culasse en laiton.



Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur



K 250 CLASSIC

DIMENSIONS CARTON (cm)	52 x 43 x 69
QUANTITÉ PAR PALETTE	12
DIMENSIONS PALETTE (cm)	110 x 95 x 215
N. MACHINES CONTENEUR 20'	144
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	288

K 250 EXTRA

DIMENSIONS CARTON (cm)	52 x 43 x 100
QUANTITÉ PAR PALETTE	8
DIMENSIONS PALETTE (cm)	110 x 95 x 210
N. MACHINES CONTENEUR 20'	96
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	192



Utilisation verticale ou horizontale



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Robuste châssis tubulaire en acier équipé de structures en plastique moulé par injection
- Rangements pratiques pour pistolet et lance
- Supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression
- Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant
- Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales
- Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur
- Réglage du produit détergent avec filtre
- Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage
- Manomètre de pression
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec protection extérieure anti-corrosion
- Vanne by-pass intégrée professionnelle
- Total Stop Retardé
- Pompe **auto-amorçante** avec dispositif EASY-START pour modèles monophasés
- Interrupteur rotatif
- Protection thermique du moteur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	Ph V Hz			bar MPa		bar MPa		WORK	WORK	HP kW	kW	lit	kg	(L x W x H) cm
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	lit	kg	(L x W x H) cm
9057 0102	K 250 10/150 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0101	K 250 10/150 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0104	K 250 12/130 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360÷720	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0103	K 250 12/130 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360÷720	3,0	2,2	2,9	3,5	50	54 x 44 x 68
9057 0106	● K 250 11/160 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	160	16	30÷145	3÷14,5	300÷660	3,5	2,6	3,3	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0105	● K 250 11/160 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	160	16	30÷145	3÷14,5	300÷660	3,5	2,6	3,3	3,5	50	54 x 44 x 68
9057 0108	K 250 13/190 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	330÷780	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0107	K 250 13/190 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68
9057 0110	K 250 15/170 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	300÷900	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0109	K 250 15/170 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68
9057 0112	K 250 11/210 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	260÷660	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0111	K 250 11/210 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	260÷660	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68

● Requiert une installation électrique 4 kW monophasée

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES											
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	<b>2410 0120</b>												



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES											
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0227</b>												



Lance coudée avec tête détergent, avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	<b>3301 0935</b>												



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	<b>3301 0787</b>												



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	Ø	mm	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
1/4" NPT M	037	15	<b>3400 0715</b>												
1/4" NPT M	050	15	<b>3400 0704</b>												
1/4" NPT M	043	15	<b>3400 0717</b>												
1/4" NPT M	053	25	<b>3400 0746</b>												
1/4" NPT M	035	15	<b>3400 0677</b>												



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>												
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>												
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>												
M22x1,5 M	560	055	<b>3301 0895</b>												
M22x1,5 M	560	035	<b>3301 0781</b>												

ÉQUIPEMENT STANDARD



Flexible haute pression M22X1,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1050</b>												
G 3/8" F	G 3/8" F	15 - R1 1/4"	<b>3208 0971</b>												

ACCESSOIRES EN OPTION



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
Ø15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>												



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>												



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>												



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES											
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0227</b>												



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>												
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>												
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>												
M22x1,5 M	560	055	<b>3301 0895</b>												
M22x1,5 M	560	035	<b>3301 0781</b>												



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 0909</b>												
M22x1,5 M	700	050	<b>3301 0913</b>												
M22x1,5 M	700	045	<b>3301 0911</b>												
M22x1,5 M	700	055	<b>3301 0915</b>												
M22x1,5 M	700	035	<b>3301 0907</b>												



Kit système de sablage professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	500	030	<b>3301 0771</b>												
M22x1,5 M	500	040	<b>3301 0772</b>												



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	30	20	1413 0029												



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	20	1	3301 0766												



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	210	Ø35	3301 0710												



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041												



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941												



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	Ø		CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
1/4" NPT M	60	50	3400 0391												



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
Ø 18	Ø 23	8	3299 0019												



Raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
-	-	10	2803 3387												



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	8 - R1/4"	3301 0769												



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES											
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9057 0102	9057 0101	9057 0104	9057 0103	9057 0106	9057 0105	9057 0108	9057 0107	9057 0110	9057 0109	9057 0112	9057 0111
R1 1/4"	15	G 3/8" F	7002 0330												
R1 5/16"	20	G 3/8" F	7002 0332												





# K STEEL SERIES

STRUCTURE EN ACIER ET SIMPLE DE PRISE  
EN MAIN, RÉSISTANT AUX CONDITIONS DE  
NETTOYAGE LES PLUS DURES



Nettoyage des écuries et équipements  
pour le secteur agricole



Nettoyage de véhicules à moteur,  
véhicules lourds, camions et  
l'équipement de travail



Nettoyage de graffitis des  
murs et volets



Nettoyage des machines et des résidus de  
béton, ciment, gypse et plâtre




Nettoyage et désinfection des machines et des  
citernes en acier de l'industrie alimentaire



Nettoyage de résidus des coques et pales  
d'hélice de bateaux

- Uniquement sur les modèles: XTREME E K STEEL 1251/1501
- Uniquement sur les modèles: K STEEL ECO



SELF-PRIMING  
PUMPS



# ETM 2W



LW-K 250

**VERSIONS PRO**

Pompes avec 3 pistons en céramique.  
Voyant niveau d'huile. Cylindre en laiton.



GXR

**VERSIONS X**

Pompes électriques Comet avec 3 pistons axiaux verticaux avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant plastique

DIMENSIONS CARTON (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÉ PAR PALETTE	6
DIMENSIONS PALETTE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACHINES CONTENEUR 20'	108
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	216

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chariot avec roues (Ø 255 mm)
- Facile à transporter grâce à la poignée supérieure et confortable avec les supports inférieurs anti-vibration
- Moteur à induction 2 pôles (2800 tr/min) pour le modèle ETM 2W 150 X
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) pour le modèle ETM 2W 150 PRO
- Vanne de réglage de pression professionnelle intégrée avec injecteur
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Interrupteur rotatif
- Protection thermique du moteur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm	
9055 0050	ETM 2W	GXR	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	600	3,0	2,2	2,9	40	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *	
9055 0051	ETM 2W PRO	LW-K 250	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	600	3,0	2,2	2,9	45	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *	

\* Hauteur avec poignée rabattable fermée

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 201 avec protection



Pistolet GC 251 avec protection



Lance à jet réglable avec buse



Buse haute pression



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Flexible haute pression



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	IN	OUT	bar	CODE	9055 0050	9055 0051
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	<b>2410 0302</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	IN	OUT	bar	CODE	9055 0050	9055 0051
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	<b>2410 0120</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
IN	mm	Ø	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1064</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
IN	Ø	°C	CODE	9055 0050	9055 0051
M4	033	60	<b>3400 0497</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
IN	OUT	mm	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	<b>3301 1052</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
IN	Ø		CODE	9055 0050	9055 0051
1/4" NPT M	040	15	<b>3400 0690</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
IN	OUT	m	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	<b>3301 1637</b>		
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1050</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
IN	OUT	mesh	CODE	9055 0050	9055 0051
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9055 0050	9055 0051
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9055 0050	9055 0051
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>		



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9055 0050	9055 0051
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0227</b>		



Lance rotajet, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	570	033	<b>3301 1052</b>		
M22x1,5 M	570	037	<b>3301 1024</b>		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	300 / 500	035	<b>3301 0801</b>		



Brosse rotative

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0033</b>		



Brosse de lavage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0032</b>		



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0766</b>		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>		



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0029</b>		



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	170	0,95	<b>3301 1502</b>		



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	210	035	<b>3301 0710</b>		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9055 0050	9055 0051
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9055 0050	9055 0051
-	-	1	<b>2803 3387</b>		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9055 0050	9055 0051
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9055 0050	9055 0051
Sans flexible	-	-	<b>7002 0469</b>		
R1 1/4"	15	G 3/8" F	<b>7002 0465</b>		



# K STEEL S

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



Kit enrouleur flexible 15 m  
(sur demande)



Poignée ajustable dans la  
hauteur et rabattable



Interrupteur rotatif  
marche/arrêt

DIMENSIONS CARTON (cm)	65 x 57 x 65
QUANTITÉ PAR PALETTE	6
DIMENSIONS PALETTE (cm)	115 x 65 x 185
N. MACHINES CONTENEUR 20'	108
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	216

Roues en plastique  
pour usage intensif



Vanne de régulation  
intégrée avec système  
de maintenance facilité

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Châssis en acier et capot en acier inox
- Facilité d'entretien de la pompe à moteur et du panneau électronique en retirant simplement le couvercle
- Grandes roues (Ø 255 mm); facile à manipuler aussi en montant et descendant et sur des terrains inégaux
- Filtre d'aspiration facilement utilisable
- Aspiration de détergent à basse pression
- Pompe avec contrôle du niveau d'huile visible de l'extérieur et culasse en laiton
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion
- Pompe ZW-K **auto-amorçante** avec vanne de régulation professionnelle intégrée
- Total Stop Retardé
- Panneau de commande avec démarreur et protection thermique du moteur
- Interrupteur rotatif marche / arrêt
- Pieds de stabilisation en caoutchouc

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE																	
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm				
9077 0001	K STEEL S 3.10 10/150 M	ZW-K	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *				
9077 0004	K STEEL S 3.12 12/130 M	ZW-K	1	230	50	130	13	30÷120	3÷12	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *				
9077 0002	K STEEL S 6.15 15/170 T	ZW-K	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	57	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *				
9077 0003	K STEEL S 7.15 15/210 T	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,7	60	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *				

\* Hauteur avec poignée rabattable fermée

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0227</b>				



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	<b>3301 0935</b>				



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
1/4" NPT M	037	15	<b>3400 0715</b>				
1/4" NPT M	050	15	<b>3400 0704</b>				
1/4" NPT M	053	25	<b>3400 0746</b>				
1/4" NPT M	043	25	<b>3400 0717</b>				



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1050</b>				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5 16"	<b>3301 0987</b>				



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
Ø15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>				

## ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>				



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>				



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0182</b>				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>				
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>				
M22x1,5 M	560	055	<b>3301 0895</b>				
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>				



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 0909</b>				
M22x1,5 M	700	050	<b>3301 0913</b>				
M22x1,5 M	700	055	<b>3301 0915</b>				
M22x1,5 M	700	045	<b>3301 0911</b>				



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	500	040	<b>3301 0772</b>				



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	30	20	<b>1413 0029</b>				



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0766</b>				



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	210	Ø35	<b>3301 0710</b>				



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>				



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>				



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
-	-	10	<b>2803 3387</b>				



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	8 - R1 1/4"	<b>3301 0769</b>				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>				



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9077 0001	9077 0004	9077 0002	9077 0003
Sans flexible	-	-	<b>7002 0469</b>				
R1 1/4"	15	G 3/8" F	<b>7002 0465</b>				



SELF-PRIMING  
PUMPS



# K 803-805-807-809 S

## ZW-K



Pompe Comet type ZW-K. Pistons en céramique intégrale pour un usage professionnel intense. Culasse en laiton.

## FW2



Pompe Comet type FW2 (seulement pour K 809). Pistons en céramique intégrale pour un usage professionnel intense. Culasse en laiton.



Enrouleur monté sur la poignée de transport (en option)



Grandes roues avec revêtement en caoutchouc non marquant



Manomètre en acier inoxydable

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier
- Disposition de l'enrouleur haute pression pratique et sûre (en option)
- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Roues pleines caoutchouc de grandes dimensions
- Filtre d'arrivée d'eau
- Manomètre de pression
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion
- Vanne de régulation de pression professionnelle pour travaux intenses
- Vanne thermostatique (VST)
- Système d'accouplement exclusif (procédé de sintérisation) pour usage intensif sur K 807 et K 809

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	Ph V Hz			MAX bar MPa		WORK bar MPa		WORK l/h HP kW		kW	kg	(L x W x H) cm	
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4022	K 803 S 11/120 M	ZW-K	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	344 ÷ 660	3,0	2,2	2,9	62	90 x 62 x 84
9024 4013	K 805 S 15/150 T	ZW-K	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	360 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	62	90 x 62 x 84
9024 4014	K 807 S 15/200 T	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,5	64	90 x 62 x 84
9024 4016	K 809 S 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560 ÷ 1260	7,5	5,5	7,0	66	90 x 62 x 84

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GC 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	<b>2410 0120</b>				



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	<b>3301 0935</b>				



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
1/4" NPT M	050	25	<b>3400 0705</b>				
1/4" NPT M	052	25	<b>3400 0746</b>				
1/4" NPT M	045	25	<b>3400 0703</b>				
1/4" NPT M	080	25	<b>3400 0714</b>				



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1050</b>				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5 16"	<b>3301 0987</b>				

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>				



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>				



Pistolet GC 251 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	<b>2410 0174</b>				



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0227</b>				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>				
M22x1,5 M	560	055	<b>3301 0895</b>				
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>				
M22x1,5 M	560	080	<b>3301 1003</b>				



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
M22x1,5 M	500	040	<b>3301 0772</b>				
M22x1,5 M	500	080	<b>3301 0972</b>				



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
M22x1,5 M	30	20	<b>1413 0029</b>				
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>				



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>				



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0036</b>				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>				



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>				



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
G 3/8" F	G 3/8" F	1	<b>2803 3387</b>				



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	8 - R1 5/16"	<b>3301 0769</b>				



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
Sans flexible	-	-	<b>7002 0318</b>				
R1 5/16"	15	-	<b>7002 0315</b>				
R2 5/16"	15	-	<b>7002 0316</b>				
R2 3/8"	15	-	<b>7002 0317</b>				

Support réservoir détergent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES			
lit	CODE		9024 4022	9024 4013	9024 4014	9024 4016
5	<b>3002 0751</b>					



HOT WATER  
SEALS

TSR

SELF-PRIMING  
PUMPS



# K 805-807-809 TS

ZW-K



Pompe Comet type ZW-K. Pistons en céramique intégrale pour un usage professionnel intense. Culasse en laiton.

FW2



Pompe Comet type FW2 (seulement pour K 809). Pistons en céramique intégrale pour un usage professionnel intense. Culasse en laiton.



Roues pneumatiques de grandes dimensions (Ø 320 mm)



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox
- Position de l'enrouleur haute pression pratique et sûre (en option)
- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Roues pneumatiques de grandes dimensions (Ø 320 mm)
- Kit pour aspiration de détergent à basse pression (désactivable)
- Filtre d'arrivée d'eau visible en laiton
- Manomètre de pression
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion
- Total Stop Retardé
- Protection thermique du moteur
- Contacteur de puissance
- Système d'accouplement exclusif (procédé de sintérisation) pour usage intensif sur K 807 et K 809
- Vanne professionnelle intégrée sur K 805
- Vanne professionnelle flanquée sur pompe sur K 807 - K809
- Joints haute pression eau chaude 85°C

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES														
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm	
9024 4033	K 805 TS 15/160 T	ZW-K	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	360 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	63	90 x 62 x 84	
9024 4034	K 807 TS 15/210 T	FW2	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,5	67	90 x 62 x 84	
9024 4035	K 809 TS 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560 ÷ 1260	7,5	5,5	7,0	67	90 x 62 x 84	

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 351 avec raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	<b>2410 0277</b>			



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	<b>3301 0976</b>			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
1/4" NPT M	052	25	<b>3400 0746</b>			
1/4" NPT M	045	25	<b>3400 0703</b>			
1/4" NPT M	080	25	<b>3400 0714</b>			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	8 - R1 1/4"	<b>3301 0769</b>			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>			



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
G 3/4" F	G 3/4" F	45	<b>1002 0159</b>			

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>			



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>			



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0227</b>			



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 275</b>			



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1200 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>			
M22x1,5 M	560	055	<b>3301 0895</b>			
M22x1,5 M	560	080	<b>3301 1003</b>			



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0036</b>			



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
M22x1,5 M	500	040	<b>3301 0772</b>			
M22x1,5 M	500	080	<b>3301 0972</b>			



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>			




Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>			



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9024 4033	9024 4034	9024 4035
-	Sans flexible	-	<b>7002 0323</b>			
R2-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0322</b>			



# K STEEL TS

HOT WATER  
SEALS

TSR

SELF-PRIMING  
PUMPS

made in  
ITALY



Panneau de commande avec interrupteur rotatif marche/arrêt, détecteur de microfuite LED et dispositif d'alerte de maintenance

Kit enrouleur flexible 15 m (sur demande)

Poignée rabattable avec charnières en aluminium



Moteur électrique à refroidissement par eau et accouplement élastique

VIDÉO DE  
DÉMONSTRATION



Roues pleines robustes avec bande caoutchouc

DIMENSIONS CARTON (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÉ PAR PALETTE	6
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACHINES CONTENEUR 20'	66
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	138



Kit pour aspiration de détergent à basse pression (désactivable) pour maximiser la performance même sans détergent

Avec une pompe Comet ZW ou FW2, toutes les 2 ont 3 pistons en céramique intégrés et tête en laiton



FW2



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox
- Facilité d'entretien de la pompe à moteur et du panneau électronique en retirant simplement le couvercle
- Grandes roues (Ø 260 mm); facile à manipuler aussi en montant et descendant et sur des terrains inégaux
- Filtre d'aspiration facilement utilisable
- Kit pour aspiration de détergent à basse pression (désactivable)
- Réservoir de détergent de 5 litres avec filtre
- Pompe avec deux voyants d'huile, niveau visible de l'extérieur et tête en laiton
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion
- Système d'accouplement exclusif (procédé de sinterisation) pour usage intensif (modèles 8.15 et 8.21)
- Moteur électrique à refroidissement par eau et accouplement élastique (modèles 7.15 et 10.21)
- Pompes ZW et FW2 **auto-amorçantes** avec joints d'eau chaude et soupape de décharge professionnelle banjo
- Total Stop Retardé
- Panneau de commande avec interrupteur de démarrage et protection thermique du moteur
- Interrupteur rotatif marche / arrêt
- Détecteur de micro-fuites à led avec système d'arrêt automatique
- Dispositif d'alerte de maintenance

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW		
9065 0001	K STEEL 3.11 TS 11/120 M	ZW	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	344 ÷ 660	3,0	2,2	2,9	62	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9065 0002	K STEEL 6.13 TS 13/190 T	ZW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320 ÷ 780	5,5	4,0	4,8	63	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9065 0003	K STEEL 6.15 TS 15/170 T	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	63	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9065 0006 ●	K STEEL 7.15 TS 15/210 T	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,7	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9065 0004	K STEEL 8.16 TS 16/200 T	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	350 ÷ 960	7,5	5,5	6,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9065 0005	K STEEL 8.21 TS 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560 ÷ 1260	7,5	5,5	6,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9065 0007 ●	K STEEL 10.21 TS 21/210 T	FW2	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	490 ÷ 1260	10,0	7,5	8,9	65	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *

● Moteur électrique à refroidissement par eau (température max. 60°C) et accouplement élastique

\* Hauteur avec poignée rabattable fermée

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0182</b>							



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	<b>3301 0787</b>							



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
1/4" NPT M	040	15	<b>3400 0690</b>							
1/4" NPT M	045	25	<b>3400 0703</b>							
1/4" NPT M	050	25	<b>3400 0705</b>							
1/4" NPT M	075	25	<b>3400 0713</b>							
1/4" NPT M	065	25	<b>3400 0710</b>							



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1050</b>							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	<b>3301 0987</b>							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	<b>3301 0944</b>							



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	<b>3410 0372</b>							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	<b>3410 0387</b>							

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>							



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>							



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1100 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0275</b>							



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1100 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>							



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>							
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>							
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>							
M22x1,5 M	560	070	<b>3301 0899</b>							
M22x1,5 M	560	080	<b>3301 1003</b>							



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>							
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0036</b>							



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	500	040	<b>3301 0772</b>							
M22x1,5 M	500	080	<b>3301 0972</b>							



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0766</b>							



Kit système de sablage professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	∅	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 1219</b>							
M22x1,5 M	700	055	<b>3301 0864</b>							
M22x1,5 M	700	080	<b>3301 1228</b>							



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>							



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	∅		CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>							



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
M22x1,5 F - ∅14	M22x1,5 M - ∅14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>							
M22x1,5 F - ∅14	M22x1,5 M - ∅14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>							
M22x1,5 F - ∅14	M22x1,5 M - ∅14	10 - R2 3/8"	<b>3301 0946</b>							



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9065 0001	9065 0002	9065 0003	9065 0006	9065 0004	9065 0005	9065 0007
-	Sans flexible	-	<b>7002 0437</b>							
R1-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0438</b>							
R2-3/8"	15	G 3/8" F	<b>7002 0439</b>							
R2-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0440</b>							



# K STEEL XL TS

**PREMIUM**

**HOT WATER SEALS**

**TSR**

**SELF-PRIMING PUMPS**



**VIDÉO DE DÉMONSTRATION**



Poignée rabattable avec charnières en aluminium



Vanne de régulation professionnelle avec manomètre en acier inoxydable

Roues pneumatiques ø 300 mm pour usage intensif



DIMENSIONS CARTON (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACHINES CONTENEUR 20'	32
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	68



Accouplement motopompe avec un joint élastique (seulement sur modèles 10 hp)



**RW Premium**

Avec pistons en céramique et culasse en laiton



Panneau de commande avec interrupteur rotatif marche/arrêt, détecteur de microfuite LED et dispositif d'alerte de maintenance

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier inox
- Facilité d'entretien de la pompe à moteur et du panneau électronique en retirant simplement le couvercle
- Grandes roues pneumatiques (ø 300 mm); facile à manipuler aussi en montant et descendant et sur des terrains inégaux
- Pieds de stabilisation en caoutchouc
- Filtre d'aspiration facilement utilisable
- Kit injecteur de détergent à basse pression (désactivable)
- Réservoir de détergent de 5 litres avec filtre
- Pompe **auto-amorçante** RW Premium avec contrôle du niveau d'huile visible de l'extérieur et culasse en laiton
- Joints eau chaude et soupape de décharge professionnelle banjo
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/mn) endurant et surdimensionné avec protection extérieure anti-corrosion
- Système d'accouplement exclusif (procédé de sintérisation) pour usage intensif (modèles 9.15 - 9.21)
- Accouplement élastique (modèles 10.15, 10.17, 10.22 et 10.28)
- Total Stop Retardé
- Panneau de commande avec démarreur et protection thermique du moteur
- Interrupteur rotatif marche / arrêt
- Détecteur de microfuite LED avec système d'arrêt automatique
- Dispositif d'alerte de maintenance
- Kit enrouleur flexible 15 m (sur demande)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	Ph		V Hz		bar MPa		bar MPa		I/h		HP kW		kW		kg		(L x W x H) cm		
9065 0101	K STEEL XL 9.15 TS 15/230 T	RW Premium	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330÷900	9,0	6,7	7,3	70	85 x 58 x 105	85 x 58 x 70	*				
9065 0102	K STEEL XL 9.21 TS 21/180 T	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷160	3÷16	560÷1260	9,0	6,7	7,3	70	85 x 58 x 105	85 x 58 x 70	*				
* 9065 0103	K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T	RW Premium	3	400	50	270	27	50÷260	5÷26	400÷900	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105	85 x 58 x 70	*				
* 9065 0104	K STEEL XL 10.17 TS 17/250 T	RW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	360÷1020	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105	85 x 58 x 70	*				
* 9065 0105	K STEEL XL 10.22 TS 22/210 T	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	490÷1260	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105	85 x 58 x 70	*				
* 9065 0110	K STEEL XL 10.28 28/160 T	RW Premium	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	720÷1680	10,0	7,4	8,5	75	85 x 58 x 105	85 x 58 x 70	*				

\* Hauteur avec poignée rabattable fermée

\* Moteur avec accouplement élastique

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	<b>2410 0277</b>						



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	<b>3301 0976</b>						



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>						



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
1/4" NPT M	040	25	<b>3400 0702</b>						
1/4" NPT M	043	15	<b>3400 0717</b>						
1/4" NPT M	045	25	<b>3400 0703</b>						
1/4" NPT M	060	25	<b>3400 0708</b>						
1/4" NPT M	070	25	<b>3400 0711</b>						
1/4" NPT M	10	25	<b>3400 0654</b>						



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>						



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M 22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10	<b>3301 0776</b>						
M 22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10	<b>3301 0944</b>						

ÉQUIPEMENT STANDARD



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	<b>3410 0372</b>						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	<b>3410 0387</b>						
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	<b>3410 0333</b>						



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
G 1/2" F	G 1/2" F	50	<b>1002 0110</b>						

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>						



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>						



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1100 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0275</b>						



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1100 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>						



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 1113</b>						
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 1242</b>						
M22x1,5 M	560	060	<b>3301 0897</b>						
M22x1,5 M	560	070	<b>3301 0899</b>						
M22x1,5 M	560	10	<b>3301 0995</b>						



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0036</b>						
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	<b>3045 0044</b>						



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	500	040	<b>3301 0772</b>						
M22x1,5 M	500	080	<b>3301 0972</b>						



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	20	60	<b>3301 0901</b>						



Kit système de sablage professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 1219</b>						
M22x1,5 M	700	080	<b>3301 1228</b>						
M22x1,5 M	700	090	<b>3301 0865</b>						



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>						



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>						



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0985</b>						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	<b>3301 0946</b>						



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
-	Sans flexible	-	<b>7002 0453</b>						
R1-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0455</b>						
R2-3/8"	15	G 3/8" F	<b>7002 0454</b>						



Clapet d'arrêt H.P. à pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	<b>0608 0097</b>						



Lance de lavage avec raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M22x1,5 M	M 15x1 F	540	<b>3301 1554</b>						



Buse pour lance de lavage et mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9065 0101	9065 0102	9065 0103	9065 0104	9065 0105	9065 0110
M 15x1 M	1,5	90	<b>3410 0392</b>						
M 15x1 M	2,0	90	<b>3410 0393</b>						



# K STEEL ECO

**PREMIUM**

**HOT WATER  
SEALS**

**TSR**

**SELF-PRIMING  
PUMPS**



RW Premium



FW2

Pompes avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton



L'enrouleur est monté sur la poignée (en option)



DIMENSIONS CARTON (cm)	80 x 60 x 80
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 175
N. MACHINES CONTENEUR 20'	44
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	92



Roues spéciales industries agro-alimentaires



Manomètre avec boîtier en acier inoxydable

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Joints haute pression eau chaude 85°C
- Position de l'enrouleur haute pression pratique et sûre (en option)
- Moteur 4 pôles asynchrone triphasé (1400 tr/min)
- Système d'accouplement exclusif (procédé de sintérisation) pour usage intensif
- Vanne de réglage pression professionnelle
- Interrupteur de démarrage
- Châssis et capot en acier inoxydable
- Protection thermique du moteur
- Total Stop Retardé

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES													
			Ph	V Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm	
9024 4725	K STEEL ECO 809	FW2	3	400 50	150	15	30÷135	3÷13,5	590 ÷ 1260	7,5	5,5	7,0	67	62 x 90 x 84	
9024 4726	K STEEL ECO 801	RW Premium	3	400 50	210	21	30÷200	3÷20	370 ÷ 900	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84	
9024 4727	K STEEL ECO 901	RW Premium	3	400 50	180	18	30÷155	3÷15,5	560 ÷ 1260	9,0	6,6	7,5	70	62 x 90 x 84	

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
40	G 3/8" M	Attache rapide AR4 - F	400	<b>2410 0252</b>			



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
Attache rapide AR4 - M	1/4" NPT F	900	<b>3301 1524</b>			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
1/4" NPT M	045	25	<b>3400 0703</b>			
1/4" NPT M	075	25	<b>3400 0713</b>			
1/4" NPT M	070	25	<b>3400 0711</b>			



Flexible haute pression **BLEU anti-trace**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16" BLU	<b>3301 0559</b>			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16" BLU	<b>3301 0599</b>			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8" BLU	<b>3301 1247</b>			



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
G 3/4" F	G 3/4" F	45	<b>1002 0159</b>			

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>			



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>			



Lance INOX coudée, tête détergent, raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
Attache rapide AR4 - M	1/4" NPT F	500	<b>3301 1523</b>			
Attache rapide AR4 - M	1/4" NPT F	1200	<b>3301 1525</b>			



Buse inox à jet droit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	∅		CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
1/4" NPT M	045	0	<b>3400 0380</b>			
1/4" NPT M	070	0	<b>3400 0633</b>			
1/4" NPT M	075	0	<b>3400 0411</b>			



Lance rotajet INOX avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	∅	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
Attache rapide AR4 - M	900	045	<b>3301 1535</b>			
Attache rapide AR4 - M	900	070	<b>3301 1539</b>			
Attache rapide AR4 - M	900	080	<b>3301 1540</b>			



Lance double droite inox avec raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
Attache rapide AR4 - M	2x1/4 NPT F	1000	<b>3301 1516</b>			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	∅		CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>			



Canon à mousse avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
Attache rapide AR4 - M	25	65	<b>3301 1533</b>			



Kit raccord rapide + M22x1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
Attache rapide AR4 - M	M22X1,5 F - Ø14	<b>0011 0026</b>			

Rallonge flexible haute pression **BLEU anti-trace**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 5/16" BLU	<b>3301 1249</b>			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R1 5/16" BLU	<b>3301 1248</b>			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8" BLU	<b>3301 1250</b>			



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	<b>3410 0372</b>			



Lance mousse inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
M22x1,5 M	500	<b>3301 1275</b>			



Kit injecteur mousse inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES		
CODE			9024 4725	9024 4726	9024 4727
<b>0608 0076</b>					



Kit nettoyage canalisation avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
Attache rapide AR4 - M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0047</b>			



Kit système de sablage professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
Attache rapide AR4 - M	700	050	<b>3301 1320</b>			
Attache rapide AR4 - M	700	080	<b>3301 1321</b>			



Laveur de sol professionnel inox (pistolet non fourni)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
M22x1,5 M	250	060 (2x 030)	<b>3301 1253</b>			

Laveur de sol professionnel inox  
(diam. 510 mm, temperat max 82°)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
G 1/4" M / G 3/8" M	250	040 (2x 020)	<b>3301 1682</b>			

Enrouleur et support inox avec flexible haute pression  
**BLEU anti-trace**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
R2 5/16"	20	G 3/8" F	<b>7002 0304</b>			



Enrouleur et support inox sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES			
Capacité (Livré sans flexible)			CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
R2 - 5/16" max 30 m / R1 - 5/16" max 40 m			<b>7002 0329</b>			



Enrouleur inox avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
R2 5/16"	20	G 3/8" F	<b>7002 0339</b>			



Enrouleur inox sans flexible haute pression


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES		
Capacité (Livré sans flexible)		CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
R2 - 5/16" max 20 m / R1 - 5/16" max 30 m		<b>7002 0343</b>			



Clapet d'arrêt H.P. à pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9024 4725	9024 4726	9024 4727
G 3/8" M	M22x1,5 F	500	<b>0608 0097</b>			





# K 1251 • 1501 TS

**PREMIUM**

**HOT WATER  
SEALS**

**TSR**



SW / TW Premium



Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)



Enrouleur en acier inoxydable avec flexible haute pression de 20, 40 ou 60 m (sur demande)



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	80 x 60 x 80
QUANTITÉ PAR PALETTE	4
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 175
N. MACHINES CONTENEUR 20'	44
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	92

Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression



Rangements pratiques et sûrs des accessoires, tous équipés d'une attache rapide



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste grâce à un capot et un châssis en acier inoxydable
- Filtre arrivée d'eau à cartouche auto-nettoyant
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Joints haute pression eau chaude 85°C
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné pour un usage intensif avec protection extérieure anti-corrosion
- Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- Total Stop Retardé commandé par un contrôleur de débit
- Commande électrique en basse tension
- Interrupteur de démarrage
- Protection moteur avec relais thermique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW			kW
9059 0353	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	260	26	50÷250	5÷25	440÷1260	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0354	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	890÷1980	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0355	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3	400	50	130	13	30÷120	3÷12	1275÷2550	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
9059 0357	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95

Version 440V 60HZ (sur demande)

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 957 avec raccord tournant + attache rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
50	M22x1,5M	Attache rapide AR4 - F	280	<b>2410 0259</b>				
40	M24x1,5M	Attache rapide AR36 - F	400	<b>2410 0256</b>				



Lance double droite inox avec raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
Attache rapide AR4 - M	2x1/4 NPT F	1000	<b>3301 1516</b>				



Lance droite INOX avec raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
Attache rapide AR36 - M	1/4" NPT F	1200	<b>3301 1521</b>				



Buse H.P. 1/4" MEG (Buse céramique max. 500 bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
1/4" NPT M	040 céramique	15	<b>3400 0616</b>				
1/4" NPT M	055	25	<b>3400 0707</b>				
1/4" NPT M	13	25	<b>3400 0640</b>				
1/4" NPT M	20	25	<b>3400 0675</b>				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>				



Flexible haute pression BLEU anti-trace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	<b>3301 1314</b>				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 1/2"	<b>3301 1286</b>				
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	<b>3301 1361</b>				
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	<b>3301 1599</b>				

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre arrivée d'eau auto-nettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
G 1" F	G 1" F	80	<b>1002 0241</b>				



Cartouche pour filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
-	-	80	<b>5027 0088</b>				

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit carénage de protection

CODE	MODÈLES COMPATIBLES			
	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
<b>5018 0117</b>				



Lance INOX coudée, tête détergent, raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
Attache rapide AR4 - M	1/4" NPT F	500	<b>3301 1523</b>				
Attache rapide AR4 - M	1/4" NPT F	900	<b>3301 1524</b>				
Attache rapide AR4 - M	1/4" NPT F	1200	<b>3301 1525</b>				



Lance rotajet INOX avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
Attache rapide AR36 - M	900	045	<b>3301 1536</b>				
Attache rapide AR4 - M	900	055	<b>3301 1537</b>				
Attache rapide AR4 - M	900	12	<b>3301 1542</b>				
Attache rapide AR4 - M	900	20	<b>3301 1543</b>				



Lance de lavage avec raccord rapide, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
Attache rapide AR4 - M	M 15x1 F	610	<b>3301 1551</b>				



Lance mousse industrielle avec raccord rapide, avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
Attache rapide AR4 - M	M 15x1 F	610	<b>3301 1552</b>				



Buse pour lance de lavage et mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
M 15x1 M	1,5	90	<b>3410 0392</b>				
M 15x1 M	2,3	90	<b>3410 0394</b>				
M 15x1 M	3,0	90	<b>3410 0395</b>				



Canon à mousse avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
Attache rapide AR4 - M	25	65	<b>3301 1533</b>				



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	<b>3410 0372</b>				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	<b>3410 0333</b>				



Kit nettoyage canalisation avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
Attache rapide AR4 - M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0047</b>				
M24x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0067</b>				
Attache rapide AR4 - M	25	30 ÷ 42	<b>3045 0048</b>				



Rallonge flexible haute pression **BLEU anti-trace**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8" BLEU	<b>3301 0946</b>				
M24x1,5 M - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2 3/8" BLEU	<b>3301 1440</b>				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	20 - R2 1/2" BLEU	<b>3301 1278</b>				



Kit système de sablage professionnel

v				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
Attache rapide AR36 - M	700	040	<b>SUR DEMANDE</b>				
Attache rapide AR4 - M	700	055	<b>3301 1318</b>				
Attache rapide AR4 - M	700	090	<b>3301 1322</b>				



Kit enrouleur inox de flexible haute pression avec **flexible BLEU anti-trace**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
R2-3/8"	20	M 24x1,5 F	<b>7002 0412</b>				
R2-3/8"	20	M22x1,5F	<b>7002 0346</b>				
R2-1/2"	20	M22x1,5F	<b>7002 0345</b>				
R2-1/2"	40	M22x1,5F	<b>7002 0366</b>				
R2-1/2"	60	M22x1,5F	<b>7002 0367</b>				



Kit enrouleur inox de flexible haute pression sans **flexible BLEU anti-trace**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES			
Capacité (Livré sans flexible)	CODE		9059 0353	9059 0354	9059 0355	9059 0357
R2-1/2" max 20 m	<b>7002 0414</b>					
R2-1/2" max 40 m	<b>7002 0415</b>					
R2-1/2" max 60 m	<b>7002 0416</b>					



PREMIUM



# K XTREME



TW Premium



TW 500 Premium



Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACHINES CONTENEUR 20'	24
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	52



Commande électrique basse tension (24V AC) avec démarrage étoile / triangle



Pompe triplex Comet TW-TW 500 Premium

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis traité anti-corrosion
- Capot en acier inoxydable
- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyant
- Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air
- Moteur électrique (1400 tr/min), 20, 25 et 30 HP
- Pompes triplex Comet TW Premium
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Valve thermostatique (VST)
- Commande électrique basse tension (24V AC) avec démarrage étoile/triangle
- Interrupteur marche/arrêt et protection moteur avec relais thermique
- Bouton coup de poing "Arrêt d'urgence"
- Compteur horaire

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES																	
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm				
9059 0001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	400÷900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85				
9059 0002	K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3	400	50	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85				
9059 0003	K Xtreme 33/250	TW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	690÷1980	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85				
9059 0004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	480÷1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85				
9059 0005	K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	45	100÷440	10÷44	600÷1260	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85				
9059 0006	K Xtreme 42/200	TW Premium	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85				
9059 0014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85				

Version 440V 60HZ (sur demande)

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 960 avec raccord tournant + raccord rapide à billes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
60	M24x1,5 M	M24x1,5 F	700	<b>2410 0268</b>							



Pistolet GH 501 en inox gun avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
60	M24x1,5 M	M24x1,5 F	700	<b>2410 0220</b>							



Lance inox droite L50 avec raccord rapide à billes, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
M 24x1,5 M	1/4" NPT F	1200	<b>3301 1472</b>							



Lance inox droite L70 avec poignée latérale réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
M 24x1,5	1/4" NPT F	1220	<b>3301 1401</b>							



Buse céramique jet plat 350/500 bar (disponible sur demande en inox/tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
1/4" NPT M	028	15	<b>3400 0709</b>							
1/4" NPT M	035	15 - céramique	<b>3400 0615</b>							
1/4" NPT M	040	15 - céramique	<b>3400 0616</b>							
1/4" NPT M	050	25 - céramique	<b>3400 0652</b>							
1/4" NPT M	090	25 - céramique	<b>3400 0644</b>							
1/4" NPT M	12	25	<b>3400 0639</b>							



Flexible haute pression avec raccord rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	<b>3301 1226</b>							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-3/8"	<b>3301 1270</b>							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 F - Ø14	20 - R2-1/2"	<b>3301 1268</b>							

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
G 1" F	G 1" F	80	<b>1002 0241</b>							



Cartouche pour filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
-	-	80	<b>5027 0088</b>							

ACCESSOIRES EN OPTION



Buse céramique jet droit 350/500 bar (disponible sur demande en inox/tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
1/4" NPT M	030	0	<b>3400 0619</b>							
1/4" NPT M	035	0	<b>3400 0621</b>							
1/4" NPT M	040	0	<b>3400 0620</b>							
1/4" NPT M	050	0	<b>3400 0622</b>							
1/4" NPT M	090	0	<b>3400 0645</b>							
1/4" NPT M	11	0	<b>3400 0624</b>							



Lance inox rotajet 1200mm avec raccord rapide M24 x 1.5 (600 bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
M24x1,5 M	1220	030	<b>3301 1544</b>							
M24x1,5 M	1220	035	<b>3301 1545</b>							
M24x1,5 M	1220	040	<b>3301 1546</b>							
M24x1,5 M	1220	050	<b>3301 1327</b>							
M24x1,5 M	1220	090	<b>3301 1329-brass</b>							
M24x1,5 M	1220	12	<b>3301 1550-brass</b>							

Kit raccord fixation tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
1/4 NPT M	G 1/4" M	<b>5027 0035</b>							



Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C) (insert en tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
G 1/4" F	030	100	<b>3217 0331</b>							
G 1/4" F	035	100	<b>3217 0326</b>							
G 1/4" F	040	100	<b>3217 0327</b>							
G 1/4" F	050	100	<b>3217 0329</b>							



Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C) (insert en céramique)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
G 1/4" F	090	100	<b>3217 0287</b>							
G 1/4" F	12	100	<b>3217 0278</b>							



Kit système de sablage 500 bar complet avec canne d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
M24x1,5 M	700	030	<b>3301 1450</b>							
M24x1,5 M	700	040	<b>3301 1333</b>							
M24x1,5 M	700	050	<b>3301 1334</b>							
M24x1,5 M	700	090	<b>3301 1336</b>							



Rallonge de flexible haute pression avec raccord rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	<b>3301 1255</b>							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-3/8"	<b>3301 1271</b>							
M24x1,5 F - Ø14	M24x1,5 M - Ø14	20 - R2-1/2"	<b>3301 1269</b>							



Équipement de protection individuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES						
bar	Description	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
500	EPI	-							



Kit de nettoyage canalisation avec raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
M 24x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0050</b>							
M 24x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0051</b>							
M 24x1,5 M	25	30 ÷ 42	<b>3045 0052</b>							



Clapet d'arrêt H.P. à pédale (500 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	<b>0608 0071</b>							




Kit enrouleur inox de flexible haute pression avec flexible BLEU anti-trace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
R2-3/8"	20	M 24x1,5 F	<b>7002 0360</b>							
R2-1/2"	20	M 24x1,5 F	<b>7002 0359</b>							



Kit enrouleur inox de flexible haute pression sans flexible BLEU anti-trace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES						
Capacité (Livré sans flexible)	CODE		9059 0001	9059 0002	9059 0003	9059 0004	9059 0005	9059 0006	9059 0014
R2-1/2" max 40 m	<b>7002 0358</b>								



# K XTREME 700 bar

**PREMIUM**



Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)

## TW 700 bar

Pompe triplex avec culasse en inox



DIMENSIONS CARTON (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACHINES CONTENEUR 20'	24
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	52



Commande électrique basse tension (24V AC) avec démarrage étoile / triangle

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure robuste et fiable constituée d'un châssis traité anti-corrosion
- Capot en acier inoxydable
- Timon équipé de supports pratiques pour le rangement du pistolet, du flexible haute pression, de la lance et du câble d'alimentation
- Filtre arrivée d'eau à cartouche autonettoyant
- Roues pneumatiques avec moyeu en acier et chambre à air
- Moteur électrique (1400 tr/min) 30 HP
- Pompe triplex Comet TW 700
- Accouplement élastique entre le moteur et la pompe (flector)
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Vanne de réglage de pression professionnelle avec circuit by-pass et accumulateur de pression
- Valve de sécurité
- Valve thermostatique (VST)
- Commande électrique basse tension (24V AC) avec démarrage étoile/triangle
- Interrupteur marche/arrêt et protection moteur avec relais thermique
- Bouton coup de poing "Arrêt d'urgence"
- Compteur horaire

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	Ph V Hz			MAX bar MPa		WORK bar MPa		WORK l/h		HP kW		⚡ kW	kg	(L x W x H) cm
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm	
9059 0025	K Xtreme 15/700	TW Premium 700	3	400	50	730	73	100÷700	10÷70	340÷900	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85	

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec lance GC 1100 THP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLE COMPATIBLE
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9059 0025
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	2410 0281	



Buse à jet plat fileté 1000 bar en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	Ø		CODE	9059 0025
1/4" NPT M	025	15	3400 0804	



Flexible haute pression avec raccord rapide M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9059 0025
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	3208 1466	



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9059 0025
G 1" F	G 1" F	80	1002 0241	



Cartouche pour filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9059 0025
-	-	80	5027 0088	



Manchette de protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLE COMPATIBLE
MATIÈRE	CODE	9058 0050
Kevlar	2416 0402	

ACCESSOIRES EN OPTION



Buse à jet plat fileté en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	Ø		CODE	9059 0025
1/4" NPT M	025	0	<b>3400 0802</b>	



Raccord pour tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	9059 0025
1/4" NPT M	1/4" BSP M	INOX	<b>5027 0102</b>	



Tête rotajet en inox - 1/4 BSP-F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	9059 0025
1/4" BSP F	025	800	<b>3217 0376</b>	



Kit système de sablage complet avec canne d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et raccord rapide M24 x 1.5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	bar	mm	CODE	9059 0025
G 1/4" F *	600	580	<b>3217 0388</b>	

\* required nipple for rotating nozzle head, code 5027 0102



Raccord pour rallonge de flexible haute pression M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	9059 0025
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO M	INOX	<b>2803 0745</b>	



Clapet d'arrêt H.P. à pédale avec kit de nettoyage canalisation 25 m avec raccord rapide M24 x 1.5 DKO (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLE COMPATIBLE
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9059 0025
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO F	600	<b>3045 0046</b>	



Équipement de protection individuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLE COMPATIBLE
bar	Description	CODE	9059 0025
1000	EPI	-	







# X-SPECIAL COLD WATER SERIES

FONCTIONNEMENT EAU FROIDE,  
PRINCIPALEMENT UTILISÉ POUR LE LAVAGE AUTO,  
LE BÂTIMENT ET LE SECTEUR AGRICOLE



Nettoyage des écuries et équipements  
pour le secteur agricole



Nettoyage de véhicules à moteur,  
véhicules lourds, camions et  
l'équipement de travail



Nettoyage de graffitis des  
murs et volets



Nettoyage des tuyaux d'égout. Retire  
les saletés, moisissures et le calcaire



Nettoyage de résidus des coques et pales d'hélice  
de bateaux



Nettoyage de chaussées et des résidus suite  
à des accidents de la route



# FDX WB

SELF-PRIMING PUMPS 



Enrouleur avec flexible haute pression de 15 m




LWD-K



BWD-K

Pompes triplex avec pistons en céramique et culasse en laiton



Poignée pour faciliter les manœuvres

DIMENSIONS CARTON (cm)	120 x 80 x 110
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 110
N. MACHINES CONTENEUR 20'	22
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	48

Roues avec pneu anti-crevaison

Filtre aspiration (filtre externe à l'entrée de la pompe facile d'entretien)



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cuve polyéthylène 120 l
- Châssis acier peint
- Roues avec pneus anti-crevaison
- Moteurs Honda GX160 et Loncin G200F
- Pompes **auto-amorçantes** triplex Comet LWD-K et BWD-K, avec pistons en céramique et culasse en laiton
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Filtre aspiration (filtre externe à l'entrée de la pompe facile d'entretien)
- Aspiration réglable du produit détergent en basse pression
- Pistolet GH 301 avec raccord tournant
- Enrouleur avec flexible haute pression 15m G1/4
- Usage semi-professionnel

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES	 bar MPa		 l/h	 HP kW		 kg	 (L x W x H) cm
			l/h	HP	kW				
9020 0801	FDX WB 8/160 Honda GX 160	LWD-K	160	16	480	5,5	4,1	70	120 x 80 x 110
9020 0802	FDX WB 8/160 Loncin G 200 F	BWD-K	160	16	480	6,0	4,4	70	120 x 80 x 110

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0801	9020 0802
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0182</b>		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9020 0801	9020 0802
M 22x1,5	1/4" NPT F	700	<b>3301 0787</b>		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	9020 0801	9020 0802
1/4" NPT M	Ø30	25	<b>3400 0606</b>		



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	9020 0801	9020 0802
G 3/8" M	56	7mm	<b>1215 0354</b>		
G 1/2" M	56	7mm	<b>1215 0355</b>		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9020 0801	9020 0802
R1-1/4"	15	G 3/8" F	<b>7002 0365</b>		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9020 0801	9020 0802
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0801	9020 0802
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>		



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0801	9020 0802
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0227</b>		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	560	030	<b>3301 0780</b>		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>		



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>		



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	9020 0801	9020 0802
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>		



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	700	030	<b>3301 0905</b>		



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>		



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0029</b>		




Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M	25	6 ÷ 9	<b>3045 0034</b>		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9020 0801	9020 0802
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>		



# PTO

**PREMIUM**

**SELF-PRIMING PUMPS**



TWN Premium

RW Premium

Pompes avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton. 2 voyants de niveau d'huile.



#### PTO sans châssis

DIMENSIONS CARTON (cm)	65 x 40 x 40
QUANTITÉ PAR PALETTE	2
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 80 x 100
N. MACHINES CONTENEUR 20'	-
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	-

#### PTO avec châssis

DIMENSIONS CARTON (cm)	84 x 70 x 16
QUANTITÉ PAR PALETTE	6
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 80 x 95
N. MACHINES CONTENEUR 20'	-
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	-

- 1 Fixation 3 points pour tracteur diam. 19-25mm
- 2 Axes de diamètre 22mm pour accouplement sur bras de levage
- 3 Multiplicateur pour pompe à 1450 tr/mn (RW)



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Également disponible avec châssis compact (71 x 85 x 15 cm)
- Pompe RW avec multiplicateur 1450 tr/min
- Avec pompe TWN pour application directe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes **auto-amorçantes**)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Protection pour arbre à cardan
- Filtre arrivée d'eau (facile d'entretien)
- Manomètre

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES	 bar MPa		 l/h	 kW	 kg	 (L x W x H) cm
			PTO Premium avec châssis					
9045 0014 ●	PTO 21/200	RW	200	20	1260	8,5	46	57 x 82,5 x 70
9045 0003 ●	PTO 23/200	TWN	200	20	1380	10,0	53	57 x 82,5 x 70
9045 0005 ●	PTO 30/170	TWN	170	17	1800	11,0	53	57 x 82,5 x 70
PTO Premium sans châssis								
9045 0017 ●	PTO 15/150	RW	150	15	900	5,5	28	57 x 82,5 x 70
9045 0016 ●	PTO 21/200	RW	200	20	1260	8,5	32	57 x 82,5 x 70
9045 0008 ●	PTO 23/200	TWN	200	20	1380	10,0	34	57 x 82,5 x 70
9045 0010 ●	PTO 30/170	TWN	170	17	1800	11,0	37	57 x 82,5 x 70

● Avec multiplicateur (540 tr/min PTO) ● Sans multiplicateur (1000 tr/min PTO)

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)



Lance double, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Flexible haute pression



Filtre d'arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES							
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010	
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010	
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	∅		CODE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010	
1/4" NPT M	050	25	3400 0705								
1/4" NPT M	065	25	3400 0710								
1/4" NPT M	070	25	3400 0711								
1/4" NPT M	10	25	3400 0523								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	∅		CODE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010	
1/4" NPT M	60	50	3400 0391								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010	
M22x1,5 F - ∅14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776								
M22x1,5 F - ∅14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010	
G 3/4" F	G 3/4" F	50	1002 0159								

ACCESSOIRES EN OPTION



Support PTO



Kit aspiration:  
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine



Lance rotajet avec buse



Rallonge flexible haute pression



Kit nettoyage canalisation

CODE	MODÈLES COMPATIBLES						
	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
3206 0295							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Ø	mesh	°C	CODE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
25	10	60	0401 0038							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
M22x1,5 M	560	050	3301 0893							
M22x1,5 M	560	060	3301 0897							
M22x1,5 M	560	070	3301 0899							
M22x1,5 M	560	10	3301 0995							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø15	10 - R2 3/8"	3301 0946							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9045 0014	9045 0003	9045 0005	9045 0017	9045 0016	9045 0008	9045 0010
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036							
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	3045 0044							

OPTION ENROULEUR GRANDE CAPACITÉ - SUR DEMANDE







# FDX 2



BXD

Pompe axiale auto-amorçante, 3 pistons en acier inoxydable et culasse en laiton



BWD-K | ZWD-K

Pompes triplex auto-amorçantes, 3 pistons en céramique, culasse en laiton, bielles en bronze



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



Manipulation facile sur tous les types de terrain



Extrême maniabilité pour un déplacement facile

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteurs essence Honda GX et Loncin
- Versions avec une pompe axiale auto-amorçante Comet BXD, 3 pistons en acier inoxydable et une culasse en laiton
- Versions avec une pompe triplex auto-amorçante Comet BWD-K / ZWD-K, 3 pistons en céramique, une culasse en laiton et des bielles en bronze
- Aspiration détergent en basse pression
- Entretien facile du filtre d'arrivée d'eau
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Roues en caoutchouc Ø 260 mm
- Vanne de réglage de pression professionnelle

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	MAX		WORK				(L x W x H) cm
			bar	MPa	l/h	HP	kW	kg	
9020 0311	FDX 2 13/150 Honda GP160	BXD	150	15	780	5,0	3,7	30	55 x 67 x 89
9020 0312	FDX 2 12/200 Honda GP200	BXD	200	20	720	6,0	4,4	30	55 x 67 x 89
9020 0160	FDX 2 12/200 Loncin G200 F	BXD	200	20	720	6,0	4,4	30	55 x 67 x 89
9020 0306	FDX 2 13/180 Honda GX200	BWD-K	180	18	780	6,0	4,4	35	55 x 67 x 89
9020 0308	FDX 2 16/210 Honda GX340	ZWD-K	210	21	960	11,0	8,3	48	55 x 67 x 89
9020 0310	FDX 2 15/270 Honda GX390	ZWD-K	270	27	900	13,0	9,7	50	55 x 67 x 89

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant (sans raccord tournant 2410 0120)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0182</b>						
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0120</b>						



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	<b>3301 0787</b>						
M22x1,5 M	1/4" NPT F	570	<b>3301 0935</b>						



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
1/4" NPT M	037	15	<b>3400 0715</b>						
1/4" NPT M	040	25	<b>3400 0702</b>						
1/4" NPT M	043	15	<b>3400 0717</b>						
1/4" NPT M	040	25	<b>3400 0705</b>						



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	8 - R1 1/4"	<b>3208 1012</b>						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	<b>3301 0987</b>						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	<b>3301 0776</b>						



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>						

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>						



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>						



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0227</b>						



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>						
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 1113</b>						
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>						
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>						



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>						



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>						



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>						



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 0909</b>						
M22x1,5 M	700	050	<b>3301 0913</b>						



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0029</b>						
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>						



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>						



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0036</b>						



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>						



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
Sans flexible	-	-	<b>7002 0396</b>						
R1-1/4"	20	G 3/8" F	<b>7002 0236</b>						
R2-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0237</b>						



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
G 3/8" M	56	7mm	<b>1215 0354</b>						
G 1/2" M	56	7mm	<b>1215 0355</b>						



Laveur de sol SC 155

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9020 0311	9020 0312	9020 0160	9020 0306	9020 0308	9020 0310
M22x1,5 M	210	035	<b>3301 0710</b>						



# FDX ELITE

## 4 ROUES



AXD



LWD-K



ZWD-K

Pompe COMET en ligne type ZWD, LWD-K, ZWD-K ou axiale AXD avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton



Enrouleur monté sur la poignée de transport (en option)

Facilité de mouvement grâce aux roues de grande dimension

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Honda GX (série professionnelle) ou GP (série non professionnelle)
- Capot protection pompe
- Rangements pratique pour la lance, le pistolet, le flexible haute pression
- Aspiration détergent en basse pression
- Filtre arrivée d'eau
- Sécurité manque d'huile
- Vanne by-pass professionnelle
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe
- Châssis 4 roues (2 grandes + 2 roues jockey avec frein)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES	MAX		WORK					
			bar	MPa	l/h	HP	kW	kg	(L x W x H) cm	
9020 0513	FDX ELITE 13/150 - Honda GP160	AXD	150	15	780	5,5	4,1	38	90 x 62 x 84	
9020 0503	FDX ELITE 13/150 - Honda GX160	AXD	150	15	780	5,5	4,1	38	90 x 62 x 84	
9020 0502	FDX ELITE 12/170 - Honda GX160	AXD	170	17	720	6,5	4,8	40	90 x 62 x 84	
9020 0510	FDX ELITE 13/180 - Honda GX200	LWD-K	180	18	780	13,0	9,6	58	90 x 62 x 84	
9020 0509	FDX ELITE 15/270 - Honda GP160	ZWD-K	270	27	900	5,0	4,1	58	90 x 62 x 84	

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	255	<b>2410 0174</b>					
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0182</b>					



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	<b>3301 0787</b>					



Lance à jet réglable avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	Ø	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
30	M22x1,5 M	05	<b>3301 1284</b>					



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
1/4" NPT M	037	15	<b>3400 0715</b>					
1/4" NPT M	050	25	<b>3400 0705</b>					



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	<b>3301 0987</b>					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	<b>3301 0776</b>					



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
G 3/8" M	56	7mm	<b>1215 0354</b>					
G 1/2" M	56	7mm	<b>1215 0355</b>					



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>					

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>					



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>					



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0227</b>					



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>					
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 1113</b>					
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>					



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>					



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>					



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>					



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 0909</b>					
M22x1,5 M	700	050	<b>3301 0913</b>					



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>					



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>					



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>					



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>					



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9020 0513	9020 0503	9020 0502	9020 0510	9020 0509
Sans flexible	-	-	<b>7002 0318</b>					
R1-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0315</b>					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0316</b>					



# FDX BLADE XR

## AXD • LWD-K



**AXD**  
Pompe autoamorçante avec 3 pistons axiaux en inox et culasse en céramique



**LWD-K**  
Pompe autoamorçante avec 3 pistons en céramique, culasse en laiton et bielles en aluminium



Kit enrouleur  
15 m (sur  
demande)




Manipulation  
facile sur tous  
les types de  
terrain

Carénage  
pompe en acier  
inoxydable sur  
demande



Poignée  
rabattable avec  
charnières en  
aluminium



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Version essence avec moteur Honda
- Modèles avec pompe autoamorçante Comet AXD avec 3 pistons axiaux en inox et culasse en céramique
- Modèles avec pompe autoamorçante Comet LWD-K avec 3 pistons en ligne en céramique, culasse en laiton et bielles en aluminium
- Réservoir détergent 5 L avec filtre de remplissage et bouchon
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe
- Aspiration de détergent en basse pression
- Entretien facile du filtre d'arrivée d'eau
- Dispositif de sécurité Oil-Alert (absence d'huile) pour la protection du moteur
- Roues en caoutchouc Ø 260 mm
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Usage semi-professionnel

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	MAX		WORK		kg	(L x W x H) cm	
			bar	MPa	l/h	HP			kW
9066 0001	FDX Blade XR 13/150 AXD Honda GP160	AXD	150	15	780	5,0	3,7	30	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9066 0003	FDX Blade XR 13/150 AXD Honda GX160	AXD	150	15	780	5,0	3,7	30	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9066 0002	FDX Blade XR 12/170 AXD Honda GX160	AXD	170	17	720	5,0	3,7	30	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *
9066 0004	FDX Blade XR 13/180 LWD-K Honda GX200	LWD-K	180	18	780	6,0	4,4	34	85 x 54 x 95 85 x 54 x 55 *

\* Hauteur avec poignée rabattable fermée

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0182</b>				



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	<b>3301 0787</b>				



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
1/4" NPT M	037	15	<b>3400 0715</b>				
1/4" NPT M	050	25	<b>3400 0705</b>				



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1050</b>				



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>				



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
G 3/8" M	56	7mm	<b>1215 0354</b>				
G 1/2" M	56	7mm	<b>1215 0355</b>				

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>				



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>				



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0227</b>				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>				
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>				



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>				



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 0909</b>				
M22x1,5 M	700	050	<b>3301 0913</b>				



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0029</b>				
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>				



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>				



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>				



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>				



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>				



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9066 0001	9066 0003	9066 0002	9066 0004
-	-	-	<b>7002 0458</b>				
R2-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0459</b>				



# FDX BLADE XL



EWD-K



## PATENTED

### PRESSURE BOOSTER SYSTEM

(MODÈLES EWD-K)

**+10%\***  
**PERFORMANCE**

\* comparé aux autres modèles sur le marché



Kit enrouleur 15 m (sur demande)

## VIDÉO DE DÉMONSTRATION



Manipulation facile sur tous les types de terrain

DIMENSIONS CARTON (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACHINES CONTENEUR 20'	32
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	68

Carénage pompe en acier inoxydable sur demande



Poignée rabattable avec charnières en aluminium



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteurs essence Honda GX et Loncin
- Pompe triplex Comet EWD-K avec Pressure Booster pour maximiser la pression à la sortie, 3 pistons en céramique, une culasse en laiton et une vanne de réglage de pression
- Réservoir détergent 5 litres avec filtre de remplissage et bouchon
- Entretien facile du filtre d'arrivée d'eau
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Manomètre
- Roues pneumatiques Ø 300 mm avec moyeu en acier
- Pieds stabilisateurs en caoutchouc
- Carénage pompe en acier inoxydable sur demande
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	MAX		WORK		WORK		WORK		kg	(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW			
9066 0103	FDX Blade XL 9.15 15/220 G Honda GX270	EWD-K	220	22	30±210	3±21	340±900	9,0	6,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *	
9066 0104	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Honda GX390	EWD-K	310	31	50±290	5±29	370±900	13,0	9,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *	
9066 0106	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Loncin G390F	EWD-K	310	31	50±290	5±29	370±900	13,0	9,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *	

\* Hauteur avec poignée rabattable fermée

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0182</b>			



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	<b>3301 0787</b>			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
1/4" NPT M	037	15	<b>3400 0715</b>			
1/4" NPT M	045	25	<b>3400 0703</b>			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	<b>3301 0776</b>			



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>			



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
G 3/8" M	56	7mm	<b>1215 0354</b>			

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>			



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>			



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0227</b>			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 1113</b>			
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>			



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>			



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 0909</b>			
M22x1,5 M	700	045	<b>3301 0911</b>			



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>			



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>			



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>			



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 310bar	<b>3301 1613</b>			




Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>			



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9066 0103	9066 0104	9066 0106
Sans flexible	-	-	<b>7002 0458</b>			
R2-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0459</b>			
R2-3/8"	15	G 3/8" F	<b>7002 0460</b>			



SELF-PRIMING PUMPS



# FDX BLADE XL PRO



ZWD



FW2

Pompes Comet avec 3 pistons en céramique et une culasse en laiton



Kit enrouleur 15 m (sur demande)

VIDÉO DE DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	86 x 67 x 80
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	86 x 67 x 80
N. MACHINES CONTENEUR 20'	32
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	68

Décélérateur moteur



Poignée rabattable avec charnières en aluminium



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteurs essence Honda GX et Loncin
- Moteur diesel Yanmar L70V
- Kit décélérateur (sur les moteurs à essence)
- Pompes Comet triplex **auto-amorçantes** ZWD ou FW2, 3 pistons en céramique, culasse en laiton, bielles en bronze avec vanne de réglage
- Réducteur (pompe 1560 tr/min) sur les modèles équipés d'une pompe FW2 ●
- Kit injecteur produit détergent en basse pression (pouvant être retiré)
- Réservoir détergent 5 litres avec filtre de remplissage et bouchon
- Entretien facile du filtre d'arrivée d'eau
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Manomètre
- Roues pneumatiques Ø 300 mm avec jante en acier
- Pieds stabilisateurs en caoutchouc
- Carénage pompe en acier inoxydable sur demande
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES	MAX		WORK		WORK		WORK		kg	(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW			
Moteurs diesel												
9066 0101	FDX Blade XL PRO 7.14 14/200 D Yanmar L70V	ZWD + VRF 2	200	20	30±180	3±18	340±840	7,5	5,5	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *	
Moteurs essence												
9066 0102	FDX Blade XL PRO 9.16 16/200 G Honda GX270	ZWD + VRF 2	200	20	30±180	3±18	390±960	9,0	6,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *	
9066 0105	FDX Blade XL PRO 13.16 16/280 G Honda GX390	ZWD + VRF2	280	28	50±265	5±26,5	420±960	13,0	9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *	
9066 0108 ●	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Honda GX390	FW2 + VRF 2	280	28	50±265	5±26,5	420±900	13,0	9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *	
9066 0109 ●	FDX Blade XL PRO 13.15 15/280 G Loncin G390F	FW2 + VRF 2	280	28	50±265	5±26,5	420±900	13,0	9,7	50	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *	

● Moteur avec décélérateur

\* Hauteur avec poignée rabattable fermée

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0182</b>					



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	<b>3301 0787</b>					



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
1/4" NPT M	035	15	<b>3400 0677</b>					
1/4" NPT M	040	25	<b>3400 0702</b>					
1/4" NPT M	043	15	<b>3400 0717</b>					
1/4" NPT M	050	25	<b>3400 0705</b>					



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	<b>3301 0987</b>					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	<b>3301 0776</b>					



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
G 3/4" F	G 3/4" F	50	<b>1002 0159</b>					



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	<b>3410 0372</b>					



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
G 1/2" M	56	7mm	<b>1215 0355</b>					

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>					



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>					



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0227</b>					



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	560	035	<b>3301 1239</b>					
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 1113</b>					
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>					
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>					



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>					



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>					



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>					



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	700	035	<b>3301 0907</b>					
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 0909</b>					
M22x1,5 M	700	045	<b>3301 0911</b>					
M22x1,5 M	700	050	<b>3301 0913</b>					



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>					



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>					



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>					
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0036</b>					



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>					



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>					



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9066 0101	9066 0102	9066 0105	9066 0108	9066 0109
Sans flexible	-	-	<b>7002 0456</b>					
Sans flexible	-	-	<b>7002 0458</b>					
Sans flexible	-	-	<b>7002 0437</b>					
R2-3/8"	15	G 3/8" F	<b>7002 0460</b>					
R2-3/8"	15	G 3/8" F	<b>7002 0439</b>					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0457</b>					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0459</b>					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0440</b>					



# FDX PRO

## 4 ROUES



FW2



RW

Pompe COMET type RW et FW2 avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton



Enrouleur monté sur la poignée de transport (en option)



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



Décélérateur moteur



Facilité de mouvement grâce aux roues de grande dimension



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Honda série GX
- Sécurité manque d'huile moteur
- Réducteur de vitesse (pompe 1560 tr/min)
- Pompe COMET RW et FW2, 3 pistons en céramique et culasse en laiton
- Injecteur produit basse pression
- Filtre à eau en entrée de pompe de grande dimension
- Ralentisseur automatique pour réduire la vitesse de la pompe pendant la phase recyclage (By-pass)
- Châssis 4 roues (2 grandes + 2 roues jockey avec frein)
- Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe
- Aspiration détergent en basse pression

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES	MAX		WORK		WORK		WORK		kg	(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW			
9020 0132	FDX PRO 15/270 - Honda GX390	RW	270	27	50÷260	5÷26	900	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71	
9020 0144	FDX PRO 15/300 - Honda GX390	RW	300	30	50÷280	5÷28	900	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71	
9020 0087	FDX PRO 16/200 - Honda GX340	FW2	200	20	30÷190	3÷19	960	11,0	8,2	82	116 x 62 x 71	
9020 0116	FDX PRO 16/250 - Honda GX390	RW	250	25	30÷245	3÷24,5	960	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71	
9020 0118	FDX PRO 18/220 - Honda GX390	RW	220	22	30÷210	3÷21	1080	13,0	9,6	82	116 x 62 x 71	

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	<b>2410 0277</b>					



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>					



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
1/4" NPT M	035	25	<b>3400 0701</b>					
1/4" NPT M	040	25	<b>3400 0702</b>					
1/4" NPT M	043	15	<b>3400 0717</b>					
1/4" NPT M	050	25	<b>3400 0705</b>					
1/4" NPT M	052	25	<b>3400 0746</b>					



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>					



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	<b>3301 0776</b>					



Filtre arrivée d'eau en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
G 3/4" F	G 3/4" F	50	<b>1002 0159</b>					

ÉQUIPEMENT STANDARD



Kit décelérateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
G 3/8" M	7 - 14mm	400	<b>0608 0069</b>					



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
G 1/2" M	56	7mm	<b>1215 0355</b>					

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>					



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>					



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0227</b>					



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1100 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0275</b>					



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1100 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>					



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
M22x1,5 M	560	035	<b>3301 1239</b>					
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 1113</b>					
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>					
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>					
M22x1,5 M	560	055	<b>3301 0895</b>					



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	<b>3301 0976</b>					



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>					



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
M22x1,5 M	700	035	<b>3301 0907</b>					
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 0909</b>					
M22x1,5 M	700	050	<b>3301 0913</b>					
M22x1,5 M	700	045	<b>3301 0911</b>					
M22x1,5 M	700	055	<b>3301 0915</b>					



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>					



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>					



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0036</b>					



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>					




Kit aspiration:  
filtre, raccord, flexible 2 m + crépine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Ø	mesh	°C	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
25	10	60	<b>0401 0038</b>					



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9020 0132	9020 0144	9020 0087	9020 0116	9020 0118
-	Sans flexible	-	<b>7002 0323</b>					
R2-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0322</b>					



# FDX ENDURANCE



Kit enrouleur 15/20 m (sur demande)



Poignée réversible



Décélérateur automatique

**PREMIUM**

SELF-PRIMING PUMPS



Vanne de réglage de pression professionnelle avec manomètre

VIDÉO DE DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	93 x 73 x 85
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	93 x 73 x 85
N. MACHINES CONTENEUR 20'	32
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	64



Version avec pieds stabilisateurs en caoutchouc



Version avec 4 roues pneumatiques ø 300 mm + frein

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure tubulaire robuste avec capots en acier inoxydable
- 2 roues pneumatiques Ø 300 mm + 2 roulettes
- Moteur Honda GX390 (modèles essence) ou moteur Yanmar L100V (modèles diesel)
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Démarreur électrique pour les modèles diesel (sur demande pour les modèles essence)
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Pompe Comet RW Premium avec 3 pistons en céramique et une culasse en laiton
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes **auto-amorçantes**)
- Filtre arrivée d'eau autonettoyant
- Kit d'aspiration détergent à basse pression réglée
- Vanne thermostatique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	MAX		WORK		WORK				(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kg	
Moteurs diesel											
* 9067 0005	FDX Endurance 11.16 16/200 D ES Yanmar L100V	RW	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	9,3	6,8	105	95 x 68 x 95 (55 *)
* 9067 0006	FDX Endurance 11.21 21/160 D ES Yanmar L100V	RW	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	9,3	6,8	105	95 x 68 x 95 (55 *)
Moteurs essence											
* 9067 0001	FDX Endurance 13.15 15/300 G Honda GX390	RW	300	30	50÷280	5÷28	380÷900	13,0	9,6	72	95 x 68 x 95 (55 *)
* 9067 0002	FDX Endurance 13.16 16/260 G Honda GX390	RW	260	26	30÷245	3÷24,5	340÷960	13,0	9,6	72	95 x 68 x 95 (55 *)
* 9067 0003	FDX Endurance 13.18 18/220 G Honda GX390	RW	220	22	30÷210	3÷21	390÷1020	13,0	9,6	72	95 x 68 x 95 (55 *)
* 9067 0004	FDX Endurance 13.21 21/200 G Honda GX390	RW	200	20	30÷190	3÷19	500÷1260	13,0	9,6	72	95 x 68 x 95 (55 *)
* 9067 0010	FDX Endurance 13.30 30/150 G Honda GX390	RW	150	15	30÷140	3÷14	840÷1800	13,0	9,6	72	95 x 68 x 95 (55 *)

\* Démarrer électrique \* Démarreur électrique sur demande \* Hauteur avec poignée réglable fermée

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277							



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	3301 0976							



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941							



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
1/4" NPT M	035	15	3400 0677							
1/4" NPT M	043	15	3400 0693							
1/4" NPT M	050	25	3400 0705							
1/4" NPT M	055	25	3400 0707							
1/4" NPT M	070	25	3400 0711							
1/4" NPT M	080	25	3400 0714							
1/4" NPT M	12	25	3400 0777							



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
1/4" NPT M	60	50	3400 0391							



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944							

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filter d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 1" F	G 1" F	80	<b>1002 0241</b>							



Cartouche pour filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
-	-	80	<b>5027 0088</b>							



Kit décélérateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 3/8" M	7 - 14mm	400	<b>0608 0069</b>							



Vanne thermostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	°C	Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 1/2" M	56	7mm	<b>1215 0355</b>							



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	<b>3410 0372</b>							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	<b>3410 0404</b>							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	<b>3410 0387</b>							
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	<b>3410 0333</b>							

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>							



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>							



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0227</b>							



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance coudée (1100 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0275</b>							



Pistolet GH 401 avec raccord tournant avec lance tournante coudée (1100 mm) avec réglage basse pression, tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>							



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>							



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	560	035	<b>3301 1239</b>							
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>							
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>							
M22x1,5 M	560	055	<b>3301 0895</b>							
M22x1,5 M	560	070	<b>3301 0899</b>							
M22x1,5 M	560	080	<b>3301 1003</b>							
M22x1,5 M	560	10	<b>3301 0995</b>							



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>							



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>							
M22x1,5 M	435 / 500	080	<b>3301 0972</b>							



Kit système de sablage professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	580 / 700	040	<b>3301 1219</b>							
M22x1,5 M	580 / 700	055	<b>3301 0864</b>							
M22x1,5 M	580 / 700	080	<b>3301 1228</b>							
M22x1,5 M	580 / 700	090	<b>3301 0865</b>							



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	700	035	<b>3301 0907</b>							
M22x1,5 M	700	045	<b>3301 0911</b>							
M22x1,5 M	700	050	<b>3301 0913</b>							
M22x1,5 M	700	055	<b>3301 0915</b>							
M22x1,5 M	700	070	<b>3301 1085</b>							
M22x1,5 M	700	080	<b>3301 1087</b>							



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>							



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>							

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>							
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0036</b>							
M22x1,5 M	25	30 ÷ 42	<b>3045 0044</b>							



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10-R2 5/16" 310 bar	<b>3301 1613</b>							
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	<b>3301 0946</b>							



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>							



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
Type de flexible	m	OUT	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
Sans flexible	-	-	<b>7002 0443</b>							
R2-5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0441</b>							
R2-3/8"	15	G 3/8" F	<b>7002 0442</b>							



Clapet d'arrêt H.P. à pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
G 3/8"	M 22x1,5	280	<b>0608 0097</b>							



Lance de lavage avec coupleur rapide à bille, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M22x1,5 M	M 15x1 F	220	<b>3301 1554</b>							



Buse pour lance de lavage et mousse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø	°C	CODE	9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
M 15x1 M	1,5	90	<b>3410 0392</b>							
M 15x1 M	2,3	90	<b>3410 0394</b>							



Kit 4 roues pneumatiques + frein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES						
Ø	CODE		9067 0005	9067 0006	9067 0001	9067 0002	9067 0003	9067 0004	9067 0010
300	<b>5018 0179</b>								





# FDX XTREME

**PREMIUM**

SELF-PRIMING  
PUMPS



**TW Premium**  
Pompe auto-amorçante



**TW 500 Premium**

Enrouleur en option



**NEW**

**B&S  
VANGUARD  
ENGINES**  
(18 ou 31 HP)



VIDÉO DE  
DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACHINES CONTENEUR 20'	24
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	52



Décélérateur  
moteur



Roue arrière  
avec frein

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 4 roues Ø 300mm avec pneumatique à effet mousse
- Moteurs: Honda GX 690 ou B&S Vanguard (18 ou 31 CV)
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Compteur horaire (sur les modèles avec moteur HONDA)
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable avec dispositif EASY-START
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes auto-amorçantes)
- Convient pour un usage professionnel intensif

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES	MAX		WORK		WORK		kg	(L x W x H) cm	
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP			kW
9058 0025	FDX Xtreme 18/350 Vanguard B&S 18 HP	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	18,0	13,4	150	100 x 82 x 85
9058 0001	FDX Xtreme 15/500 Honda GX690	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	440÷990	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0002	FDX Xtreme 18/400 Honda GX690	TW Premium 500	415	41,5	50÷400	5÷40	380÷1080	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0003	FDX Xtreme 21/350 Honda GX690	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0004	FDX Xtreme 30/280 Honda GX690	TW Premium	280	28	50÷270	5÷27	770÷1800	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0005	FDX Xtreme 36/230 Honda GX690	TW Premium	230	23	30÷220	3÷22	800÷2160	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0006	FDX Xtreme 42/180 Honda GX690	TW Premium	180	18	30÷170	3÷17	1060÷2520	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0015	FDX Xtreme 53/140 Honda GX690	TW Premium	150	15	30÷140	3÷14	1380÷3090	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0024	FDX Xtreme 21/500 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	31,0	23,1	150	100 x 82 x 85

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES								
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
30	M24x1,5 M	M24x1,5 F	400	<b>2410 0256</b>									



Pistolet GH 501 en inox avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES								
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	<b>2410 0220</b>									



Lance inox L50 avec raccord rapide à billes, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1200	<b>3301 1521</b>									



Lance inox avec poignée ajustable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	<b>3301 1401</b>									



Buse inox avec insert en céramique jet droit 350/500 bar (disponible sur demande en inox/tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	Ø	°	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
1/4" NPT M	043	15	<b>3400 0717</b>									
1/4" NPT M	020	15	<b>3400 0675</b>									
1/4" NPT M	028	15	<b>3400 0709</b>									
1/4" NPT M	040 céramique	15	<b>3400 0651</b>									
1/4" NPT M	050	25	<b>3400 0652</b>									
1/4" NPT M	075	25	<b>3400 0761</b>									
1/4" NPT M	10	25	<b>3400 0654</b>									
1/4" NPT M	13	25	<b>3400 0655</b>									

ÉQUIPEMENT STANDARD



Flexible haute pression avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	10 - R2 3/8"	<b>3301 1361</b>									
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 600 bar	<b>3301 1226</b>									
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 400 bar	<b>3301 1270</b>									
M 24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 1/2" 300 bar	<b>3301 1268</b>									



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
G 1" F	G 1" F	80	<b>1002 0241</b>									



Cartouche pour filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
-	-	80	<b>5027 0088</b>									

ACCESSOIRES EN OPTION



Buse céramique jet droit 350/500 Bar (disponible en inox-tungsten sur demande)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
1/4" NPT M	030 céramique	0	<b>3400 0619</b>									
1/4" NPT M	040 céramique	0	<b>3400 0620</b>									
1/4" NPT M	050 céramique	0	<b>3400 0622</b>									
1/4" NPT M	075	0	<b>3400 0623</b>									
1/4" NPT M	11	0	<b>3400 0624</b>									
1/4" NPT M	15	0	<b>3400 0626</b>									



Lance inox rotajet 1200mm avec raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M24x1,5 M	030 inox	600	<b>3301 1544</b>									
M24x1,5 M	040 inox	600	<b>3301 1546</b>									
M24x1,5 M	050 inox	600	<b>3301 1327</b>									
M24x1,5 M	075 laiton	400	<b>3301 1548</b>									
M24x1,5 M	11 laiton	400	<b>3301 1549</b>									
M24x1,5 M	15 laiton	400	<b>3301 1550</b>									



Lance inox rotajet droite avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M24x1,5 M	045	400	<b>3301 1536</b>									



Rallonge de flexible haute pression avec raccord rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 600 bar	<b>3301 1255</b>									
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 400 bar	<b>3301 1440</b>									
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 3/8" - 400 bar	<b>3301 1271</b>									
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 - 1/2" - 300 bar	<b>3301 1269</b>									



Kit raccord fixation tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	SORTIE	CODE		9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
1/4 NPT-M	G 1/4 M	5027 0035										



Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C)  
(insert en tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
G 1/4" F	030 inox	600	3217 0331									
G 1/4" F	040 inox	600	3217 0327									
G 1/4" F	050 inox	600	3217 0329									



Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C)  
(insert en céramique)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
G 1/4" F	075 laiton	400	3217 0325									
G 1/4" F	10 laiton	400	3217 0277									
G 1/4" F	15 laiton	400	3217 0286									



Kit système de sablage 500 Bar complet avec canne d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et raccord rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M24x1,5 M	500	030	3301 1333									
M24x1,5 M	500	030	3301 1450									
M24x1,5 M	500	040	ON REQUEST									
M24x1,5 M	500	050	3301 1334									
M24x1,5 M	500	080	3301 1335									
M24x1,5 M	500	090	3301 1336									



Équipement de protection individuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				COMPATIBLE MODELS								
Description	bar	-	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
EPI	500	-	-									



Kit de nettoyage canalisation 25 m avec raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M24x1,5 M	350	16 ÷ 29	3045 0067									
M24x1,5 M	600	10 ÷ 15	3045 0050									
M24x1,5 M	600	16 ÷ 29	3045 0051									
M24x1,5 M	600	30 ÷ 42	3045 0052									



Clapet d'arrêt H.P. à pédale (500 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	0608 0071									



Kit enrouleur acier de flexible haute pression avec raccord rapide M24x1,5 - avec flexible **BLEU anti-trace**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES								
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9058 0025	9058 0001	9058 0002	9058 0003	9058 0004	9058 0005	9058 0006	9058 0015	9058 0024
Sans flexible	-	-	7002 0355									
R2 - 3/8" - 600 bar	20	M24x1,5F	7002 0336									
R2 - 1/2" - 300 bar	20	M24x1,5F	7002 0342									



PREMIUM



# FDX XTREME 700 bar



**B&S  
VANGUARD  
ENGINES**  
(31 HP)

Filter à eau  
autonettoyant



**TW 700 bar**

Pompe triplex avec culasse  
en acier inoxydable

VIDÉO DE  
DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	111 x 90 x 120
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	111 x 90 x 120
N. MACHINES CONTENEUR 20'	24
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	52



Décélérateur  
manuel du  
moteur

Roue arrière  
avec frein



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 4 roues Ø 300mm avec pneumatique à effet mousse
- Moteurs B&S Vanguard 31 CV
- Pompe triplex Comet TW 700
- Réducteur (pompe 1560 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur manuel
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable
- avec dispositif EASY-START
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Soupape de sécurité
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes auto-amorçantes)
- Convient pour un usage professionnel intensif

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	POMPE	MAX		WORK		WORK		HP kW	kg	(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa	l/h				
9058 0050	FDX Xtreme 15/700 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 700	730	73	100÷700	10÷70	340÷900	31,0	23,1	150	100 x 82 x 85

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec lance GC 1100 THP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0050
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	<b>2410 0281</b>	



Buse à jet plat fileté 1000 bar en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0050
1/4" NPT M	025	15	<b>3400 0804</b>	



Flexible haute pression avec raccord rapide M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0050
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	<b>3208 1466</b>	



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0050
G 1" F	G 1" F	80	<b>1002 0241</b>	



Cartouche pour filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0050
-	-	80	<b>5027 0088</b>	



Manchette de protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES
MATIÈRE	CODE	9058 0050
Kevlar	<b>2416 0402</b>	

ACCESSOIRES EN OPTION



Buse à jet plat fileté en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0050
1/4" NPT M	025	0	<b>3400 0802</b>	



Raccord pour tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	9058 0050
1/4 NPT M	1/4 BSP M	INOX	<b>5027 0102</b>	



Tête rotajet en inox - 1/4 BSP-F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9058 0050
1/4 BSP F	800	25	<b>3217 0376</b>	



Kit système de sablage complet avec canne d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et raccord rapide M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	mm	CODE	9058 0050
G 1/4" F *	600	580	<b>3217 0388</b>	

\* required nipple for rotating nozzle head, code 5027 0102



Raccord pour rallonge de flexible haute pression M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	9058 0050
M24x1,5 DKO M	M24x1,5 DKO M	INOX	<b>2803 0745</b>	



Clapet d'arrêt H.P. à pédale avec kit de nettoyage canalisation 25 m avec raccord rapide M24 x 1.5 DKO (600 Bar)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0050
M24X1,5 DKO M	M24X1,5 DKO F	600	<b>3045 0046</b>	



Équipement de protection individuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES
bar	Description	CODE	9058 0050
1000	EPI	-	





# FDX XTREME XL

**PREMIUM**

SELF-PRIMING  
PUMPS 



**TW Premium**  
Self-priming pump.



**TW 500 Premium**

Enrouleur en option



Pompes avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton




DIMENSIONS CARTON (cm)	145 x 105 x 130
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	145 x 105 x 130
N. MACHINES CONTENEUR 20'	16
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	32



Décélérateur manuel du moteur

Grand filtre à eau autonettoyant à cartouche à l'entrée de la pompe



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 4 roues solides Ø350mm
- Moteur Kohler KDW1003 Diesel à refroidissement liquide (26 CV)
- Pompes Comet Premium TW/TW500
- Réducteur (pompe 1450 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Compteur horaire
- Décélérateur manuel
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable avec dispositif EASY START
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Option d'aspiration d'eau depuis un réservoir externe (pompes auto-amorçantes)
- Convient pour un usage professionnel intensif

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES									kg	
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	(L x W x H) cm		
9058 0301	FDX Xtreme XL 16/500	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	430÷960	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102	
9058 0302	FDX Xtreme XL 20/400	TW Premium 500	415	41,5	100÷400	10÷40	600÷1200	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102	
9058 0303	FDX Xtreme XL 23/350	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	500÷1380	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102	
9058 0304	FDX Xtreme XL 30/280	TW Premium	280	28	50÷270	5÷27	770÷1800	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102	
9058 0305	FDX Xtreme XL 42/200	TW Premium	200	20	30÷190	3÷19	1000÷2520	26,0	19,3	250	137 x 85 x 102	

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 501 en inox avec raccord rapide 600 bar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
60	M24x1,5M	M24x1,5F	700	<b>2410 0220</b>					



Lance inox avec poignée ajustable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M24x1,5 M	1/4" F NPT	1220	<b>3301 1401</b>					



Buse inox avec insert en céramique jet droit 350/500 bar (disponible sur demande en inox/tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
1/4" NPT M	030	15 - 500 bar	<b>3400 0614</b>					
1/4" NPT M	043	15	<b>3400 0717</b>					
1/4" NPT M	050	25	<b>3400 0652</b>					
1/4" NPT M	075	25	<b>3400 0761</b>					
1/4" NPT M	13	25	<b>3400 0655</b>					



Flexible haute pression avec raccord rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 600 bar	<b>3301 1226</b>					
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 3/8" 400 bar	<b>3301 1270</b>					
M24x1,5 F	M 24x1,5 F	20 - R2 1/2" 300 bar	<b>3301 1268</b>					



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
G 1" F	G 1" F	80	<b>1002 0241</b>					



Cartouche pour filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
-	-	80	<b>5027 0088</b>					

ACCESSOIRES EN OPTION



Buse céramique jet droit 350/500 Bar (disponible en inox-tungsten sur demande)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
1/4" NPT M	030	0	<b>3400 0619</b>					
1/4" NPT M	040	0	<b>3400 0620</b>					
1/4" NPT M	050	0	<b>3400 0622</b>					
1/4" NPT M	075	0	<b>3400 0623</b>					
1/4" NPT M	15	0	<b>3400 0626</b>					



Lance inox rotajet 1200mm avec raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M24x1,5 M	030 inox	600	<b>3301 1544</b>					
M24x1,5 M	045 inox	600	<b>3301 1547</b>					
M24x1,5 M	050 inox	600	<b>3301 1327</b>					
M24x1,5 M	075 laiton	400	<b>3301 1548</b>					
M24x1,5 M	15 laiton	400	<b>3301 1550</b>					



Raccord pour tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	MATERIAL	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
1/4 NPT M	1/4 BSP M	INOX	<b>5027 0102</b>					



Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C) (insert en tungsten)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
G 1/4" F	030 inox	600	<b>3217 0331</b>					
G 1/4" F	045 inox	600	<b>3217 0328</b>					
G 1/4" F	050 inox	600	<b>3217 0329</b>					



Tête rotajet G 1/4" F (max. temp. 100°C) (insert en céramique)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø	bar	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
G 1/4" F	075 laiton	400	<b>3217 0325</b>					
G 1/4" F	15 laiton	400	<b>3217 0286</b>					



Kit système de sablage 500 Bar complet avec canne d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et raccord rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M24x1,5 M	500	030	<b>3301 1450</b>					
M24x1,5 M	500	040	<b>3301 1333</b>					
M24x1,5 M	500	050	<b>3301 1334</b>					
M24x1,5 M	500	080	<b>3301 1335</b>					
M24x1,5 M	500	090	<b>3301 1336</b>					



Rallonge de flexible haute pression avec raccord rapide M24 x 1.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 3/8" 600 bar	<b>3301 1255</b>					
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 3/8" 400 bar	<b>3301 1271</b>					
M 24x1,5 F	M 24x1,5 M	20 - R2 1/2" 300 bar	<b>3301 1269</b>					



Équipement de protection individuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Description	bar	-	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
EPI	500	-	-					



Kit de nettoyage canalisation 25 m avec raccord rapide M24 x 1.5 (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M24x1,5 M	600	10 ÷ 15	<b>3045 0050</b>					
M24x1,5 M	600	16 ÷ 29	<b>3045 0051</b>					
M24x1,5 M	600	30 ÷ 42	<b>3045 0052</b>					




Clapet d'arrêt H.P. à pédale (500 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
M 24x1,5 M	M 24x1,5 F	500	<b>0608 0071</b>					



Kit enrouleur acier de flexible haute pression avec raccord rapide M24x1,5 - avec flexible **BLEU anti-trace**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9058 0301	9058 0302	9058 0303	9058 0304	9058 0305
R2-3/8" - 600 bar	20	M 24x1,5 F	<b>SUR DEMANDE</b>					
R2-1/2" - 300 bar	20	M 24x1,5 F	<b>SUR DEMANDE</b>					



PREMIUM



# FDX XTREME XL 700 bar



## TW 700 bar

Pompe triplex avec culasse en acier inoxydable

Roue arrière avec frein



VIDÉO DE DÉMONSTRATION




DIMENSIONS CARTON (cm)	145 x 105 x 130
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	145 x 105 x 130
N. MACHINES CONTENEUR 20'	16
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	32



Décélérateur manuel du moteur

Grand filtre à eau autonettoyant à cartouche à l'entrée de la pompe



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Dispositif manque d'eau à l'entrée de la pompe
- 4 roues solides Ø350mm
- Moteur Kohler KDW1003 Diesel à refroidissement liquide (26 CV)
- Pompe triplex Comet TW700
- Réducteur (pompe 1450 tr/min)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Compteur horaire
- Décélérateur manuel
- Soupape de pression progressive en acier inoxydable avec dispositif EASY START
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable
- Soupape de sécurité
- Vanne thermostatique
- Grand filtre à eau à cartouche à l'entrée de la pompe
- Convient pour un usage professionnel intensif

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	POMPE	MAX		WORK		WORK		kg	(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP		
9058 0307	FDX Xtreme XL 13/700	TW Premium 700	730	73	100÷700	10÷70	300÷780	26,0 19,3	250	137 x 85 x 102

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet avec lance GC 1100 THP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0307
60	M24x1,5 DKO M	1/4" NPT F	1000	<b>2410 0281</b>	



Buse à jet plat fileté 1000 bar en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0307
1/4" NPT M	020	15	<b>3400 0803</b>	



Flexible haute pression avec raccord rapide M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0307
M24x1,5 DKO F	M24x1,5 DKO F	20 - R2 3/8"	<b>3208 1466</b>	



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0307
G 1" F	G 1" F	80	<b>1002 0241</b>	



Cartouche pour filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0307
-	-	80	<b>5027 0088</b>	



Manchette de protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES
MATIÈRE	CODE	9058 0307
Kevlar	<b>2416 0402</b>	

ACCESSOIRES EN OPTION



Buse à jet plat fileté en inox/tungsten

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0307
1/4 NPT-M	020	0	<b>3400 0801</b>	



Raccord pour tête rotajet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	9058 0307
1/4 NPT-M	1/4 BSP-M	INOX	<b>5027 0102</b>	



Tête rotajet en inox - 1/4 BSP-F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9058 0307
1/4 BSP-F	800	020	<b>3217 0375</b>	



Kit système de sablage complet avec canne d'aspiration réglable, flexible d'aspiration et raccord rapide M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	mm	CODE	9058 0307
G 1/4" F	600	580	<b>3217 0389</b>	



Raccord pour rallonge de flexible haute pression M24 x 1,5 DKO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	MATIÈRE	CODE	9058 0307
M 24x1,5 DKO F	M 24x1,5 DKO F	INOX	<b>2803 0745</b>	



Clapet d'arrêt H.P. à pédale avec kit de nettoyage canalisation 25 m avec raccord rapide M24 x 1.5 DKO (600 Bar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0307
M 24X1,5 DKO M	M 24X1,5 DKO F	600	<b>3045 0046</b>	



Équipement de protection individuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES
bar	Description	CODE	9058 0307
1000	EPI	-	







# X-SPECIAL HOT WATER SERIES

FONCTIONNEMENT EAU CHAUDE, UTILISÉ POUR RETIRER LES SALETÉS TENACÉS COMME LA PEINTURE, LA GRAISSE ET L'HUILE



Nettoyage des écuries et équipements pour le secteur agricole



Nettoyage de graffitis des murs et volets



Nettoyage et maintenance du mobilier urbain, des trottoirs et rues



Nettoyage des tuyaux d'égout. Retirer les saletés, moisissures et le calcaire



Nettoyage des machines et des résidus de béton, ciment, gypse et plâtre




Nettoyage de résidus des coques et pales d'hélice de bateaux



Nettoyage des citernes et filtres. Retire la graisse et l'huile des surfaces



Nettoyage de chaussées et des résidus suite à des accidents de la route



# FDX COMPACT CUBE

## SKID



### ZWD

Pompe triplex Comet **auto-amorçantes**, 3 pistons en céramique, culasse en laiton, bielles en bronze avec vanne de régulation



Kit décélérateur du moteur



Panneau de commande professionnel


SELF-PRIMING PUMPS




Chaudière haute performance

20 l de réservoir carburant avec flotteur de niveau et filtre de remplissage

DIMENSIONS CARTON (cm)	1050 x 840 x 950
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	1050 x 840 x 950
N. MACHINES CONTENEUR 20'	24
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	56



Conçu pour être transporté avec un chariot élévateur



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Moteur Yanmar L70V Diesel
- Démarrage électrique
- Température max. 110°C
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Pompe triplex Comet ZWD **auto-amorçantes** avec pistons en céramique, culasse en laiton et vanne de régulation
- Réservoir de carburant avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Chaudière verticale à double serpentin avec enveloppe extérieure en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Flow-switch operated burner
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Kit commande de flamme

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	MAX		WORK		WORK	°C	HP kW		kg/h	kg	(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa			l/h	HP			
9058 0602	FDX Compact Cube 15/160 D Yanmar L 70 V	ZWD	160	16	30÷150	3÷15	300÷900	110	6,5	4,8	5,8	199	94 x 78 x 82
9058 0601	FDX Compact Cube 13/180 D Yanmar L 70 V	ZWD	180	18	30÷170	3÷17	300÷780	110	6,5	4,8	5,8	199	94 x 78 x 82

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0602	9058 0601
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0182</b>		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	<b>3301 0787</b>		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
IN	Ø		CODE	9058 0602	9058 0601
1/4" NPT M	040	25	<b>3400 0702</b>		
1/4" NPT M	060	25	<b>3400 0708</b>		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	<b>3301 0776</b>		



Filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0602	9058 0601
G 1/2" F	G 1/2" F	50	<b>1002 0110</b>		



Kit décélérateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	9058 0602	9058 0601
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	<b>0608 0069</b>		



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
CODE				9058 0602	9058 0601
<b>5018 0081</b>					



Catalyseur de calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9058 0602	9058 0601
G 3/4" M	G 3/4" F	30	<b>0608 0047</b>		

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec lance fixe, tête détergent sans buse et raccord tournant



Pistolet GH 401 avec lance rotative, tête détergent sans buse et raccord tournant



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Lance rotajet avec buse



Kit système de sablage



Kit système de sablage professionnel



Lance à jet réglable



Brosse rotative 60°C max.



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0602	9058 0601
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0275</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0602	9058 0601
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0602	9058 0601
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>		
M22x1,5 M	560	060	<b>3301 0897</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>		
M22x1,5 M	435 / 500	080	<b>3301 0972</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	580 / 700	040	<b>3301 1219</b>		
M22x1,5 M	580 / 700	055	<b>3301 0864</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 0909</b>		
M22x1,5 M	700	060	<b>3301 1094</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 M	20	60	<b>3301 0901</b>		



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9058 0602	9058 0601
M 22x1,5 M long	25	10 ÷ 15	<b>3045 0040</b>		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5	M22x1,5	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>		
M22x1,5	M22x1,5	10 - R2 3/8"	<b>3301 0946</b>		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0602	9058 0601
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9058 0602	9058 0601
R2 - 5/16"	15	G 3/8" F	<b>SUR DEMANDE</b>		
R2 3/8"	15	G 3/8" F	<b>SUR DEMANDE</b>		




Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9058 0602	9058 0601
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	<b>3410 0372</b>		



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Ø	kg	-	CODE	9058 0602	9058 0601
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>		



# FDX HOT CUBE

## SKID · ROUES



**FW2**

Pompe avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton

### UNIQUEMENT SUR VERSIONS ROUES

Bac tampon avec flotteur équipé d'une pompe anti-calcaire.

Réservoir produit de 2,5 l



**SELF-PRIMING PUMPS**

(uniquement sur versions skid)

PED 2014/68/ CE CAT. II



VIDÉO DE DÉMONSTRATION




### UNIQUEMENT SUR VERSIONS ROUES



### UNIQUEMENT SUR VERSIONS SKID

Système de pompage d'eau direct avec filtre autonettoyant et dispositif anticalcaire ionique.

### VERSIONS SKID



DIMENSIONS CARTON (cm)	136 x 105 x 120
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	136 x 105 x 120
N. MACHINES CONTENEUR 20'	16
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	34

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression professionnel à eau chaude pour les utilisations sans branchement au réseau électrique
- Moteur Honda GX 390 (modèles essence) ou Moteurs Yanmar L100V (modèles diesel)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Réducteur
- Réservoir de carburant avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Vanne de réglage de pression professionnelle à pression progressive
- Chaudière verticale à double serpentin avec enveloppe extérieure en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Brûleur à commutateur de débit
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Kit de contrôle de flamme

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	MAX		WORK		WORK	°C	HP kW		kg/h	kg	(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa			l/h	°C			
<b>ROUES</b>													
9058 0501	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 V	FW2	200	20	30>190	3÷19	330÷960	85÷140	9,3	6,8	6,3	230	120 x 93 x 108
9058 0502	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200	20	30>190	3÷19	330÷960	85÷140	13	9,7	6,3	200	120 x 93 x 108
9058 0503	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 V	FW2	160	16	30>150	3÷15	560÷1260	85÷140	9,3	6,8	7,9	230	120 x 93 x 108
9058 0504	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	160	16	30>150	3÷15	560÷1260	85÷140	13	9,7	7,9	200	120 x 93 x 108
<b>SKID</b>													
9058 0513	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 V	FW2	200	20	30>190	3÷19	330÷960	85÷140	9,3	6,8	6,3	230	120 x 93 x 108
9058 0512	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	200	20	30>190	3÷19	330÷960	85÷140	13	9,7	6,3	200	120 x 93 x 108
9058 0511	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 V	FW2	160	16	30>150	3÷15	560÷1260	85÷140	9,3	6,8	7,9	230	120 x 93 x 108

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)



Lance double, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Flexible haute pression



Kit décélérateur



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	<b>2410 0277</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M 22x1,5	2x1/4 NPT	700	<b>3301 0941</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
1/4" NPT M	045	25	<b>3400 0703</b>							
1/4" NPT M	070	25	<b>3400 0711</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	<b>3301 0776</b>							
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	<b>3301 0944</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	<b>0608 0069</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
CODE				9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
<b>5018 0081</b>										

ÉQUIPEMENT STANDARD



Filtre arrivée d'eau en laiton (uniquement sur versions roues)



Filtre d'arrivée d'eau autonettoyant



Cartouche pour filtre arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
G 3/4" F	G 3/4" F	50	<b>1002 0159</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
G 1" F	G 1" F	50	<b>1002 0238</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
-	-	50	<b>1002 0239</b>							

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit panneaux protectifs



Pistolet GH 401 avec lance fixe, tête détergent sans buse et raccord tournant



Pistolet GH 401 avec lance rotative, tête détergent sans buse et raccord tournant



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Lance rotajet avec buse



Kit système de sablage



Kit système de sablage professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES						
MATIÈRE	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
INOX	<b>5018 0121</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0275</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES						
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	<b>3301 0976</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>							
M22x1,5 M	560	070	<b>3301 0899</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M	435 / 500	040	<b>3301 0772</b>							
M22x1,5 M	435 / 500	080	<b>3301 0972</b>							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES						
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511
M22x1,5 M	580 / 700	055	<b>3301 0864</b>							
M22x1,5 M	580 / 700	080	<b>3301 1228</b>							



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	
M22x1,5 M	700	045	<b>3301 0911</b>								
M22x1,5 M	700	070	<b>3301 1085</b>								



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>								



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	
M22x1,5 M	20	60	<b>3301 0901</b>								



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	<b>3045 0036</b>								



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>								
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	<b>3301 0946</b>								



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>								



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	
R2 3/8"	20	G 3/8" F	<b>7002 0390</b>								



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	<b>3410 0372</b>								
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	<b>3410 0333</b>								



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
Ø	kg	-	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>								




Clapet d'arrêt H.P. à pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	<b>0608 0097</b>								



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES							
l	kg	pH	CODE	9058 0501	9058 0502	9058 0503	9058 0504	9058 0513	9058 0512	9058 0511	
5	5,0	7	<b>0060 0006</b>								
10	10,0	7	<b>0060 0005</b>								



# FDX HOT CUBE WK

## SKID · ROUES - LAVAGE / DÉSHÉRBAGE / VAPEUR

Réservoir de gasoil (30l) avec flotteur de niveau et filtre de remplissage

Trois modalités d'utilisation: désherbage (11 l/min - 5 bar - 95°C) nettoyage à l'eau chaude (21 l/min - 160 bar - 85°C) vapeur (8 l/min - 32 bar - 140°C)



Vanne de régulation pour régler la pression sur la valeur minimale autorisée

**SELF-PRIMING PUMPS**

(uniquement sur versions skid)



PED 2014/68/ CE CAT. II



### ÉCOLOGIQUE

Aucun danger pour les personnes ou l'environnement



### ÉCONOMIQUE

Aucun désherbant à acheter



### PAS DE LIMITES MÉTÉOROLOGIQUES

Utilisable quelles que soient les conditions climatiques

AVANT DÉSHÉRBAGE



APRÈS DÉSHÉRBAGE




DÉSHÉRBAGE

11 l/min - 5 bar (95°C)



Système de pompage d'eau direct avec filtre autonettoyant et dispositif anticalcaire ionique.



NETTOYAGE À L'EAU CHAUDE

21 l/min - 160 bar (85°C)



VAPEUR

8 l/min - 32 bar (140°C)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression professionnel à eau chaude pour les utilisations sans branchement au réseau électrique
- Moteur Yanmar L100V (modèles diesel)
- Démarrage électrique
- Dispositif de sécurité manque d'huile moteur
- Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tr/min en mode bypass
- Réducteur
- Réservoir de carburant avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Vanne de réglage de pression professionnelle à pression progressive
- Chaudière verticale à double serpentin avec enveloppe extérieure en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une

température d'eau constante

- Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Brûleur à commutateur de débit
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Kit de contrôle de flamme
- Utilisation professionnelle intensive pour l'élimination complète des mauvaises herbes sans l'emploi de pesticides et d'herbicides (désherbage écologique), avec, par conséquent, l'absence de dommages liés aux agents chimiques pour les personnes/les objets et l'environnement.
- Utilisation sûre dans les espaces extérieurs protégés comme les écoles maternelles, les écoles, les hôpitaux et les zones très fréquentées

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	MAX		WORK		WORK	°C	HP kW	kg/h	kg	(L x W x H) cm
			bar	MPa	bar	MPa						
ROUES												
9058 0562	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 N	FW2	160	16	30±150	3÷15	560÷1260	85±140	9,3 6,8	7,9	230	120 x 93 x 108
SKID												
SUR DEMANDE	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 N	FW2	160	16	30±150	3÷15	560÷1260	85±140	9,3 6,8	7,9	230	120 x 93 x 108

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec raccord tournant (2 joints toriques)



Lance double, sans buse



Buse H.P. 1/4" MEG



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Flexible haute pression



Kit décélérateur



Kit contrôle de flamme



Filtre arrivée d'eau en laiton (uniquement sur versions roues)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0562
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	<b>2410 0277</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0562
M 22x1,5	2x1/4 NPT	700	<b>3301 0941</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0562
1/4" NPT M	Ø70	25	<b>3400 0711</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	9058 0562
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0562
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	<b>3301 0944</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	STROKE	bar	CODE	9058 0562
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	<b>0608 0069</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
CODE				9058 0562
<b>5018 0081</b>				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9058 0562
G 3/4" F	G 3/4" F	50	<b>1002 0159</b>	

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec lance fixe, tête détergent sans buse et raccord tournant



Pistolet GH 401 avec lance rotative, tête détergent sans buse et raccord tournant



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Lance rotajet avec buse



Kit système de sablage



Kit système de sablage professionnel



Lance à jet réglable



Lance avec buse vapeur



Lance de désherbage sur chariot



Lance de désherbage pour angle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0562
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0275</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9058 0562
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9058 0562
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	<b>3301 0976</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0562
M22x1,5 M	560	Ø70	<b>3301 0899</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0562
M22x1,5 M	435 / 500	Ø80	<b>3301 0972</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0562
M22x1,5 M	580 / 700	Ø80	<b>3301 1228</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0562
M22x1,5 M	700	Ø70	<b>3301 1085</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9058 0562
M22x1,5 M	700	0,6	<b>3301 1100</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	CODE	9058 0562
M22x1,5 M	<b>3301 1593</b>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	CODE	9058 0562
M22x1,5 M	<b>3301 1592</b>	



Canon à mousse avec régulateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	°C	CODE	9058 0562
M22x1,5 M	20	60	<b>3301 0901</b>	



Kit nettoyage canalisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9058 0562
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	<b>3045 0036</b>	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0562
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	<b>3301 0946</b>	



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9058 0562
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>	



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9058 0562
R2 3/8"	20	G 3/8" F	<b>7002 0390</b>	



Kit injecteur produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	Ø	CODE	9058 0562
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,7	<b>3410 0333</b>	



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
Ø	kg	-	CODE	9058 0562
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>	



# RED SERIES COMMERCIAL

POUR DES UTILISATIONS SEMI-  
PROFESSIONNELLES AVEC UNE  
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ,  
DIMENSIONS COMPACTES MAIS EN MÊME  
TEMPS TRÈS EFFICACES



Lavage domestique des  
vélos, motos et voitures



Nettoyage et maintenance ordinaire de  
petits bateaux



Nettoyage de piscines, même  
dans les endroits les plus difficiles  
d'accès




Nettoyage des clôtures,  
escaliers, allées et mobiliers  
extérieurs ou surfaces en bois



Nettoyage des murs, portes,  
façades, fenêtres, garages et  
carrelages en céramique



Nettoyage et maintenance du  
toit et des gouttières



# PATRIOT GOLD



**KLR GOLD**

Pompe avec culasse en laiton (culasse en aluminium sur la PATRIOT 140)

Poignée ergonomique démontable pour faciliter le transport



Supports pour le câble d'alimentation et le flexible haute pression



Double interrupteur: eau froide et eau chaude



Réservoir diesel de 4 litres avec filtre d'entrée et bouchon

DIMENSIONS CARTON (cm)	60 x 49 x 72
QUANTITÉ PAR PALETTE	8
DIMENSIONS PALETTE (cm)	115 x 95 x 165
N. MACHINES CONTENEUR 20'	80
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	192

Roues Ø210 mm en plastique avec revêtement caoutchouc

Arrivée d'eau avec filtre à cartouche



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés verticalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique
- Culasse en laiton (sur la Patriot 150 Gold) ou culasse en aluminium
- Réservoir diesel de 4 litres avec filtre d'entrée et bouchon
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à haut rendement thermique
- Moteur auxiliaire pour la ventilation de la chaudière
- Démarrage retardé du brûleur
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Double interrupteur (eau froide - eau chaude)
- Moteur à induction avec protection thermique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9080 0002	PATRIOT 150 Gold	KLR Gold	1	230	50	150	15	480	2,3	90	1,99	43	58 x 44 x 93

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9080 0002
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	262	<b>2410 0096</b>	



Lance coudée avec protection, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9080 0002
M22x1,5 M	1/4" F NPT	500	<b>3301 1143</b>	



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	Ø		CODE	9080 0002
1/4" NPT M	Ø30	15	<b>3400 0677</b>	



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9080 0002
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	<b>3208 1300</b>	



Canon à mousse 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9080 0002
M22x1,5 M	18	0,3	<b>3301 0795</b>	



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9080 0002
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>	

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9080 0002
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>	



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9080 0002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>	



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9080 0002
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	<b>2410 0246</b>	



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9080 0002
M22x1,5 M	560	030	<b>3301 0780</b>	



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9080 0002
M22x1,5 M	300 / 500	035	<b>3301 0801</b>	



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9080 0002
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0033</b>	



Laveur de sol SC 150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	bar	Ø	CODE	9080 0002
M22x1,5 M	170	0,95	<b>3301 1502</b>	



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9080 0002
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	<b>3045 0028</b>	
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	<b>3045 0029</b>	



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9080 0002
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>	




Catalyseur de calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9080 0002
G 3/4" M	G 3/4" F	30	<b>0608 0047</b>	



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9080 0002
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	<b>3301 1626</b>	



# SCOUT

## CLASSIC · EXTRA



### KSR GOLD

Pompe avec 3 pistons axiaux et une culasse en laiton

### SUR VERSIONS EXTRA

Enrouleur avec flexible haute pression 10m



### VIDÉO DE DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	95 x 62 x 95
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	95 x 62 x 95
N. MACHINES CONTENEUR 20'	36
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	76



Grandes roues en caoutchouc (Ø260mm)



Rangements pratiques pour lance et le pistolet

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Pompe avec 3 pistons axiaux, disposés horizontalement avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant structurel en plastique, et une culasse en laiton
- Manomètre
- Réservoirs gasoil et détergent intégrés
- Aspiration directe du produit détergent en basse pression
- Dispositif EASY START
- Système Total Stop
- Démarrage retardé du brûleur
- Soupape de sécurité
- Protection ampèremétrique du moteur
- Commande de réglage de température

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm				
9044 0001	SCOUT 150 Classic	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	66	89 x 50 x 82				
9044 0002	SCOUT 150 Extra	KSR Gold	1	230	50	150	15	540	2,7	90	3,11	70	89 x 50 x 82				

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 251 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9044 0001	9044 0002
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	262	<b>2410 0096</b>		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9044 0001	9044 0002
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	<b>3301 0787</b>		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	∅		CODE	9044 0001	9044 0002
1/4" NPT M	033	15	<b>3400 0712</b>		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9044 0001	9044 0002
M22x1,5 F - Ø14	G 1/4" F	8 - R1 1/4"	<b>3208 1015</b>		
G 3/8" F	G 1/4" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1016</b>		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9044 0001	9044 0002
R1 - 1/4"	10	G 1/4" F	<b>7002 0255</b>		

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10



Kit raccord rapide arrivée d'eau



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant



Lance à jet réglable



Lance rotajet avec buse



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.



Kit système de sablage



Brosse rotative 60°C max.



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9044 0001	9044 0002
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9044 0001	9044 0002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9044 0001	9044 0002
15	G 1/4" M	M22x1,5F	310	2410 0246		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9044 0001	9044 0002
M22x1,5 M	570	Ø33	3301 1064		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
IN	mm	Ø	CODE	9044 0001	9044 0002
M22x1,5 M	560	Ø35	3301 0781		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9044 0001	9044 0002
M22x1,5 M	20	1	3301 0766		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9044 0001	9044 0002
M22x1,5 M	300 / 500	Ø35	3301 0801		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9044 0001	9044 0002
M22x1,5 M	20	20	1413 0033		

TECHNICAL FEATURES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9044 0001	9044 0002
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	9044 0001	9044 0002
1/4" NPT M	60	50	3400 0391		



Kit nettoyage canalisation 60°C max.



Kit alimentation d'eau



Catalyseur de calcaire



Rallonge flexible haute pression



Filtre arrivée d'eau en plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9044 0001	9044 0002
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	<b>3045 0028</b>		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	<b>3045 0029</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9044 0001	9044 0002
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9044 0001	9044 0002
G 3/4" M	G 3/4" F	30	<b>0608 0047</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9044 0001	9044 0002
G 1/4" M	G 1/4" F	8 R1 1/4"	<b>3301 0811</b>		
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 R1 5/16"	<b>3301 0774</b>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mesh	CODE	9044 0001	9044 0002
Ø 15	G 3/4" F	50	<b>1002 0285</b>		





# RED SERIES PROFESSIONAL

AVEC UN MOTEUR ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ OU  
TRIPHASÉ POUR UN USAGE PROFESSIONNEL



Nettoyage de véhicules à  
moteur, véhicules lourds,  
camions et l'équipement de  
travail



Nettoyage et maintenance du mobilier  
urbain, des trottoirs et rues




Nettoyage des machines et des  
résidus de béton, ciment, gypse  
et plâtre



Nettoyage des citernes et filtres. Retire  
la graisse et l'huile des surfaces



Nettoyage de chaussées et des  
résidus suite à des accidents de la  
route



SELF-PRIMING PUMPS

TSR



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



# KP

## CLASSIC · EXTRA




Poignées amovibles pour le transport



Pompe avec 3 pistons axiaux et une culasse en laiton

MTP AXR / GXR



Le carénage se retire en une seule pièce



DIMENSIONS CARTON (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACHINES CONTENEUR 20'	36
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	72

### UNIQUEMENT SUR VERSIONS EXTRA

Enrouleur avec flexible haute pression de 15m



Pare-chocs avant et arrière



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil de 15 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en basse pression
- Moteur 2 pôles (2800 tr/mn) avec protection thermique
- Total Stop Retardé (sur le modèle KP 5.12T)
- EASY START sur modèles monophasés
- Soupape de sécurité pour la protection chaudière
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif de mise en marche
- Thermostat de réglage de température
- Contrôle ampérométrique (sur modèles triphasés)
- Contrôle du sens de rotation du moteur (sur modèles triphasés)
- Voyant sens de rotation du moteur (sur modèles triphasés)
- Voyant manque gasoil
- Pistolet avec régulateur de pression (en option)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES																
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm	
9061 0001	KP Classic 3.10 10/140 M	GXR	1	230	50	140	14	30÷130	3÷13	290÷600	3,0	2,2	2,9	110	3,11	95	94 x 62 x 84	
9061 0003	KP Extra 3.10 10/140 M	GXR	1	230	50	140	14	30÷130	3÷13	290÷600	3,0	2,2	2,9	110	3,11	100	104 x 62 x 84	
9061 0002	KP Classic 5.12 12/180 T	AXR	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	300÷720	5,0	3,7	4,8	110	3,11	100	94 x 62 x 84	
9061 0004	KP Extra 5.12 12/180 T	AXR	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	300÷720	5,0	3,7	4,8	110	3,11	105	104 x 62 x 84	

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 281 avec protection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0245</b>				



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	<b>3301 0787</b>				



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
1/4" NPT M	035	15	<b>3400 0677</b>				
1/4" NPT M	040	15	<b>3400 0690</b>				



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1050</b>				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	<b>3301 0987</b>				



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
R1 - 1/4"	15	G 3/8" F	<b>7002 0241</b>				
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0279</b>				

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>				



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>				



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0227</b>				



Pistolet GH 401 avec lance fixe, tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0275</b>				



Pistolet GH 401 avec lance rotative, tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>				



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0029</b>				
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>				



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	<b>3301 0772</b>				



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>				



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	700	Ø35	<b>3301 0907</b>				
M22x1,5 M	700	Ø40	<b>3301 0909</b>				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>				



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M	560	035	<b>3301 0781</b>				
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>				



Catalyseur de calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
G 3/4" M	G 3/4" F	30	<b>0608 0047</b>				



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>				



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>				




Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Ø	kg	-	CODE	9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>				



Kit contrôle de flamme PEG02 230V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
CODE				9061 0001	9061 0003	9061 0002	9061 0004
<b>5018 0114</b>							



SELF-PRIMING PUMPS

TSR



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACHINES CONTENEUR 20'	36
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	72

# KP PRO

## CLASSIC · EXTRA




Poignées amovibles pour le transport



Pompe avec 3 pistons axiaux et une culasse en laiton

LW-KP



Le carénage se retire en une seule pièce



**UNIQUEMENT SUR VERSIONS EXTRA**  
Enrouleur avec flexible haute pression de 15m



Pare-chocs avant et arrière



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil de 15 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en basse pression
- Moteur 4 pôles (1400 tr/mn) avec protection thermique
- Total Stop Retardé
- EASY START sur modèles monophasés
- Soupape de sécurité pour la protection chaudière
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif de mise en marche
- Thermostat de réglage de température
- Contrôle ampérométrique (sur modèles triphasés)
- Contrôle du sens de rotation du moteur (sur modèles triphasés)
- Voyant sens de rotation du moteur (sur modèles triphasés)
- Voyant manque gasoil
- Pistolet avec régulateur de pression (en option)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9061 0101	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-KP	1	230	50	150	15	30±140	3±14	280±600	3,0	2,2	3,0	110	3,5	95	94 x 62 x 84
9061 0103	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-KP	1	230	50	150	15	30±140	3±14	280±600	3,0	2,2	3,0	110	3,5	100	104 x 62 x 84
9061 0102	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-KP	3	400	50	200	20	30±190	3±19	290±720	5,5	4,0	5,3	110	4,2	100	94 x 62 x 84
9061 0104	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-KP	3	400	50	200	20	30±190	3±19	290±720	5,5	4,0	5,3	110	4,2	105	104 x 62 x 84

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0227</b>				



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	<b>3301 1587</b>				



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
1/4" NPT M	037	15	<b>3400 0715</b>				
1/4" NPT M	040	15	<b>3400 0690</b>				



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1050</b>				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	<b>3301 0987</b>				



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
R1 - 1/4"	15	G 3/8" F	<b>7002 0241</b>				
R1 - 5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0279</b>				

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>				



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>				



Pistolet GH 401 avec lance fixe, tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0275</b>				



Pistolet GH 401 avec lance rotative, tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>				



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0029</b>				
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>				



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	<b>3301 0772</b>				



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>				



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	700	Ø40	<b>3301 0909</b>				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>				



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>				



Catalyseur de calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
G 3/4" M	G 3/4" F	30	<b>0608 0047</b>				



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>				



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>				




Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Ø	kg	-	CODE	9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>				



Kit contrôle de flamme PEG02 230V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
CODE				9061 0101	9061 0103	9061 0102	9061 0104
<b>5018 0114</b>							



# KP STEEL CLASSIC



Poignées pour un usage pratique



Barre centrale pour levage vertical



Panneau de commande professionnel

TSR



Pompe Comet triplex avec pistons en céramique et culasse en laiton



Manomètre intégré et vanne de réglage de pression facilement accessible



DIMENSIONS CARTON (cm)	100 x 73 x 105
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 73 x 105
N. MACHINES CONTENEUR 20'	34
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	68

4 grandes roues solides (Ø 260 mm) + frein



Régulateur détergent avec connecteur à l'avant



Pare-chocs de protection avant et arrière également utile pour améliorer la maniabilité et la sécurité lors des opérations de levage manuel



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de carburant de 25 litres avec flotteur de niveau
- Aspiration détergent haute pression avec régulation proportionnelle
- 4 grandes roues solides (Ø 260 mm) + frein
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Pompe Comet LW-KM avec vanne de réglage de pression professionnel et manomètre intégrés
- Total Stop Retardé de 15 secondes
- Dispositif EASY START sur modèle 1-230
- Brûleur équipé d'un contrôleur de débit
- Contrôle de flamme (SUR DEMANDE)
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9076 0101	KP Steel Classic 10/150	LW-KM	1 230 50	150 15	30÷140 3÷14	340÷660	3 2,2	2,9	85 > 110	3,5	140	90 x 57 x 87
9076 0103	KP Steel Classic 13/190	LW-KM	3 400 50	190 19	30÷180 3÷18	320÷780	5,5 4	5,0	85 > 110	4,6	145	90 x 57 x 87

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9076 0101	9076 0103
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0182</b>		



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	<b>3301 1587</b>		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	9076 0101	9076 0103
1/4" NPT M	037	15	<b>3400 0715</b>		
1/4" NPT M	043	15	<b>3400 0717</b>		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1050</b>		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	<b>3301 0987</b>		

**SUR DEMANDE**



Serpentin en acier inox

CODE				MODÈLES COMPATIBLES	
				9076 0101	9076 0103
<b>3044 0045</b>					

**ACCESSOIRES EN OPTION**



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9076 0101	9076 0103
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>		



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9076 0101	9076 0103
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>		



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9076 0101	9076 0103
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0227</b>		



Pistolet GH 401 avec lance fixe, porte-buse sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9076 0101	9076 0103
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0275</b>		



Pistolet GH 401 avec lance rotative, porte-buse sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9076 0101	9076 0103
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>		



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0029</b>		
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>		



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	<b>3301 0772</b>		



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>		



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	700	Ø40	<b>3301 0909</b>		



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>		



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	9076 0101	9076 0103
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>		



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>		



Catalyseur de calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9076 0101	9076 0103
G 3/4" M	G 3/4" F	30	<b>0608 0047</b>		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9076 0101	9076 0103
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9060 0331	9060 0371
Sans flexible	-	-	<b>SUR DEMANDE</b>		
R1 5/16"	15	G 3/8" F	<b>SUR DEMANDE</b>		
R2 5/16"	15	G 3/8" F	<b>SUR DEMANDE</b>		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9076 0101	9076 0103
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>		




Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Ø	kg	-	CODE	9076 0101	9076 0103
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>		



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
CODE				9076 0101	9076 0103
<b>5018 0114</b>					



### SELF-PRIMING PUMPS

(seulement sur les modèles sans bac tampon)

## TSR



### VIDÉO DE DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACHINES CONTENEUR 20'	36
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40" HQ)	72

# KM CLASSIC



Carénage avec couvercle soulevable

ZW



FW2



Pompes triplex avec pistons en céramique et culasse en laiton



Le carénage se retire en une seule pièce

Bac tampon avec pompe anti-calcaire



Groupe de ventilation chaudière indépendant



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 18 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec robinet de réglage (seulement sur les modèles avec bac tampon)
- Aspiration détergent en basse pression avec robinet de réglage (seulement sur les modèles sans bac tampon)
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec les pompes Comet ZW et FW2
- Vanne de réglage de pression
- Total Stop Retardé
- EASY START sur modèle monophasé
- Démarrage temporisé de la chaudière
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Interrupteur rotatif de mise en marche
- Protection ampérométrique du moteur et du contacteur
- Thermostat de réglage de température
- Voyant manque gasoil

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES																			
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm				
Avec bac tampon avec pompe anti-calcaire ●																					
9060 0370	KM Classic 3.11 11/120	ZW	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	340÷660	3,0	2,2	2,9	110	3,5	105	95 x 62 x 85				
9060 0371	KM Classic 6.13 13/190	ZW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4,0	4,9	110	4,6	110	95 x 62 x 85				
9060 0372	KM Classic 6.15 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	5,0	110	5,5	110	95 x 62 x 85				
9060 0373	KM Classic 7.15 15/210	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85				
9060 0374	KM Classic 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	7,5	5,5	6,5	110	5,7	125	95 x 62 x 85				

## ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0182</b>					



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	<b>3301 1354</b>					



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
1/4" NPT M	040	25	<b>3400 0702</b>					
1/4" NPT M	043	15	<b>3400 0717</b>					
1/4" NPT M	045	25	<b>3400 0703</b>					
1/4" NPT M	050	25	<b>3400 0705</b>					



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1050</b>					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	<b>3301 0987</b>					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	<b>3301 0776</b>					

**SUR DEMANDE**



Serpentin en acier inoxydable

CODE	MODÈLES COMPATIBLES				
	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
<b>3044 0024</b>					

**ACCESSOIRES EN OPTION**



Kit anti-retour BA10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
G 3/4" M	G 3/4" M	35	<b>0608 0049</b>					



Kit raccord rapide arrivée d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>5002 0024</b>					



Pistolet GH 281 avec régulateur de pression + raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
30	G 3/8" M	M22x1,5F	<b>2410 0227</b>					



Pistolet GH 401 avec lance fixe, tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0275</b>					



Pistolet GH 401 avec lance rotative, tête détergent sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0124</b>					



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0029</b>					
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>					



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	300 / 500	040	<b>3301 0772</b>					
M22x1,5 M	300 / 500	080	<b>3301 0972</b>					



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>					



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 0909</b>					
M22x1,5 M	700	045	<b>3301 0911</b>					
M22x1,5 M	700	050	<b>3301 0913</b>					



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>					



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>					



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>					



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>					
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>					
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>					



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>					



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>					



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
Sans flexible	-	-	<b>7002 0417</b>					
R1 5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0385</b>					
R2 5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0386</b>					



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Ø	kg	-	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>					




Kit contrôle de flamme PEG02 230V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
CODE				9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
<b>5018 0114</b>								



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
l	kg	pH	CODE	9060 0370	9060 0371	9060 0372	9060 0373	9060 0374
5	5,0	7	<b>0060 0006</b>					
10	10,0	7	<b>0060 0005</b>					



TSR




VIDÉO DE DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACHINES CONTENEUR 20'	36
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40" HQ)	72

# KM EXTRA



Carénage avec couvercle soulevable

ZW



FW2



Pompes triplex avec pistons en céramique et culasse en laiton



Le carénage se retire en une seule pièce

Bac tampon avec pompe anti-calcaire



Groupe de ventilation chaudière indépendant



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 18 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec réglage depuis le réservoir interne, possibilité d'aspirer depuis un réservoir de détergent externe
- Alimentation d'eau avec un bac tampon et filtre à cartouche démontable
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min) avec pompes Comet ZW et vanne de réglage de pression professionnelle
- Pompe FW2 sur modèle 8.16
- Total Stop Retardé
- Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)
- EASY START sur modèle 230 V
- Fonctionnement phase vapeur. Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Chaudière avec contrôle flamme
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Démarrage temporisé de la chaudière

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES																
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm	
9060 0550	KM Extra 3.11 11/120	ZW	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	340÷660	3	2,2	2,9	85÷140	3,5	110	95 x 62 x 85	
9060 0551	KM Extra 6.13 13/190	ZW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4	5,0	85÷140	4,6	115	95 x 62 x 85	
9060 0552	KM Extra 6.15 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4	5,0	85÷140	5,5	115	95 x 62 x 85	
9060 0553	KM Extra 7.15 15/210	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,0	85÷140	5,7	128	95 x 62 x 85	
9060 0554	KM Extra 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	7,5	5,5	6,5	85÷140	5,7	128	95 x 62 x 85	

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	2410 0277					



Lance coudée avec tête détergent, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	3301 0974					



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
IN	Ø		CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
1/4" NPT M	040	25	3400 0702					
1/4" NPT M	043	15	3400 0717					
1/4" NPT M	045	25	3400 0703					
1/4" NPT M	050	25	3400 0705					



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9060 0330	9060 0331	9060 0332	9060 0333	9060 0334
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	3208 1050					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	3301 0987					
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776					



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
CODE				9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
5018 0081								

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec lance fixe, tête détergent sans buse et raccord tournant



Pistolet GH 401 avec lance rotative, tête détergent sans buse et raccord tournant



Brosse rotative 60°C max.



Kit système de sablage



Kit nettoyage canalisation 60°C max.



Lance à jet réglable



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0276</b>					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES				
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0130</b>					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0029</b>					
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	300 / 500	040	<b>3301 0772</b>					
M22x1,5 M	300 / 500	080	<b>3301 0972</b>					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	700	040	<b>3301 0909</b>					
M22x1,5 M	700	045	<b>3301 0911</b>					
M22x1,5 M	700	050	<b>3301 0913</b>					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	Ø		CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>					

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>					
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>					
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>					



Lance avec buse vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M	700	0,6	<b>3301 1100</b>					



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>					
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>					



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>					



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
Sans flexible	-	-	<b>7002 0417</b>					
R1 5/16"	15	G 3/4" F	<b>7002 0385</b>					
R2 5/16"	15	G 3/4" F	<b>7002 0386</b>					



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
Ø	kg	-	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>					




Clapet d'arrêt H.P. à pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	<b>0608 0097</b>					



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES				
l	kg	pH	CODE	9060 0550	9060 0551	9060 0552	9060 0553	9060 0554
5	5,0	7	<b>0060 0006</b>					
10	10,0	7	<b>0060 0005</b>					



**EXTRA VERSIONS**



PED  
2014/68/ CE  
CAT. II

**SELF-PRIMING PUMPS**

(seulement sur les modèles sans bac tampon)

**TSR**



**VIDÉO DE DÉMONSTRATION**



DIMENSIONS CARTON (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACHINES CONTENEUR 20'	36
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	72


# KM EVO

## CLASSIC · EXTRA



**FW2**

Pompe triplex avec pistons en céramique et culasse en laiton



Carénage avec couvercle soulevable



Le carénage se retire en une seule pièce



Versions avec bac tampon avec pompe anti-calcaire



Corps de chaudière en acier inoxydable



**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- Réservoir gasoil 18 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute / basse pression (seulement sur les modèles avec bac tampon)
- Versions avec alimentation d'eau avec un bac tampon et filtre à cartouche démontable
- Versions avec dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min) avec pompes Comet FW2 et vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé
- Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)
- Fonctionnement phase vapeur. Certification PED 2014/68/CE cat. II (seulement sur modèles Extra)
- Chaudière avec contrôle flamme (seulement sur modèles Extra)
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Démarrage temporisé de la chaudière

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE																			
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm				
Avec bac tampon avec pompe anti-calcaire																					
9060 0557	KM Extra EVO 9.15	FW2	3	400	50	260	26	30÷250	3÷25	350÷900	9	6,6	7,0	85÷140	6,4	130	95 x 62 x 85				
9060 0558	KM Extra EVO 9.21	FW2	3	400	50	180	18	30÷170	3÷17	560÷1260	9	6,6	7,0	85÷140	6,4	130	95 x 62 x 85				

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec régulateur de pression + raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0557	9060 0558
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	<b>2410 0310</b>		



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	1/4" NPT F	900	<b>3301 0978</b>		



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	9060 0557	9060 0558
1/4" NPT M	040	25	<b>3400 0702</b>		
1/4" NPT M	070	25	<b>3400 0711</b>		



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	<b>3301 0944</b>		
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	<b>3301 0776</b>		



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
CODE				9060 0557	9060 0558
<b>5018 0081</b>					

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit anti-retour BA10



Kit raccord rapide arrivée d'eau



Pistolet GH 401 avec lance fixe, tête détergent sans buse et raccord tournant



Pistolet GH 401 avec lance rotative, tête détergent sans buse et raccord tournant



Brosse rotative 60°C max.



Kit système de sablage



Kit nettoyage canalisation 60°C max.



Lance à jet réglable



Lance double, sans buse



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	l/min	CODE	9060 0557	9060 0558
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0557	9060 0558
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0557	9060 0558
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0275		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES	
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0557	9060 0558
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0124		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	20	20	1413 0030		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	300 / 500	040	3301 0772		
M22x1,5 M	300 / 500	080	3301 0972		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041		
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	700	040	3301 0909		
M22x1,5 M	700	070	3301 1085		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	Ø		CODE	9060 0557	9060 0558
1/4" NPT M	60	50	3400 0391		



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>		



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>		
M22x1,5 M	560	070	<b>3301 0899</b>		



Lance avec buse vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M	700	0,6	<b>3301 1100</b>		



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9060 0557	9060 0558
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>		
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	<b>3301 0946</b>		



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9060 0557	9060 0558
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>		



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9060 0557	9060 0558
Sans flexible	-	-	<b>7002 0417</b>		
R2 5/16"	15	G 3/8" F	<b>7002 0386</b>		
R2 3/8"	15	G 3/8" F	<b>SUR DEMANDE</b>		



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
Ø	kg	-	CODE	9060 0557	9060 0558
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>		




Clapet d'arrêt H.P. à pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9060 0557	9060 0558
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	<b>0608 0097</b>		



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES	
l	kg	pH	CODE	9060 0557	9060 0558
5	5,0	7	<b>0060 0006</b>		
10	10,0	7	<b>0060 0005</b>		



# KM STEEL



Poignées pour un usage pratique



Barre centrale pour levage vertical



Panneau de commande professionnel

TSR



ZW



FW2



Pompes triplex avec pistons en céramique et culasse en laiton



Vanne de réglage de pression professionnelle



Régulateur détergent avec connecteur à l'avant



Pare-chocs de protection avant et arrière également utile pour améliorer la maniabilité et la sécurité lors des opérations de levage manuel



DIMENSIONS CARTON (cm)	100 x 73 x 105
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 73 x 105
N. MACHINES CONTENEUR 20'	34
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	68

Couplage motopompe avec un joint flexible (uniquement modèles 7,5 / 10 HP)



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de carburant de 25 litres avec flotteur de niveau
- Aspiration détergent haute pression avec régulation proportionnelle
- 4 grandes roues solides (Ø 260 mm) + frein
- Réservoir d'eau avec filtre à cartouche et flotteur de niveau
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 L - SUR DEMANDE)
- Moteur 4 pôles professionnel (1400 tr/min) avec joint flexible (uniquement sur modèles 7,5 / 10 HP)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé de 15 secondes
- Stop général lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur (30 minutes)
- Dispositif EASY START sur modèle 1-230
- Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable (uniquement sur modèles 7,5 / 10 HP)
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Brûleur équipé d'un contrôleur de débit
- Contrôle de flamme
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES																				
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm					
9076 0001	KM Steel Extra 11/120	ZW	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	340÷660	3	2,2	2,9	85 > 110	3,5	145	90 x 65 x 87					
9076 0002	KM Steel Extra 13/190	ZW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4	5,0	85 > 110	4,6	150	90 x 65 x 87					
9076 0003	KM Steel Extra 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4	5,0	85 > 110	5,5	150	90 x 65 x 87					
9076 0004	KM Steel Extra 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	350÷960	7,5	5,5	6,0	85 > 110	5,7	160	90 x 65 x 87					
9076 0005	KM Steel Extra 21/160	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	450÷1260	7,5	5,5	6,5	85 > 110	6,5	160	90 x 65 x 87					
9076 0006	KM Steel Extra 21/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	450÷1260	10	7,5	8,5	85 > 110	7,0	170	90 x 65 x 87					

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	<b>2410 0277</b>						



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	1/4" F NPT	760	<b>3301 0974</b>						



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
1/4" NPT M	040	25	<b>3400 0702</b>						
1/4" NPT M	045	25	<b>3400 0703</b>						
1/4" NPT M	050	25	<b>3400 0705</b>						
1/4" NPT M	070	25	<b>3400 0711</b>						
1/4" NPT M	065	25	<b>3400 0710</b>						



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	<b>3208 1050</b>						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	<b>3301 0987</b>						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	<b>3301 0776</b>						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	<b>3301 0944</b>						



Kit contrôle de flamme

				MODÈLES COMPATIBLES					
CODE				9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
<b>5018 0081</b>									

ÉQUIPEMENT STANDARD



Serpentin en acier inox

CODE	MODÈLES COMPATIBLES					
	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
3044 0024						

ACCESSOIRES EN OPTION



Pistolet GH 401 avec lance fixe, porte-buse sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0276						



Pistolet GH 401 avec lance rotative, porte-buse sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES					
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0130						



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	20	20	1413 0029						
M22x1,5 M	20	20	1413 0030						



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	300 / 500	Ø40	3301 0772						
M22x1,5 M	300 / 500	Ø80	3301 0972						



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041						
M22x1,5 M	25	16 ÷ 21	3045 0036						



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	700	Ø40	3301 0909						
M22x1,5 M	700	Ø45	3301 0911						
M22x1,5 M	700	Ø50	3301 0913						
M22x1,5 M	700	Ø70	3301 1085						



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	3301 0941						



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	Ø		CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>						



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>						



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	560	040	<b>3301 0777</b>						
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>						
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>						
M22x1,5 M	560	070	<b>3301 0899</b>						



Lance avec buse vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M	700	0,6	<b>3301 1100</b>						



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>3301 0774</b>						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	<b>3301 0946</b>						



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>						



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
Sans flexible	-	-	<b>SUR DEMANDE</b>						
R1 5/16"	15	G 3/4" F	<b>SUR DEMANDE</b>						
R2 5/16"	15	G 3/4" F	<b>SUR DEMANDE</b>						




Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
Ø	kg	-	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>						



Clapet d'arrêt H.P. à pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES					
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9076 0001	9076 0002	9076 0003	9076 0004	9076 0005	9076 0006
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	<b>0608 0097</b>						



**PREMIUM**

**SELF-PRIMING PUMPS**

(seulement sur les modèles sans bac tampon)

**TSR**



# KF CLASSIC



Versions avec bac tampon avec pompe anti-calcaire



Groupes moteur/ventilation et alimentation chaudière indépendants



Pompe RW Premium avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton



DIMENSIONS CARTON (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACHINES CONTENEUR 20'	17
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40" HQ)	39



Coffre de rangement avec accès contrôle niveau d'huile de la pompe



Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 19 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec vanne de réglage
- Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé
- Manomètre
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Démarrage temporisé de la chaudière
- Commande électrique en basse tension
- Interrupteur de démarrage
- Protection moteur avec relais thermique
- Interrupteur rotatif de mise en marche
- Thermostat de réglage de température
- Voyant manque gasoil
- Voyant "Nettoyeur sous tension"

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE	Ph V Hz		MAX bar MPa		WORK bar MPa		WORK l/h		HP kW		kW		°C		kg/h		kg		(L x W x H) cm	
			3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	370÷960	9,0	6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86					
9051 0105	KF Classic 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	370÷960	9,0	6,6	7,0	110	6,4	152	132 x 82 x 86					
9051 0112	KF Classic 10.17	RW Premium	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	360÷1020	10,0	7,3	10,0	110	6,4	160	132 x 82 x 86					
9051 0107	KF Classic 10.22	RW Premium	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	510÷1320	10,0	7,3	10,3	110	8,0	165	132 x 82 x 86					

Avec bac tampon avec pompe anti-calcaire (2,5 l)

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 301 avec raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>2410 0182</b>			



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	<b>3301 1354</b>			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
1/4" NPT M	045	25	<b>3400 0703</b>			
1/4" NPT M	050	25	<b>3400 0705</b>			
1/4" NPT M	065	25	<b>3400 0710</b>			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	<b>3301 0776</b>			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	<b>3301 0944</b>			



Kit système anti-calcaire 24V AC (sur versions anti-calcaire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				9051 0105	9051 0112	9051 0107
<b>5018 0092</b>						

**SUR DEMANDE**



Serpentin en acier inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				9051 0105	9051 0112	9051 0107
3044 0018						
3044 0035						



Kit électrovanne détergent 24V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	bar	V	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
30	10	24	0802 0015			

**ACCESSOIRES EN OPTION**



Pistolet GH 401 avec lance fixe, porte-buse sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0276			



Pistolet GH 401 avec lance rotative, porte-buse sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0130			



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	20	20	1413 0030			



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	300 / 500	040	3301 0772			
M22x1,5 M	300 / 500	080	3301 0972			



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	3045 0041			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036			



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	700	045	3301 0911			
M22x1,5 M	700	050	3301 0913			
M22x1,5 M	700	070	3301 1085			



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>			



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	Ø		CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>			



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>			
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>			
M22x1,5 M	560	070	<b>3301 0899</b>			



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 5/16"	<b>3301 0991</b>			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	<b>3301 0946</b>			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	<b>3301 0948</b>			
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	<b>3301 1215</b>			



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>			



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
Sans flexible	-	-	<b>7002 0397</b>			
R2 - 5/16"	20	G 3/8" F	<b>7002 0382</b>			
R2 3/8"	20	G 3/8" F	<b>7002 0383</b>			



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Ø	kg	-	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>			



Kit contrôle de flamme PEG02 24V


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				9051 0105	9051 0112	9051 0107
<b>5018 0115</b>						



Bidon anti-calcaire


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	9051 0105	9051 0112	9051 0107
5	5,0	7	<b>0060 0006</b>			
10	10,0	7	<b>0060 0005</b>			





PED  
2014/68/ CE  
CAT. II

# KF EXTRA



Panneau de commande équipé de voyants de contrôle des fonctions du nettoyeur



Groupes moteur/ventilation et alimentation chaudière indépendants



Pompe RW Premium avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton

PREMIUM

TSR



VIDÉO DE DÉMONSTRATION



DIMENSIONS CARTON (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACHINES CONTENEUR 20'	17
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	39



Coffre de rangement avec accès contrôle niveau d'huile de la pompe



Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 19 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec vanne de réglage
- Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau
- Grandes roues solides (Ø 300 mm)
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé
- Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)
- Chaudière verticale avec double spire
- Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Brûleur équipé d'un contrôleur de débit
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Démarrage temporisé de la chaudière

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPE										
			Ph V Hz	bar MPa	bar MPa	l/h	HP kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9051 0801	KF Extra 9.16	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	370÷960	9,0 6,6	7,0	85÷140	6,4	152	132 x 82 x 86
9051 0802	KF Extra 9.21	RW Premium	3 400 50	170 17	30÷160 3÷16	560÷1260	9,0 6,6	7,6	85÷140	6,4	158	132 x 82 x 86
9051 0804	KF Extra 10.17	RW Premium	3 400 50	250 25	30÷240 3÷24	360÷1020	10,0 7,3	10,0	85÷140	6,4	160	132 x 82 x 86
9051 0803	KF Extra 10.22	RW Premium	3 400 50	210 21	30÷200 3÷20	510÷1320	10,0 7,3	10,3	85÷140	8,0	165	132 x 82 x 86

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
40	G 3/8" M	M22x1,5F long	400	2410 0277				



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	3301 0974				



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
1/4" NPT M	045	25	3400 0703				
1/4" NPT M	050	25	3400 0705				
1/4" NPT M	065	25	3400 0710				
1/4" NPT M	070	25	3400 0711				



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	3301 0776				
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	3301 0944				



Kit système anti-calcaire 24V AC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
CODE				9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
5018 0092							



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
CODE				9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
5018 0081							

**SUR DEMANDE**



Kit électrovanne détergent 24V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	bar	V	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
30	10	24	<b>0802 0015</b>				



Lance avec buse vapeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	700	0,6	<b>3301 1100</b>				

**ACCESSOIRES EN OPTION**



Pistolet GH 401 avec lance fixe, porte-buse sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0276</b>				



Pistolet GH 401 avec lance rotative, porte-buse sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES			
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	<b>2410 0130</b>				



Brosse rotative 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	bar	l/min	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	20	20	<b>1413 0030</b>				



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	300 / 500	040	<b>3301 0772</b>				
M22x1,5 M	300 / 500	080	<b>3301 0972</b>				



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>3045 0041</b>				
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>3045 0036</b>				



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	700	045	<b>3301 0911</b>				
M22x1,5 M	700	050	<b>3301 0913</b>				
M22x1,5 M	700	070	<b>3301 1085</b>				



Lance double, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>3301 0941</b>				



Buse détergent B.P. pour lance double en laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	Ø		CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
1/4" NPT M	60	50	<b>3400 0391</b>				



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	20	1	<b>3301 0901</b>				



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M	560	045	<b>3301 0782</b>				
M22x1,5 M	560	050	<b>3301 0893</b>				
M22x1,5 M	560	070	<b>3301 0899</b>				



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>3301 0985</b>				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 5/16"	<b>3301 0991</b>				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	<b>3301 0946</b>				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	15 - R2 3/8"	<b>3301 0948</b>				
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	30 - R2 3/8"	<b>3301 1215</b>				



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>				



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
R2-5/16"	20	G 3/8" F	<b>7002 0382</b>				
R2-3/8"	20	G 3/8" F	<b>7002 0383</b>				



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Ø	kg	-	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>				




Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
Sans flexible	-	-	<b>7002 0397</b>				



Bidon anti-calcaire


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
l	kg	pH	CODE	9051 0801	9051 0802	9051 0804	9051 0803
5	5,0	7	<b>0060 0006</b>				
10	10,0	7	<b>0060 0007</b>				



# KF STEEL

PREMIUM

TSR



Panneau de commande professionnel



RW Premium



TW Premium



DIMENSIONS CARTON (cm)	120 x 74 x 121
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	120 x 74 x 121
N. MACHINES CONTENEUR 20'	26
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	56



Réservoir amovible de 20 litres de carburant avec niveau visible de l'extérieur



Bac tampon avec pompe anti-calcaire

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir de carburant de 20 litres avec niveau visible de l'extérieur, sonde de niveau et filtre de remplissage
- Aspiration détergent haute pression avec régulation proportionnelle
- 2 grandes roues pleines (Ø 300 mm) + 2 roues pivotantes
- Réservoir d'eau avec filtre à cartouche et flotteur de niveau
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min) avec accouplement élastique
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- Total Stop Retardé de 15 secondes
- Stop général lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur (30 minutes)
- Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Brûleur équipé d'un contrôleur de débit
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Manomètre avec boîtier en acier inoxydable

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES																			
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm				
9062 0008	KF Steel 21/250	RW	3	400	50	250	25	30÷240	3÷24	450÷1260	12,0	8,9	11,7	110	8,2	205	110 x 64 x 98				
9062 0010	KF Steel 30/200	TW	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	710÷1800	15,0	11,0	12,5	110	8,2	210	110 x 64 x 98				
9062 0009	KF Steel 18/350	TW	3	400	50	350	35	50÷335	5÷33,5	320÷1080	15,0	11,0	13,8	110	8,2	210	110 x 64 x 98				

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant (2 joints toriques)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
40	G 3/8" M	M22x1,5 F	400	<b>2410 0277</b>			
40	G 3/8" M	AR36 F	400	<b>2410 0234</b>			
40	G 3/8" M	AR4 F	400	<b>2410 0235</b>			



Lance coudée avec porte-buse, sans buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	mm	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	1/4" NPT F	760	<b>3301 0974</b>			
AR36 M	1/4" NPT F	900	<b>3301 1488</b>			
AR4 M	1/4" NPT F	900	<b>3301 1395</b>			



Buse H.P. 1/4" MEG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
IN	Ø		CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
1/4" NPT M	040	15	<b>3400 0690</b>			
1/4" NPT M	055	25	<b>3400 0707</b>			
1/4" NPT M	10	25	<b>3400 0523</b>			



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	<b>3301 0944</b>			
M24x1,5 F	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	<b>3301 1467</b>			



Kit système anti-calcaire 24V AC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				9062 0008	9062 0010	9062 0009
<b>5018 0092</b>						



Kit contrôle de flamme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
CODE				9062 0008	9062 0010	9062 0009
<b>5018 0081</b>						

**SUR DEMANDE**



Serpentin en acier inox

CODE	MODÈLES COMPATIBLES		
	9062 0008	9062 0010	9062 0009
3044 0035			

**ACCESSOIRES EN OPTION**



Pistolet GH 401 avec lance fixe, porte-buse sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0276			



Pistolet GH 401 avec lance rotative, porte-buse sans buse et raccord tournant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					MODÈLES COMPATIBLES		
l/min	ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	2410 0130			



Kit système de sablage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	300 / 500	Ø80	3301 0972			
AR4 M	300 / 500	Ø80	SUR DEMANDE			
AR36 M	300 / 500	Ø80	3301 1321			



Kit nettoyage canalisation 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	m	l/min	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	3045 0036			
AR36 M	25	16 ÷ 29	SUR DEMANDE			
AR4 M	25	16 ÷ 29	3045 0047			



Lance à jet réglable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	700	Ø55	3301 0915			



Canon à mousse avec régulateur 60°C max.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	l/min	lt	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	20	1	3301 0901			
AR36 M	20	1	SUR DEMANDE			
AR4 M	20	1	3301 1303			



Lance rotajet avec buse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	mm	Ø	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
AR36 M	900	045	<b>3301 1370</b>			
M22x1,5 M	560	055	<b>3301 0895</b>			
AR4 M	900	070	<b>3301 1308</b>			



Rallonge flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8"	<b>3301 0946</b>			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	15 - R2 3/8"	<b>3301 0948</b>			
M24x1,5 M	M24x1,5 F	20 - R2 3/8"	<b>3301 1440</b>			
M22x1,5 M	M22x1,5 F	30 - R2 3/8"	<b>3301 1215</b>			



Kit alimentation d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
Ø 18	Ø 23	8	<b>3299 0019</b>			



Enrouleur avec flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Type de flexible	m	SORTIE	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
R2-3/8"	20	G 3/8" F	<b>7002 0407</b>			
R2-3/8"	20	G 3/8" F	<b>SUR DEMANDE</b>			



Enrouleur sans flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES		
Capacité (Livré sans flexible)	CODE		9062 0008	9062 0010	9062 0009
R2-3/8" max 20 m	<b>7002 0424</b>				



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
Ø	kg	-	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>			



Clapet d'arrêt H.P. à pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
ENTRÉE	SORTIE	bar	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
G 3/8" M	M22x1,5 F	280	<b>0608 0097</b>			



Bidon anti-calcaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES		
l	kg	pH	CODE	9062 0008	9062 0010	9062 0009
5	5,0	7	<b>0060 0006</b>			
10	10,0	7	<b>0060 0005</b>			



# MOBILE BOILER SERIES

---

GÉNÉRATEURS D'EAU CHAUDE JUSQU'À  
110°C POUVANT ÊTRE CONNECTÉS À DES  
NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE  
COMET




Nettoyeurs haute pression eau froide



Générateurs d'eau chaude



Nettoyeurs haute pression eau chaude



# HOT BOX 200 bar



## PIÈCES DÉTACHÉES SPÉCIALES

Le kit chaudière peut être vendu séparément



Supports pour lance pratiques et sûrs



Chaudière haute performance



DIMENSIONS CARTON (cm)	100 x 65 x 100
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	100 x 65 x 100
N. MACHINES CONTENEUR 20'	36
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	72

2 roues pivotantes en plus de 2 roues fixes

Pare-chocs avant

Accès aux parties internes en retirant le carénage en une seule pièce

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Générateur mobile d'eau chaude jusqu'à 110° C à connecter à un nettoyeur haute pression eau froide Comet
- Flexible de connexion au nettoyeur haute pression (R2 3/8" - 2 m)
- Réservoir gasoil, avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Brûleur actionné par contrôleur de débit
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Contrôle flamme
- Système électronique de régulation de la température, avec maintien de température constante de l'eau
- Voyant "Nettoyeur sous tension"
- Voyant "Stop vapeur"
- Voyant "Contrôle brûleur"



### NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

- ETM
- K200
- K250
- FDX 2
- FDX BLADE XL
- FDX WB
- K250 STATIC



### CHAUDIÈRE HOT BOX 200 BAR



### NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

Le pistolet, le flexible haute pression et le tuyau d'alimentation d'eau du nettoyeur haute pression combinés peuvent ne pas être adaptés à une utilisation avec l'équipement, dans ce cas, remplacez ces pièces par le kit suggéré dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	Ph			MAX		WORK		MAX	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm	
		V/A	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h								
9040 0004	Hot Box 15/200	1	230	1,9	50	220	22	200	20	900	0,25	110	18	5,7	90	95 x 62 x 85

## PERFORMANCES DE CHAUFFAGE

L / MIN	11	13	15	18	21	25
	DELTA T (°C)					
Hot Box 200 bar	74	63	55	48	42	33

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9040 0004
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	2 - R2 5/16" 400 bar	3301 1374	

### SUR DEMANDE



Serpentin en acier inox

CODE	MODÈLES COMPATIBLES
3044 0024	9040 0004

### ACCESSOIRES EN OPTION




Kit connexion pour nettoyeur haute pression eau froide électrique non professionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MODÈLES COMPATIBLES
Le kit comprend		9040 0004
Pistolet GH301 + Lance à jet réglable avec buse H.P. 1/4" MEG 035-15° + Flexible haute pression 10m - R1 1/4"	5018 0120	



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			MODÈLES COMPATIBLES
Ø	kg	-	9040 0004
200	1,4	-	



# HOT BOX 350 • 500 bar

Poignée pour  
une utilisation  
pratique

Barre centrale  
pour levage  
vertical



Chaudière haute  
performance




DIMENSIONS CARTON (cm)	90 x 80 x 115
QUANTITÉ PAR PALETTE	1
DIMENSIONS PALETTE (cm)	90 x 80 x 115
N. MACHINES CONTENEUR 20'	28
N. MACHINES CONTENEUR 40' (40' HQ)	60

Roues à effet  
pneumatique



## PIÈCES DÉTACHÉES SPÉCIALES

Le kit chaudière  
peut être vendu  
séparément



Panneaux du carénage  
en acier inoxydable

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Générateur mobile d'eau chaude jusqu'à 110° C à connecter à un nettoyeur haute pression eau froide Comet
- Flexible de connexion au nettoyeur haute pression (R2 3/8" - 2 m)
- Réservoir gasoil, avec flotteur de niveau et filtre de remplissage
- Brûleur actionné par contrôleur de débit
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Contrôle flamme
- Système électronique de régulation de la température, avec maintien de température constante de l'eau
- Voyant "Nettoyeur sous tension"
- Voyant "Stop vapeur"
- Voyant "Contrôle brûleur"



### NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

- K PREMIUM
- FDX ENDURANCE
- PTO
- K STEEL SERIES
- K 1251 - 1501 TS

- FDX XTREME
- FDX XTREME XL
- K XTREME



CHAUDIÈRE HOT  
BOX 350 BAR



NETTOYEURS  
HAUTE PRESSION  
EAU CHAUDE

CHAUDIÈRE HOT  
BOX 500 BAR

Le pistolet, le flexible haute pression et le tuyau d'alimentation d'eau du nettoyeur haute pression combinés peuvent ne pas être adaptés à une utilisation avec l'équipement, dans ce cas, remplacez ces pièces par le kit suggéré dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	Ph		Hz	MAX		WORK		MAX		kW	°C	I	kg/h	kg	(L x W x H) cm
		V	A		bar	MPa	bar	MPa	l/h							
9040 0010	Hot Box 25/350	1	230	1,9	50	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0005	Hot Box 25/500	1	230	1,9	50	550	55	500	50	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96
9040 0011 *	Hot Box 25/350	-	12 26	-	-	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0009 *	Hot Box 25/500	-	12 26	-	-	550	55	500	500	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96

\* Sur demande, modèles disponibles en 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz ou 12VCC. - Batterie non-comprise.

### PERFORMANCES DE CHAUFFAGE

L / MIN	11	13	15	18	21	25
	DELTA T (°C)					
Hot Box 350 · 500 bar	89	76	70	57	51	43

### ÉQUIPEMENT STANDARD



Flexible haute pression

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
ENTRÉE	SORTIE	m	CODE	9040 0010	9040 0005	9040 0011	9040 0009
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	2 - R2 3/8" 400 bar	<b>3301 1405</b>				
M22x1,5 - Ø14	G 3/8" F	1,5 - R2 3/8" 600bar	<b>3301 1375</b>				

### SUR DEMANDE



Serpentin en acier inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
CODE				9040 0010	9040 0005	9040 0011	9040 0009
<b>3044 0035</b>							
<b>3044 0027</b>							

### ACCESSOIRES EN OPTION



Conduit de fumée (diam. 200 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				MODÈLES COMPATIBLES			
Ø	kg	-	CODE	9040 0010	9040 0005	9040 0011	9040 0009
200	1,4	-	<b>0466 0055</b>				





# ÉQUIPEMENTS DE SOL

## ASPIRATEURS

CODE	MODÈLES										SÉRIES
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH <sub>2</sub> O	l/s	n°		
9355 0001	CA 18 S	230	50	800 (1000)	Total: 18 métal	18	1800	30	1		SÉRIES PREMIUM
9355 0002	CM 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total: 20 métal	18	1800	35	1		
9355 0003	CM 30 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total: 14+14 métal	18	1800	30	1		
9355 0004	CV 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total: 20 métal Poussières: 14 Liquides: 16	18	1800	40	1		
9355 0014	CV 20 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 20 inox Poussières: 14 Liquides: 16	18	1800	40	1		
9355 0015	CV 30 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 30 inox Poussières: 20 Liquides: 24	27	2700	70	1		
9355 0016	CV 30 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 30 inox Poussières: 20 Liquides: 24	27	2700	70	1		
9355 0017	CV 50 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total: 50 inox Poussières: 21 Liquides: 35	27	2700	70	1		



## ASPIRATEURS

CODE	MODÈLES										SÉRIES
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH <sub>2</sub> O	l/s	n°		
9356 0020	CVP 112 Quiet	220 / 240	50 / 60	800	Total: 12 polypro Poussières: 9	24	2400	44	1		SÉRIES PROFESSIONNELLES
9356 0021	CVP 120 P Eco	230	50	800	20	22	2200	60	1		
9356 0001	CVP 130 PEM	230	50	1400	Total: 30 Poussières:18 Liquides:20	24	2400	70	1		
9356 0002	CVP 120 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 20 inox Poussières: 14 Liquides: 16	24	2400	65	1		
9356 0003	CVP 130 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 30 inox Poussières: 15 Liquides: 17	24	2400	65	1		
9356 0005	CVP 265 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 65 inox Poussières: 30 Liquides: 40	22	2200	130	2		
9356 0006	CVP 278 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 polypro Poussières: 35 Liquides: 48	22	2200	130	2		
9356 0007	CVP 378 P	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 polypro Poussières: 35 Liquides: 48	22	2200	195	3		
9356 0030	CVP 378 X	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 polypro Poussières: 35 Liquides: 48	22	2200	195	3		
9356 0009	CVP 278 PBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 polypro Poussières: 35 Liquides: 48	24	2400	108	2		
9356 0008	CVP 278 XBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total: 78 inox Poussières: 35 Liquides: 48	24	2400	108	2		
9356 0011	CVP 378 PBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 polypro Poussières: 35 Liquides: 48	24	2400	162	3		
9356 0010	CVP 378 XBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total: 78 inox Poussières: 35 Liquides: 48	24	2400	162	3		
9356 0012	CVC 150 XH	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total: 50 inox Poussières: 21 Liquides: 35	22	2200	53	1		Injecteur Extracteur
9356 0013	CVC 278 XH	230	50	2200 (2400)	Total: 78 inox Poussières: 35 Liquides: 48	22	2200	108	2		



## ASPIRATEURS

CODE	MODÈLES										SÉRIES
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH <sub>2</sub> O	l/s	n°		
9357 0001	CVI-U 380 X	220 / 240	50 / 60	3000	Total: 18 inox	24	2400	162	3		SÉRIES INDUSTRIELLES
9357 0002	CVI-A 180 X	230	50	2200	Total: 80 inox	21 / 25	2100 / 2500	97	1		
9357 0003	CVI-A 180 XT	400	50	3000	Total: 80 inox	25 / 32	2500 / 3200	97	1		
9357 0004	CVI-U 3100 S	230	50	3600	Total: 100 inox	24	2400	142	3		
9357 0005	CVI-A 1100 ST	400	50	3000	Total: 80 inox	32	3200	89	1		
9357 0006	CVI-A 1100 ST-OIL	400	50	3000	Total: 100 inox	32	3200	89	1		
9357 0007	CVI-A 1100 XT-EX	400	50	2600	Total: 100 inox	32	3200	89	1		
9357 0008	CVI-A 1100 ST plus	400	50	5500	Total: 100 inox	32	3200	156	1		



## GÉNÉRATEURS DE VAPEUR

CODE	MODÈLES															SÉRIES	
		V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt	lt		lt
9204 0014	DSG CAR-1,9 EPV	240	50	1,9	2	1.200	5	0,5	152	24	220	2,3	1,2	-	8	-	SÉRIES PREMIUM
9204 0016	DSG CAR-3 EXV	230	50	3	4	1.200	7	0,7	165	20,4	220	3,3	5	5	64	-	
9204 0017	DSG CAR-3 EXVF	230	50	3	4	1.500	7	0,7	165	20,4	220	3,3	5	5	64	-	
9204 0003	DSG CAR-3.3 EX	230	50	3	7	-	9	0,9	175	-	-	4,6	5	5	-	-	SÉRIES PROFESSIONNELLES
9204 0009	DSG-3 EX	230	50	3	8	-	9	0,9	175	-	-	4,2	5	5	-	-	
9204 0004	DSG-3.3 EX	230	50	3,3	7	-	9	0,9	175	-	-	4,6	5	5	-	-	
9204 0010	DSG-5 EX	400	50	5	7	-	9	0,9	175	-	-	8,0	10	5	-	-	
9204 0005	DSG-8 EX	400	50	8	6	-	9	0,9	175	-	-	13,5	10	5	-	-	
9204 0011	DSG-10 EX	400	50	10	9	-	10	1,0	180	-	-	14,8	25	5	-	-	
9204 0012	DSG-15 EX	400	50	15	8	-	10	1,0	180	-	-	22,2	25	5	-	-	
9204 0006	DSG-18 EX	400	50	18	6	-	10	1	180	-	-	26,5	25	5	-	-	
9204 0013	DSG-21 EX	400	50	21	7	-	10	1,0	180	-	-	31,0	25	5	-	-	
9204 0007	DSG-30 EX	400	50	30	6	-	10	1,0	180	-	-	44,5	25	5	-	-	
9204 0008	DSG-6 DP	230	50	0,35	7	-	10	1	180	-	-	50/90	20	3,5	-	18	



## AUTOLAVEUSES

Modèle B: version Batterie (livré sans batterie, sans chargeur)

Modèle E: version Électrique (à câble)

Modèle X: version avec Batterie et Chargeur de série

Modèle Y: version avec Chargeur sans Batterie (batterie en option)

CODE	MODÈLES														SÉRIES
		V	Hz	mm	m <sup>2</sup> /h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	(LxWxH) cm	
9071 0040	CPS 29 E	230	50	320	1015	2,8	5,6	mécanique	1000	7	200	1428	800		37x37x113
9071 0041	CPS 29 EH	230	50	320	1015	2,8	5,6	mécanique	1000	7	200	1428	800		37x37x113
9071 1019	CPS 35 BX LI	25,2	-	350 (422)	1500	1,9	1,5	mécanique	350	-	32	500	70		45x42x116
9071 0001	CPS 36E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	11	12/13	mécanique	130	18	370	850	400		120x43x97 78x43x69*
9071 0002	CPS 36BX	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	mécanique	130	18	250	650	180		120x43x97 78x43x69*
9071 0037	CPS 36 BX LI	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	mécanique	130	18	250	650	180		120x43x97 78x43x69
9071 0019	CPS 36 ADVANCE E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	15	16	mécanique	130	18	300	850	350		98x47x99
9071 0020	CPS 36 ADVANCE BY	24	-	360 (460)	1260	15	16	mécanique	130	18	200	850	270		98x47x99
9071 0021	CPS 36 ADVANCE BX	24	-	360 (460)	1260	15	16	mécanique	130	18	200	850	270		98x47x99
9071 0038	CPS 38 ADVANCE BX LI	24	-	380 (460)	1350	15	16	mécanique	160	27	400	850	270		98x47x99
9071 0003	CPS 45E	230	50	450 (540)	1600	30	32/35	mécanique	150	18	300	1200	700		117x58x78
9071 0016	CPS 45BY	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mécanique	150	18	400	1200	400		117x58x78
9071 0004	CPS 45BX	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mécanique	150	18	400	1200	400		117x58x78
9071 0039	CPS 45 BX LI	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mécanique	150	31	400	1200	400		117x58x78
9071 0005	CPS 50E	230	50	500 (800)	2000	44	50/60	mécanique	150	18	550	1700	800		116x51x98
9071 0006	CPS 50B	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mécanique	150	18	550	1280	400		116x51x98
9071 0017	CPS 50BY	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mécanique	150	18	550	1280	400		116x51x98
9071 0007	CPS 50BX	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mécanique	150	18	550	1280	400		116x51x98
9071 0008	CPS 50BT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatique	150	18	550	1280	400		116x51x98
9071 0018	CPS 50BYT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatique	150	18	550	1280	400		116x51x98
9071 0009	CPS 50BXT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatique	150	18	550	1280	400		116x51x98
9071 0010	CPS 55 BT	24	-	550 (800)	2475	67	75/95	automatique	150	45	600	1280	450		128x71x106
9071 0011	CPS 65BT	24	-	660 (800)	2970	67	75/95	automatique	150	24	600	1280	450		128x71x106
9071 0022	CPS 55 ADVANCE BYT	24	-	550 (800)	2200	55	55/65	automatique	165	30	550	1200	400		128x71x106
9071 0023	CPS 65 ADVANCE BYT	24	-	660 (800)	2640	55	55/65	automatique	175	33	2x400	1200	400		128x71x106

SÉRIES ACCOMPAGNÉES

# AUTOLAVEUSES

Modèle B: version Batterie (livré sans batterie, sans chargeur)

Modèle X: version avec Batterie et Chargeur de série

Modèle Y: version avec Chargeur sans Batterie (batterie en option)

CODE	MODÈLES	⚡		🌀	🕒	🔋	🔄	⚙️	⚙️	🌀	⚡	📈	🔧	€	📏	SÉRIES
		V	Hz	mm	m <sup>2</sup> /h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH <sub>2</sub> O	W	(LxWxH) cm		
9070 0001	CRS 66BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x400	1300	400		123x63x121	SÉRIES AUTOPORTÉES
9070 0008	CRS 66BYT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x400	1300	400		123x63x121	
9070 0002	CRS 66BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x400	1300	400		123x63x121	
9070 0018	CRS 66 ADVANCE BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x400	1300	400		123x63x121	
9070 0019	CRS 66 ADVANCE BTX Li	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	propulsion	170	32	2x400	1300	400		123x63x121	
9070 0121	CRS 75BT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	Traction roue avant	170	50	2x400	1300	400		146x81x138	
9070 0122	CRS 85BT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	Traction roue avant	170	50	2x400	1300	400		146x81x138	
9070 0123	CRS 75BYT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	Traction roue avant	170	50	2x400	1300	400		146x81x138	
9070 0124	CRS 85BYT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	Traction roue avant	170	50	2x400	1300	400		146x81x138	
9070 0009	CRS 90 BT	24	-	900 (1000)	6200	140	150/180	Traction roue avant	150	50	1250	1734	550		180x103x150	
9070 0007	CRS 102 BT	36	-	1020 (1250)	7140	200	210/220	Traction roue avant	150	120	1500	1800	550		190x112x145	
9070 0015	CRS 65 B EVOTECH	24	-	880 (1060)	-	90	100	Traction roue avant	900	ajustable	-	-	-		140x73x130	
9070 0016	CRS 85 B EVOTECH	24	-	880 (1060)	-	90	100	Traction roue avant	900	ajustable	-	-	-		140x105x130	



## BALAYEUSES

Modèle B: version Batterie (livré sans batterie, sans chargeur)

Modèle G: version avec moteur Essence

Modèle D: version avec moteur Diesel

CODE	MODÈLES															SÉRIES
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	m³/h	lit	-	km/h	m²		(LxWxH) cm	
9301 0006	CSW 375 B	10,8	25	-	-	375	-	1000	2	manuel			/		30x36x70	SÉRIES ACCOMPAGNÉES
9301 0008	CSW 950 M	-	-	-	-	480	950	3500	45	manuel			/		97x93x128	
9301 0002	CSW 700 B	12	700	-	-	510	680	2620	45	mécanique	4	2	électrique		126x63x85	
9301 0003	CSW 700 G	-	-	5,5	2,9	510	680	2620	45	mécanique	4	2	manuel		126x63x85	
9301 0004	CSW 900 B	12	700	-	-	710	880	3700	55	mécanique	4	3,02	électrique		126x83x85	
9301 0005	CSW 900 G	-	-	5,5	2,9	710	880	3700	55	mécanique	4	3,02	manuel		126x83x85	



## BALAYEUSES

Modèle B: version Batterie (livré sans batterie, sans chargeur)

Modèle G: version avec moteur Essence

Modèle D: version avec moteur Diesel

CODE	MODÈLES	⚡		🔧		🧹	1°	2°	🕒	🔋	⚙️	📏	🧱	🇪🇺	📏	SÉRIES
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	m³/h	lt	-	km/h	m²		(LxWxH) cm	
9302 0001	CSW 1200 B	24	2100	-	-	700	920	1150	6200	90	automatique arrière (12% max)	5,8	6	électrique	143x91x114	SÉRIES AUTOPORTÉES
9302 0002	CSW 1200 G*	-	-	5,5	4,1	700	920	1150	7700	90	automatique arrière (14% max)	5,8	6	électrique	143x91x114	
9302 0003	CSW 1200 B-DSA	24	2100	-	-	700	920	1150	6200	90	automatique arrière (12% max)	5,8	6	électrique	163x91x114	
9302 0004	CSW 1200 G-DSA*	-	-	5,5	4,1	700	920	1150	7700	90	automatique arrière (14% max)	5,8	6	électrique	163x91x114	
9302 0005	CSW 1300 B	24	2300	-	-	800	1050	1300	9700	150	automatique avant/arrière (12% max)	7,5	6,4	électrique	160x101x130	
9302 0006	CSW 1300 D	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	9700	150	automatique avant/arrière (20% max)	7,5	6,4	électrique	160x101x130	
9302 0010	CSW 1300 G*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	9700	115	automatique avant (10% max)	7,5	6,4	électrique	160x101x130	
9302 0007	CSW 1300 B-DSA	24	2300	-	-	800	1050	1300	9700	115	automatique avant (20% max)	7,5	6,4	électrique	160x101x130	
9302 0008	CSW 1300 G-DSA*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	9700	115	automatique avant (10% max)	7,5	6,4	électrique	160x101x130	
9302 0009	CSW 1300 D-DSA	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	9700	115	automatique avant (10% max)	7,5	6,4	électrique	160x101x130	
9302 0013	CSW 1600 D	-	-	6,7	4,92	1000	1300	1600	19200	490	automatique avant (10% max)	12	8	électrique	225x145x154	



## CHARIOTS DE MÉNAGE

CODE	MODÈLES								
		(L x W x H) cm	kg	n°	(L x W x H) cm	n°	(H) cm	(L x W) cm	prix
9362 0001	K-MOP 18	40 x 35 x 75	4,40	1	38 x 42 x 40	24	180	120 x 80	
9362 0002	K-MOP 1808	40 x 35 x 75	4,82	1	36 x 60 x 34	20	156	120 x 80	
9362 0005	K-MOP 2020 FH	63 x 42 x 88	7,90	1	40 x 69 x 52	12	219	120 x 80	
9362 0006	K-BHM 120	55 x 63 x 102	16	2	40 x 120 x 51,5	16	219	120 x 80	
9362 0003	K-MOP 2020	63 x 42 x 79	7,10	1	40 x 69 x 52	12	219	120 x 80	
9362 0004	K-MOP 2020 LH	63 x 42 x 90	7,40	1	40 x 69 x 52	12	219	120 x 80	
9362 0013	K-MTO 100	83 x 54 x 115	10,80	1	41 x 93 x 58	9	174	120 x 80	
9362 0015	K-BHM 300	67 x 102 x 102	14,96	1	40 x 120 x 52	8	219	120 x 80	
9362 0018	K-MTO 600	100 x 54 x 115	16,60	1	106 x 61 x 42	10	224	106 x 122	
9362 0027	K-MTS 500	111 x 54 x 105	27	1	62 x 106 x 60	6	196	106 x 122	
9362 0030	K-MTC 200	110 x 56 x 105	27,70	1	62 x 106 x 60	6	196	106 x 122	









# ACCESSOIRES

**Buses**



**Buses inox 350 bar conditionnées**

CALIBRE	ANGLE DU JET	CODE	PRIX
030	0°	3400 0404	
035	0°	3400 0398	
040	0°	3400 0396	
045	0°	3400 0380	
050	0°	3400 0384	
055	0°	3400 0381	
060	0°	3400 0630	
065	0°	3400 0383	
070	0°	3400 0633	
075	0°	3400 0411	
085	0°	3400 0395	
090	0°	3400 0635	

025	15°	3400 0646	
028	15°	3400 0708	
030	15°	3400 0700	
033	15°	3400 0712	
035	15°	3400 0677	
037	15°	3400 0715	
040	15°	3400 0690	
043	15°	3400 0717	
045	15°	3400 0698	
050	15°	3400 0704	
060	15°	3400 0631	
065	15°	3400 0385	
070	15°	3400 0634	
075	15°	3400 0412	
085	15°	3400 0405	
090	15°	3400 0636	

CALIBRE	ANGLE DU JET	CODE	PRIX
025	25°	3400 0629	
030	25°	3400 0606	
035	25°	3400 0701	
040	25°	3400 0702	
045	25°	3400 0703	
050	25°	3400 0705	
053	25°	3400 0746	
055	25°	3400 0707	
060	25°	3400 0708	
065	25°	3400 0710	
070	25°	3400 0711	
075	25°	3400 0713	
080	25°	3400 0714	
085	25°	3400 0716	
090	25°	3400 0637	
10	25°	3400 0468	
11	25°	3400 0543	
12	25°	3400 0639	
13	25°	3400 0489	
15	25°	3400 0658	
20	25°	3400 0675	

03	40°	3400 0401	
035	40°	3400 0382	
04	40°	3400 0399	
045	40°	3400 0383	
05	40°	3400 0390	
055	40°	3400 0378	
065	40°	3400 0394	
075	40°	3400 0414	
085	40°	3400 0407	
09	40°	3400 0638	

Voir tableau des correspondances débit/pression/calibre.

## Buses



### Buse avec insert céramique 350 bar



### Buse avec insert céramique 500 bar



CALIBRE	ANGLE DU JET	CODE	PRIX
075	0°	3400 0623	
080	0°	3400 0625	
090	0°	3400 0645	
11	0°	3400 0624	
15	0°	3400 0626	

CALIBRE	ANGLE DU JET	CODE	PRIX
030	0°	3400 0619	
035	0°	3400 0621	
040	0°	3400 0620	
060	0°	3400 0622	

025	15°	3400 0627	
030	15°	3400 0614	
035	15°	3400 0615	
040	15°	3400 0616	
045	15°	3400 0659	
060	15°	3400 0689	
065	15°	3400 0695	

035	25°	3400 0642	
040	25°	3400 0628	
050	25°	3400 0652	
075	25°	3400 0617	
080	25°	3400 0612	
090	25°	3400 0644	
10	25°	3400 0643	
11	25°	3400 0613	
15	25°	3400 0655	

Voir tableau des correspondances débit/pression/calibre

## Flexibles haute pression noir

MODELE	TYPE FLEXIBLE	LONGUEUR		PRESSION NOMINALE		CONNEXION		CODE	PRIX
		m	ft	bar	p.s.i.	Entrée	Sortie		
	R1 - 1/4"	8	26,3	225	3250	M 22 x 1,5	G 1/4 F	3208 1015	
	R1 - 1/4"	8	26,3	225	3250	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 1013	
	R1 - 1/4"	10	32,8	225	3250	G 3/8 F	G 1/4 F	3208 1016	
	R1 - 1/4"	10	32,8	225	3250	M 22 x 1,5	G 3/8 F	3208 1050	
	R1 - 1/4"	15	49,2	225	3250	G 3/8 F	G 3/8 F	3301 1180	
	R1 - 1/4"	20	65,6	225	3250	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0973	
	R1 - 5/16"	10	32,8	215	3100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0743 00A	
	R1 - 5/16"	10	32,8	215	3100	M 22 x 1,5	G 3/8 F	3301 0987	
	R1 - 5/16"	20	65,6	215	3100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 1071	
	R1 - 5/16"	30	98,4	215	3100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0724	
	R2 - 5/16"	10	32,8	350	5100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0745	
	R2 - 5/16"	10	32,8	350	5100	M 22 x 1,5	G 3/8 F	3301 0776	
	R2 - 5/16"	15	49,2	350	5100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0974	
	R2 - 5/16"	20	65,6	350	5100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0984	
	R2 - 5/16"	30	98,4	350	5100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0821	
	R2 - 5/16"	50	164	350	5100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0748	
	R2 - 3/8"	10	32,8	330	4800	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0919	
	R2 - 3/8"	15	49,2	330	4800	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0975	
	R2 - 3/8"	20	65,6	330	4800	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 1037	
	R2 - 3/8"	30	98,4	330	4800	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 1153	
<b>BLEU</b>									
	R2 - 1/2"	20	65,6	280	4060	G 1/2 F	G 1/2 F	3208 1193	
	R2 - 1/2"	40	131	280	4060	G 1/2 F	G 1/2 F	3208 1231	

## Flexibles haute pression anti-trace (bleu)

MODELE	TYPE FLEXIBLE	LONGUEUR		PRESSION NOMINALE		CONNEXION		CODE	PRIX
		m	ft	bar	p.s.i.	Entrée	Sortie		
	R1 - 1/4"	8	26,3	225	3250	M 22 x 1,5	G 3/8 F	3208 0801	
	R1 - 5/16"	10	32,8	215	3100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0799	
	R1 - 5/16"	10	32,8	215	3100	M 22 x 1,5	G 3/8 F	3301 0559	
	R1 - 5/16"	15	49,2	215	3100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0947	
	R1 - 5/16"	20	65,6	215	3100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 1157	
	R2 - 5/16"	10	32,8	350	5100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 0798	
	R2 - 5/16"	20	65,6	350	5100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 1163	
	R2 - 5/16"	30	98,4	350	5100	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 1175	
	R2 - 3/8"	20	65,6	500	7250	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 1191	
	R2 - 3/8"	30	98,4	400	5800	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 1195	
	R2 - 3/8"	50	164	400	5800	G 3/8 F	G 3/8 F	3208 1196	

Tableau des pertes de pression en charge

## Enrouleurs de flexible haute pression

MODÈLE	TYPE	PRESS. MAX.	CAPACITÉ MAX.	CONNEXION	CODE	PRIX
		bar	mt			
	Enrouleur manuel acier sur chariot	300	50	G 3/8"	7002 0136	
	Enrouleur manuel en acier	300	50	G 3/8"	7002 0404	
				G 1/2"	7002 0403	
	Enrouleur ABS avec supports acier pour fixation murale (pliage interne)	200	20	G 3/8"	7002 0226	
	Enrouleur ABS avec supports acier pour fixation murale (pliage externe)	200	20	G 3/8"	7002 0282	
	Enrouleur inox AVM 9002	250	20 • R2 1/2"	IN G 1/2" M OUT G 1/2" F	7002 033800A	
	Enrouleur acier AVM 9811	400	40 • R2 1/2"	IN G 1/2" M OUT G 1/2" F	7002 0361	
	Enrouleur acier AVM 9811	600	40 • R2 1/2"	IN G 1/2" M OUT G 1/2" F	7002 0357	
	Enrouleur inox AVM 9920	200	60 • R2 1/2"	IN G 1/2" M OUT G 1/2" F	7002 0364	

## Enrouleurs automatiques INOX sans flexible haute pression

	Enrouleur inox AV 800	200	15 • R2 1/2"	IN G 1/2" M OUT G 1/2" F	7002 0327	
	+ Kit raccord tournant (fourni avec le 70020327)			ø 10 G 1/2" M - M	2803 0643	
	+ Support mural pivotant inox				3002 0766	
	Enrouleur inox AV 1100	200	20 • R2 1/2"	IN G 1/2" M OUT G 1/2" F	7002 0324	
	Enrouleur inox AV 3500	200	35 • R2 1/2"	IN G 1/2" M OUT G 1/2" F	7002 0325	
	Enrouleur inox AV 6000	200	60 • R2 1/2"	IN G 1" M OUT G 1/2" F	7002 0326	

## Enrouleurs manuels avec flexible haute pression

MODÈLE	TYPE	FLEXIBLE	PRESS. MAX.	CONNEXION	CODE	PRIX
			bar			
	Enrouleur ABS	8 m • R1-1/4"	225	G 3/8"	7002 0300	
	Enrouleur ABS fixation murale avec supports en métal (Pliage externe)	20 m • R1-1/4"	225	G 3/8"	7002 0283	
		15 m • R1-5/16"	215	G 3/8"	7002 0320	
		20 m • R1-5/16"	215	G 3/8"	7002 0284	
		15 m • R2-5/16"	350	G 3/8"	7002 0319	
		15 m • R2-3/8"	350	G 3/8"	7002 0321	

## Filtre inox pour réservoir tampon

MODÈLE	CONNEXION	CODE	PRIX
	G 1/2 F	1002 0060	

## Manomètre (glycérine)

MODÈLE	ECHELLE	CONNEXION		Ø	POUR SÉRIE DE POMPE	CODE	PRIX
		Axiale	Radiale				
	bar			mm			
	0 - 250	G 1/4		50	FW2	1816 0075	
	0 - 160	G 1/8		40	BWD BWD/K - LW	1816 0101	
	0 - 300	G 1/8		40	BWD - BWD/K - LW AWD - AWD/K - ZW	1816 0104	
	0 - 300	G 1/4		63	FW2 - RW	1816 0105	
	0 - 400	G 1/4		63	RW TW	1816 0111	
	0 - 300		G 1/4	63	FW2	1816 0106	
	0 - 400		G 1/4	63	TW	1816 0142	
	0 - 600		G 1/4	63	TW	1816 014300A	
	0 - 1000		G 1/4	63	TW	1816 014400A	

## Coupleur rapide tournant

MODÈLE	DEBIT MAX.		PRESSION MAX.		CONNEXION		CODE	PRIX
	l/min	US g.p.m.	bar	p.s.i.	Entrée	Sortie		
	40	11	250	3625	G 1/4 M	M 22 x 1,5 F	2803 3369	
	40	11	220	3625	G 1/4 F	M 22 x 1,5 F	2803 3370	

## Raccord rapide

MODÈLE	DEBIT MAX.		PRESSION MAX.		CONNEXION		CODE	PRIX
	l/min	US g.p.m.	bar	p.s.i.	Entrée	Sortie		
	40	11	250	3625	G 3/8 F	M 22 x 1,5 F	1407 0026	
	40	11	250	3625	G 1/4 F	M 22 x 1,5 F	2803 3372	
	40	11	220	3625	G 3/8 M	M 22 x 1,5 F	1407 0027	

## Kit clapet anti-retour BA 10 (EN 60335-2-79)

MODÈLE	DEBIT MAX.		PRESSION MINI.		PRESSION MAX.		CONNEXION		CODE	PRIX
	l/min	US g.p.m.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	Entrée	Sortie		
	35	9,0	1	14,5	10	145	G 3/4 M	G 3/4 M	0608 0049	
	-	-	-	-	-	-	G 3/4 F	G 3/4 F	5002 0024	

## Filtres à eau plastique

MODÈLE	PRESSION MAX.		FILTRATION	CONNEXION		CODE	PRIX
	bar	p.s.i.		Entrée	Sortie		
	8	116	70	G 3/4 F	G 3/4 M	1002 0359	
	10	145	50	G 1/2 F	G 1/2 F	1002 0110	
	20	290	80	G 1 F	G 1 F	1002 0241	
	8,6	125	60	G 1/2 F	G 1/2 F	1002 0126	
	8,6	125	60	G 3/4 F	G 3/4 F	1002 0123	

## Filtre à eau laiton

MODÈLE	PRESSION MAX.		FILTRATION	CONNEXION		CODE	PRIX
	bar	p.s.i.		Entrée	Sortie		
	12	174	45	G 3/4 F	G 3/4 F	1002 0159	

## Crépine d'aspiration acier ø17

MODÈLE	CODE	PRIX
	0401 0019	

## Raccord

MODÈLE	DEBIT MAX.		PRESSION MAX.		CONNEXION		CODE	PRIX
	l/min	US g.p.m.	bar	p.s.i.	Entrée	Sortie		
	40	11	250	3625	G 3/8 F	M 22 x 1,5 M	2803 0266 00A	
	40	11	250	3625	G 1/4 F	M 22 x 1,5 M	2803 0209	
	40	11	220	3625	G 3/8 M	M 22 x 1,5 M	2803 0260	

## Porte tuyau d'aspiration avec filtre

MODÈLE	DEBIT MAX.		PRESSION MAX.		CONNEXION	DIMENSION INT. FLEXIBLE		CODE	PRIX
	l/min	US g.p.m.	bar	p.s.i.		mm	in		
	20	5,3	8	116	G 1/2 M	17	0,7	1407 0029 + 2000 0056 00A	
	20	5,3	8	116	G 3/8 M	17	0,7	1407 0018	
	20	5,3	8	116	G 3/8 M	19	0,74	1407 0030	

## Kit porte tuyau d'aspiration à billes

MODÈLE	DEBIT MAX.		PRESSION MAX.		CONNEXION	DIMENSION INT. FLEXIBLE		CODE	PRIX
	l/min	US g.p.m.	bar	p.s.i.		mm	in		
	24	6,3	12	174	G 3/4 F	22	0,9	1407 0020	
	24	6,3	12	174	G 3/4 M	22	0,9	1407 0002	
	24	6,3	12	174	G 1/4 M	22	0,9	1407 0033	

## TABLEAUX

---

# Tableau débit buse



bar  
MPa  
Psi

	50	70	100	120	150	180	200	220	250	280	300	350	400	450	500	550	600	650	700
	5 725	7 1015	10 1450	12 1740	15 2176	18 2611	20 2901	22 3191	25 3626	28 4061	30 4351	35 5076	40 5802	45 6527	50 7252	55 7977	60 8702	65 9427	70 10153
010	1,6 0,43	1,9 0,50	2,3 0,60	2,5 0,66	2,8 0,74	3,1 0,81	3,2 0,85	3,4 0,89	3,6 0,95	3,8 1,01	3,9 1,04	4,3 1,13	4,6 1,20	4,8 1,28	5,1 1,35	5,3 1,41	5,6 1,47	5,8 1,54	6,0 1,59
015	2,4 0,64	2,9 0,76	3,4 0,90	3,7 0,99	4,2 1,11	4,6 1,21	4,8 1,28	5,1 1,34	5,4 1,43	5,7 1,51	5,9 1,56	6,4 1,69	6,8 1,81	7,3 1,92	7,6 2,02	8,0 2,12	8,4 2,21	8,7 2,30	9,0 2,39
020	3,2 0,85	3,8 1,01	4,6 1,20	5,0 1,32	5,6 1,47	6,1 1,62	6,4 1,70	6,8 1,79	7,2 1,90	7,6 2,02	7,9 2,09	8,5 2,25	9,1 2,41	9,7 2,55	10,2 2,69	10,7 2,82	11,2 2,95	11,6 3,07	12,1 3,19
022	3,5 0,94	4,2 1,11	5,0 1,32	5,5 1,45	6,1 1,62	6,7 1,78	7,1 1,87	7,4 1,96	7,9 2,09	8,4 2,22	8,7 2,29	9,4 2,48	10,0 2,65	10,6 2,81	11,2 2,96	11,8 3,11	12,3 3,24	12,8 3,38	13,3 3,50
025	4,0 1,06	4,8 1,26	5,7 1,51	6,2 1,65	7,0 1,84	7,6 2,02	8,1 2,13	8,5 2,23	9,0 2,38	9,5 2,52	9,9 2,61	10,7 2,82	11,4 3,01	12,1 3,19	12,7 3,37	13,4 3,53	14,0 3,69	14,5 3,84	15,1 3,98
028	4,5 1,19	5,3 1,41	6,4 1,69	7,0 1,85	7,8 2,06	8,6 2,26	9,0 2,38	9,5 2,50	10,1 2,67	10,7 2,82	11,1 2,92	11,9 3,15	12,8 3,37	13,5 3,58	14,3 3,77	15,0 3,95	15,6 4,13	16,3 4,30	16,9 4,46
030	4,8 1,28	5,7 1,51	6,8 1,81	7,5 1,98	8,4 2,21	9,2 2,42	9,7 2,55	10,1 2,68	10,8 2,86	11,4 3,02	11,8 3,13	12,8 3,38	13,7 3,61	14,5 3,83	15,3 4,04	16,0 4,24	16,8 4,42	17,4 4,61	18,1 4,78
033	5,3 1,41	6,3 1,66	7,5 1,99	8,2 2,18	9,2 2,43	10,1 2,67	10,6 2,81	11,2 2,95	11,9 3,14	12,6 3,33	13,0 3,44	14,1 3,72	15,0 3,97	16,0 4,22	16,8 4,44	17,6 4,66	18,4 4,87	19,2 5,07	19,9 5,26
035	5,6 1,49	6,7 1,76	8,0 2,11	8,7 2,31	9,8 2,58	10,7 2,83	11,3 2,98	11,8 3,13	12,6 3,33	13,3 3,53	13,8 3,65	14,9 3,94	16,0 4,22	16,9 4,47	17,8 4,71	18,7 4,94	19,5 5,16	20,3 5,37	21,1 5,58
037	6,0 1,58	7,1 1,86	8,4 2,23	9,2 2,44	10,3 2,73	11,3 2,99	11,9 3,15	12,5 3,30	13,3 3,52	14,1 3,73	14,6 3,86	15,8 4,17	16,9 4,46	17,9 4,73	18,9 4,98	19,8 5,23	20,7 5,46	21,5 5,68	22,3 5,89
040	6,4 1,70	7,6 2,02	9,1 2,41	10,0 2,64	11,2 2,95	12,2 3,23	12,9 3,41	13,5 3,57	14,4 3,81	15,3 4,03	15,8 4,17	17,1 4,51	18,2 4,82	19,3 5,11	20,4 5,39	21,4 5,65	22,3 5,90	23,2 6,14	24,1 6,37
042	6,8 1,79	8,0 2,12	9,6 2,53	10,5 2,77	11,7 3,10	12,8 3,39	13,5 3,58	14,2 3,75	15,1 4,00	16,0 4,23	16,6 4,38	17,9 4,73	19,1 5,06	20,3 5,36	21,4 5,66	22,5 5,93	23,5 6,19	24,4 6,45	25,3 6,69
045	7,3 1,92	8,6 2,27	10,3 2,71	11,2 2,97	12,6 3,32	13,8 3,64	14,5 3,83	15,2 4,02	16,2 4,28	17,2 4,53	17,8 4,69	19,2 5,07	20,5 5,42	21,8 5,75	22,9 6,06	24,1 6,35	25,1 6,64	26,2 6,91	27,1 7,17
050	8,1 2,13	9,5 2,52	11,4 3,01	12,5 3,30	14,0 3,69	15,3 4,04	16,1 4,26	16,9 4,47	18,0 4,76	19,1 5,04	19,7 5,21	21,3 5,63	22,8 6,02	24,2 6,39	25,5 6,73	26,7 7,06	27,9 7,37	29,1 7,68	30,2 7,97
053	8,5 2,26	10,1 2,67	12,1 3,19	13,2 3,50	14,8 3,91	16,2 4,28	17,1 4,51	17,9 4,73	19,1 5,05	20,2 5,34	20,9 5,53	22,6 5,97	24,2 6,38	25,6 6,77	27,0 7,14	28,3 7,48	29,6 7,82	30,8 8,14	32,0 8,44
055	8,9 2,34	10,5 2,77	12,5 3,31	13,7 3,63	15,4 4,06	16,8 4,44	17,7 4,68	18,6 4,91	19,8 5,24	21,0 5,54	21,7 5,74	23,5 6,20	25,1 6,62	26,6 7,03	28,0 7,41	29,4 7,77	30,7 8,11	32,0 8,44	33,2 8,76
060	9,7 2,55	11,4 3,02	13,7 3,61	15,0 3,96	16,8 4,42	18,3 4,85	19,3 5,11	20,3 5,36	21,6 5,71	22,9 6,05	23,7 6,26	25,6 6,76	27,4 7,23	29,0 7,66	30,6 8,08	32,1 8,47	33,5 8,85	34,9 9,21	36,2 9,56
065	10,5 2,77	12,4 3,27	14,8 3,91	16,2 4,29	18,1 4,79	19,9 5,25	21,0 5,54	22,0 5,81	23,4 6,19	24,8 6,55	25,7 6,78	27,7 7,32	29,6 7,83	31,4 8,30	33,1 8,75	34,7 9,18	36,3 9,59	37,8 9,98	39,2 10,36
070	11,3 2,98	13,3 3,53	16,0 4,22	17,5 4,62	19,5 5,16	21,4 5,66	22,6 5,96	23,7 6,25	25,2 6,66	26,7 7,05	27,6 7,30	29,9 7,89	31,9 8,43	33,8 8,94	35,7 9,43	37,4 9,89	39,1 10,32	40,7 10,75	42,2 11,15
075	12,1 3,19	14,3 3,78	17,1 4,52	18,7 4,95	20,9 5,53	22,9 6,06	24,2 6,39	25,4 6,70	27,0 7,14	28,6 7,56	29,6 7,82	32,0 8,45	34,2 9,03	36,3 9,58	38,2 10,10	40,1 10,59	41,9 11,06	43,6 11,51	45,2 11,95
080	12,9 3,41	15,3 4,03	18,2 4,82	20,0 5,28	22,3 5,90	24,5 6,46	25,8 6,81	27,0 7,15	28,8 7,62	30,5 8,06	31,6 8,34	34,1 9,01	36,5 9,63	38,7 10,22	40,8 10,77	42,8 11,30	44,7 11,80	46,5 12,28	48,2 12,75
085	13,7 3,62	16,2 4,28	19,4 5,12	21,2 5,61	23,7 6,27	26,0 6,87	27,4 7,24	28,7 7,59	30,6 8,09	32,4 8,56	33,6 8,87	36,2 9,58	38,8 10,24	41,1 10,86	43,3 11,44	45,4 12,00	47,5 12,54	49,4 13,05	51,3 13,54
090	14,5 3,83	17,2 4,53	20,5 5,42	22,5 5,94	25,1 6,64	27,5 7,27	29,0 7,66	30,4 8,04	32,4 8,57	34,3 9,07	35,5 9,39	38,4 10,14	41,0 10,84	43,5 11,50	45,9 12,12	48,1 12,71	50,3 13,27	52,3 13,82	54,3 14,34
10	16,1 4,26	19,1 5,04	22,8 6,02	25,0 6,60	27,9 7,37	30,6 8,08	32,2 8,52	33,8 8,93	36,0 9,52	38,1 10,08	39,5 10,43	42,6 11,27	45,6 12,04	48,4 12,77	51,0 13,46	53,5 14,12	55,8 14,75	58,1 15,35	60,3 15,93
12	19,3 5,11	22,9 6,05	27,4 7,23	30,0 7,92	33,5 8,85	36,7 9,69	38,7 10,22	40,6 10,72	43,2 11,43	45,8 12,09	47,4 12,52	51,2 13,52	54,7 14,45	58,0 15,33	61,2 16,16	64,1 16,95	67,0 17,70	69,7 18,42	72,4 19,12
15	24,2 6,39	28,6 7,56	34,2 9,03	37,5 9,89	41,9 11,06	45,9 12,12	48,4 12,77	50,7 13,40	54,1 14,28	57,2 15,11	59,2 15,64	64,0 16,90	68,4 18,06	72,5 19,16	76,5 20,20	80,2 21,18	83,8 22,12	87,2 23,03	90,5 23,90
20	32,2 8,52	38,1 10,08	45,6 12,04	49,9 13,19	55,8 14,75	61,2 16,16	64,5 17,03	67,6 17,86	72,1 19,04	76,3 20,15	79,0 20,86	85,3 22,53	91,2 24,09	96,7 25,55	101,9 26,93	106,9 28,24	111,7 29,50	116,2 30,70	120,6 31,86



l/min  
US gpm

CALIBRE BUSE

## Perte de charge dans un flexible haute pression

Perte de pression en bar pour un mètre linéaire de flexible haute pression sans raccord.

Poids spécifique du fluide : 0.85 - Viscosité cinématique : 20 centistokes (cs) à 21°C.

		 inch mm											
		3/16" 4,8	1/4" 6,4	5/16" 7,9	3/8" 9,5	1/2" 12,7	5/8" 15,9	3/4" 19	1" 25,4	1"1/4 31,8	1"1/2 38,1	2" 50,8	3" 76,2
 l/min	1	0,242	0,075										
	2	0,466	0,146	0,066									
	4	0,996	0,293	0,133	0,058								
	8	2,433	0,613	0,250	0,117								
	10	3,540	0,880	0,335	0,144	0,045							
	15		1,776	0,660	0,273	0,068	0,027						
	20		3,080	1,129	0,462	0,116	0,041	0,018					
	30			2,159	0,887	0,228	0,082	0,032					
	40					0,379	0,144	0,050	0,014				
	50					0,555	0,192	0,075	0,021				
	60					0,756	0,263	0,111	0,029	0,009			
	70					0,970	0,373	0,154	0,037	0,013			
	80					1,250	0,475	0,200	0,049	0,016	0,007		
	90					1,531	0,560	0,237	0,066	0,021	0,008		
	100						0,653	0,274	0,073	0,025	0,010	0,003	
	125						0,964	0,393	0,103	0,036	0,014	0,004	
	150							0,567	0,147	0,050	0,019	0,005	
	175							0,735	0,186	0,060	0,026	0,007	
	200							0,920	0,228	0,083	0,033	0,009	
	250								0,347	0,124	0,050	0,013	
300								0,475	0,162	0,068	0,017	0,002	
400								0,832	0,303	0,118	0,032	0,004	
500								1,159	0,425	0,164	0,043	0,006	
600									0,562	0,222	0,057	0,008	
700									0,733	0,301	0,078	0,011	
800									0,924	0,383	0,098	0,014	
900									1,144	0,468	0,118	0,016	
1000										0,553	0,140	0,019	





**EPI**

## EPI

## 500 bar à 3000 bar

CODE	DESCRIPTION	TAILLE	 bar	
8999 0001-TAILLE	VESTE A CAPUCHE - PROTECTION AVANT	XS - 3XL	500	
8999 0002-TAILLE	PANTALON - PROTECTION AVANT	XS - 3XL	500	
8999 0003-TAILLE	COMBINAISON A CAPUCHE - PROTECTION AVANT	XS - 3XL	500	
8999 0004-TAILLE	HAUTE VISIBILITE - VESTE A CAPUCHE - PROTECTION AVANT	XS - 3XL	500	
8999 0005-TAILLE	HAUTE VISIBILITE - PANTALON - PROTECTION AVANT	XS - 3XL	500	
8999 0006-TAILLE	HAUTE VISIBILITE - COMBINAISON A CAPUCHE - PROTECTION AVANT	XS - 3XL	500	
8999 0066-TAILLE	HAUTE VISIBILITE - VESTE SANS MANCHE - PROTECTION AVANT	S - 3XL	500	
8999 0007	TABLIER - PROTECTION AVANT	TU	500	
8999 0008	TABLIER COURT - PROTECTION AVANT	TU	500	
8999 0009-TAILLE	PAIRE DE PROTEGE BRAS - 40 OU 50 CM	XS/M - L/2XL	500	
8999 0010-TAILLE	BOTTES	36 - 48	500	
8999 0011-TAILLE	BOTTES SECURITE S5	39 - 48	800	

## EPI

## 500 bar à 3000 bar

CODE	DESCRIPTION	TAILLE	 bar		
8999 0063-TAILLE	LOT 12 GANTS + SOUS GANTS	9 - 11	500		
8999 0013-TAILLE	PACK DE 12 SOUS GANTS POUR GANTS 500 BAR	TU	-		
8999 0014	MANCHETTE PROTECTION DIAM 41 MM 750 MM	750 mm	500		
8999 0015-TAILLE	GANTS + SOUS GANTS	9 - 11	500		
8999 0012	SOUS GANTS A L'UNITE	TU	-		
8999 0016-TAILLE	KIT SIGMA - COMBINAISON - VESTE - BRAS	S - 3XL	Jet simple 1000 Jet rotatif 2800		
8999 0017-TAILLE	SALOPETTE	S/M - 2XL/3XL	Jet simple 1000 Jet rotatif 2800		
8999 0018-TAILLE	VESTE AVEC PROTECTION DE BRAS	S/M - 2XL/3XL	Jet simple 1000 Jet rotatif 2800		
8999 0019	VESTE SANS MANCHE AVEC TABLIER	TU	Jet simple 1000 Jet rotatif 2800		
8999 0020	TABLIER	TU	Jet simple 1000 Jet rotatif 2800		
8999 0021	PROTECTION DE BRAS GAUCHE	GAUCHE	Jet simple 1000 Jet rotatif 2800		
8999 0022	PROTECTION DE BRAS DROIT	DROIT	Jet simple 1000 Jet rotatif 2800		

## EPI

## 500 bar à 3000 bar

CODE	DESCRIPTION	TAILLE	 bar	
8999 0078-TAILLE	KIT SIGMA HD - COMBINAISON - VESTE - BRAS	S - 3XL	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	
8999 0082-TAILLE	KIT GAMMA HD - SALOPETTE - VESTE - BRAS	L/XL - 2XL/3XL	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	
8999 0079-TAILLE	SALOPETTE HD	S/M - 2XL/3XL	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	
8999 0080-TAILLE	VESTE HD AVEC PROTECTION DE BRAS	S/M - 2XL/3XL	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	
8999 0081	VESTE HD SANS MANCHE + TABLIER	TU	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	
8999 0074	TABLIER HD	TU	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	
8999 0075	PROTECTION DE BRAS GAUCHE HD	GAUCHE	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	
8999 0076	PROTECTION DE BRAS DROIT HD	DROIT	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	
8999 0077	PAIRE DE GUETRES HD	TU	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	
8999 0034-TAILLE	BOTTES	42 - 48	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	
8999 0035	MANCHETTE PROTECTION DIAM 36 MM 750MM	750 mm	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	
8999 0036	MANCHETTE PROTECTION DIAM 59 MM 750MM	750 mm	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	

## EPI

## 500 bar à 3000 bar

CODE	DESCRIPTION	TAILLE	 bar	
8999 0064	CASQUE PROOPERATOR 3000 COMPLET	TU	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	
8999 0065	CASQUE PROOPERATOR 3000 NU	TU	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	PIECE DE RECHANGE 8999 0064
8999 0058	VISIERE CASQUE PROOPERATOR 3000 - PACK DE 10	-	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	PIECE DE RECHANGE 8999 0064
8999 0059	VISIERE CASQUE PROOPERATOR 3000 - UNITE	-	-	PIECE DE RECHANGE 8999 0064
8999 0060	SUPPORT VISIERE CASQUE PROOPERATOR 3000	-	-	PIECE DE RECHANGE 8999 0064
8999 0061	COQUILLES ANTI-BRUIT CASQUE PROOPERATOR 3000	-	Jet simple 2000 Jet rotatif 3000	PIECE DE RECHANGE 8999 0064
8999 0062	JUGULAIRE CASQUE PROOPERATOR 3000	-	-	PIECE DE RECHANGE 8999 0064





# PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEURS PORTABLES POUR LA  
DÉSINFECTION ET LE NETTOYAGE PAR  
NÉBULISATION DE DÉTERGENT



Secteur de la santé



Environnement urbain



Secteur industriel



Environnement domestique



# SB 7.5


Dès le début, nous avons voulu créer un pulvérisateur léger et alimenté par batterie. Le SB 7.5 est notre produit le plus avancé et nous sommes certains que vous l'aimerez et vous découvrirez une nouvelle dimension du travail avec lui. Il ne pèse que 3,5 kg et permet de travailler plus de 3 heures. Vous pouvez ensuite facilement changer la batterie et continuer à travailler.



Protection anti-poussière



Gâchette progressive à verrou



Tuyau renforcé à trois couches



Buse à jet réglable




Sangle souple profilée



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Tuyau et poignée de la lance intégrés à la vanne d'alimentation
- Lance télescopique avec buse réglable MR 1,5 mm
- Batterie 3,4 Ah
- Alimentation pour charger la batterie
- Entonnoir avec tamis
- Buse supplémentaire MR 1,0 mm et buse à jet plat MF 3,0 mm
- Joints et de graisse de silicone

VIDÉO DE DÉMONSTRATION

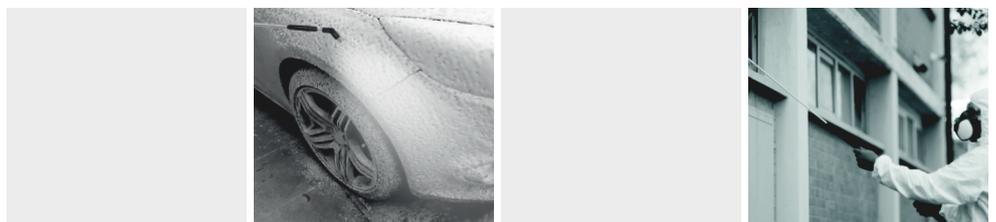

# KB 14


Allumez-le, mettez-le sur votre dos et découvrez une nouvelle dimension du travail. Avec le pulvérisateur KB 14, vous irez n'importe où et la batterie intégrée vous permettra de travailler extrêmement longtemps sans recharger. Le dossier ergonomique et aéré, avec des sangles réglables rembourrées aux épaules et à la taille augmente, le confort du travail.

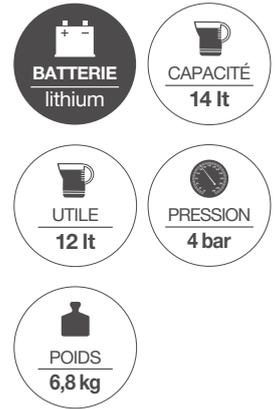

Sangle souple profilée



Protection anti-poussière



Tuyau renforcé à trois couches



Buse à jet réglable




Gâchette progressive à verrou



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tuyau et poignée de la lance intégrés à la vanne d'alimentation
- Lance télescopique avec buse réglable MR 1,5 mm
- Batterie 3,4 Ah
- Alimentation pour charger la batterie
- Entonnoir avec tamis
- Buse supplémentaire MR 1,0 mm et buse à jet plat MF 3,0 mm
- Joints et de graisse de silicone



VIDÉO DE DÉMONSTRATION





# TB 22

Notre pulvérisateur à chariot à batterie le plus avancé est un appareil électrique innovant de 20 litres conçu pour les utilisateurs exigeants qui en attendent plus: une capacité élevée, une mobilité exceptionnelle et surtout une pompe efficace. C'est le mieux équipé pour les traitements dans les prés, les serres, les vergers et autres zones moyennes. Le TB 22 est la puissance pure et sans compromis.



Protection anti-poussière



Buse à jet réglable



Gâchette progressive à verrou



Indicateur d'état de la batterie





250 CM  
Enrouleur

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- Tuyau (250 cm) et manche de lance intégrés à la vanne d'alimentation
- Lance télescopique avec réglable MR 1,5 mm
- Batterie 3,4 Ah
- Alimentation pour charger la batterie
- Entonnoir avec tamis
- Buse supplémentaire MR 1,0 mm et buse à jet plat MF 3,0 mm
- Joints et de graisse de silicone

VIDÉO DE DÉMONSTRATION



# TM 18

Le TM 18 est un appareil innovant au design unique. Le TM 18 n'est pas portable mais il se tire facilement sur ses roues. Il convient pour les traitements de protection et de soin avec des pesticides et des engrais liquides. Il est utilisé dans les jardins, les plantations, les pépinières et les serres où le liquide est pulvérisé sous pression.




Buse à jet réglable



Gâchette progressive à verrou



Protection anti-poussière





Poignée réglable en hauteur



Roues larges et robustes

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Vanne de sécurité, tuyau avec ressorts et vanne d'alimentation intégrés avec poignée
- Lance télescopique avec buse réglable
- MR 1,5 mm
- Entonnoir avec tamis
- Buse supplémentaire MR 1,0 mm
- Graisse de silicone



ACCESSOIRES

SB 7.5 | KB 14 | TB 22 | TM 18



Pistolet avec lance télescopique

SB 7.5 | KB 14 | TB 22



Tuyau

SB 7.5 | KB 14 | TB 22



Batterie lithium-ion avec panneau de commandes

SB 7.5 | KB 14 | TB 22 | TM 18



Kit de rechange buse

SB 7.5 | KB 14 | TB 22



Kit de rechange buse

SB 7.5 | KB 14 | TB 22



Tête brumisation



**COMET**

ON OFF

ON / OFF

3400 mAh  
LI-ION BATTERIES

# PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION		CATÉGORIE
7012000200	<p>PULVERISATEUR TM 18 - 18 LITRES - MANUEL CHARIOT                      Vanne de sécurité, Tuyau avec ressorts et vanne d'alimentation intégrés avec poignée. Lance télescopique, avec buse réglable MR 1,5mm. Entonnoir avec tamis, buse supplémentaire MR 1,0mm, graisse de silicone.</p> <p>Le TM 18 est idéal pour pulvériser, des produits phytopharmaceutiques, fertilisants, herbicides, fongicides et préparations à base de plantes.</p>		PULVÉRISATEURS PORTABLES
7012000300	<p>PULVERISATEUR SB 7.5 - 7.5 LITRES - BATTERIE 3.4 AH PORTABLE DOS                      Tuyau et poignée de la lance intégrés à la vanne d'alimentation. Lance télescopique avec buse réglable MR 1,5MM. Batterie lithium 3,4 AH. Alimentation pour charger la batterie. Entonnoir avec tamis, buse supplémentaire MR 1,0mm, joints et graisse de silicone. Pression 0,4 bar, poids 3,5 Kg.</p> <p>Le SB 7.5 est idéal pour pulvériser, des produits phytopharmaceutiques biologiques, des insecticides, herbicides, fongicides et préparations à base de plantes.</p>		
7012000400	<p>PULVERISATEUR KB 14 - 14 LITRES - BATTERIE 3.4 AH PORTABLE DOS                      Tuyau et poignée de la lance intégrés à la vanne d'alimentation. Lance télescopique avec buse réglable MR 1,5MM. Batterie lithium 3,4 AH. Alimentation pour charger la batterie. Entonnoir avec tamis, buse supplémentaire MR 1,0 mm, joints et graisse de silicone. Pression 0,4 bar, poids 6,8 Kg.</p> <p>Le KB 14 est idéal pour pulvériser, des produits phytopharmaceutiques biologiques, des insecticides, herbicides, fongicides et préparations à base de plantes.</p>		
7012000500	<p>PULVERISATEUR TB 22 - 20 LITRES - BATTERIE 3.4 AH CHARIOT                      Tuyau 250 CM et poignée de la lance intégrés à la vanne d'alimentation. Lance télescopique avec buse réglable MR 1,5MM. Batterie lithium 3,4 AH. Alimentation pour charger la batterie. Entonnoir avec tamis, buse supplémentaire MR 1,0mm et buse à jet plat MF 3,0. Joints et graisse de silicone. Pression 0,4 bar, poids 8,2 Kg.</p> <p>Le TB22 est idéal pour pulvériser, des produits anti-mousse, des insecticides, herbicides, fongicides et préparations à base d'huile et engrais liquide.</p>		
5035000200	KIT REPARATION PULVERISATEUR SB 7.5 - KB 14 - TB 22		
5035000300	BATTERIE LITHIUM-ION PULVERISATEUR SB 7.5 - KB 14 - TB 22		ACCESSOIRES
5035000400	TUYAU 5 M PULVERISATEUR SB 7.5 - KB 14 - TB 22		
5035000500	PISTOLET LANCE TELESCOPIQUE PULVERISATEUR SB 7.5-KB 14-TB 22-TM18		

# PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION		CATÉGORIE
5035000600	KIT DE RECHANGE BUSE PULVERISATEUR SB 7.5-KB 14-TB 22-TM18		
5035000700	CHARGEUR BATTERIE PULVERISATEUR SB 7.5 - KB 14 - TB 22		ACCESSOIRES
5035000800	TETE BRUMISATION PULVERISATEUR SB 7.5 - KB 14 - TB 22		
73001279-M25-KIT	<p>MC18 ACIDE MONO + MANO + 25 M TUYAU + KIT ASPI + RETOUR + 2 BUSES Groupe moteur pompe compact livré complet avec crépine, tuyau aspiration et refoulement. Lance polypropylène avec buse et tuyau haute résistance chimique 25 mètres. Pompe auto-amorçante avec manomètre, corps polypropylène, partie en contact avec le liquide acier inoxydable AISI 316-L, membranes Viton. Pression réglable de 0 à 15 bars, débit 10,7 L/min. Moteur monophasée 0,44 KW Jet porté jusqu'à 5 à 6 mètres</p> <p>Ce groupe MC 18 est idéal pour le traitement de toitures, façades et terrasses. Il est particulièrement recommandé pour le passage de produits acides.</p>		PULVÉRISATEURS COMPACTS
73001158-M25-KIT	<p>MC20 VITON MONOPHASEE+MANO + 25 M TUYAU + KIT ASPI+RETOUR Groupe moteur pompe compact livré complet avec crépine, tuyau aspiration et refoulement. Lance inox avec buse et tuyau 25 mètres. Pompe auto-amorçante avec manomètre, corps aluminium, partie en contact avec le liquide aluminium anodisé, accumulateur de pression de série, membranes Viton. Pression réglable de 0 à 20 bars, débit 18,5 L/min. Moteur monophasée 0,92 KW. Jet porté jusqu'à 5 à 6 mètres</p> <p>Ce groupe MC 20 est idéal pour le traitement de toitures, façades et terrasses, huile de décoffrage, produit traitement phytosanitaire, engrais liquide. Il est recommandé pour le passage de tous les produits sauf produits acides et chlorés.</p>		
32060299-1279-M25	<p>CHARIOT TUBULAIRE 25M MC18 ACIDE MONOPHASEE+MANO Groupe moteur pompe monté sur chariot, deux roues gonflables, idéale pour le déplacement sur chantier. Livré complet avec crépine, tuyau aspiration et refoulement. Lance polypropylène avec buse et tuyau haute résistance chimique 25 mètres. Pompe auto-amorçante avec manomètre, corps polypropylène, partie en contact avec le liquide acier inoxydable AISI 316-L, membranes Viton. Pression réglable de 0 à 15 bars, débit 10,7 L/min. Moteur monophasée 0,44 KW. Jet porté jusqu'à 5 à 6 mètres</p> <p>Ce groupe MC 18 est idéal pour le traitement de toitures, façades et terrasses. Il est particulièrement recommandé pour le passage de produits acides.</p>		
32060299-1240-M25	<p>CHARIOT TUBULAIRE 25M MC18 ACIDE HONDA GX 120 Groupe moteur pompe autonome monté sur chariot, deux roues gonflables, idéale pour le déplacement sur chantier. Livré complet avec crépine, tuyau aspiration et refoulement. Lance polypropylène avec buse et tuyau haute résistance chimique 25 mètres. Pompe auto-amorçante avec manomètre, corps polyamide, partie en contact avec le liquide acier inoxydable AISI 316-L, membranes Viton. Pression réglable de 0 à 15 bars, débit 5,23 L/min. Moteur Honda série pro GX 120 (garantie 3 ans) 3,5 CV. Jet porté jusqu'à 5 à 6 mètres</p> <p>Ce groupe MC 18 est idéal pour le traitement de toitures, façades et terrasses. Il est particulièrement recommandé pour le passage de produits acides.</p>		PULVÉRISATEURS CHANTIERS
32060299-1158-M25	<p>CHARIOT TUBULAIRE 25M MC20 VITON MONOPHASEE+MANO Groupe moteur pompe monté sur chariot, deux roues gonflables, idéale pour le déplacement sur chantier. Livré complet avec crépine, tuyau aspiration et refoulement. Lance inox avec buse et tuyau 25 mètres. Pompe auto-amorçante avec manomètre, corps aluminium, partie en contact avec le liquide aluminium anodisé, accumulateur de pression de série, membranes Viton. Pression réglable de 0 à 20 bars, débit 18,5 L/min. Moteur monophasée 0,92 KW. Jet porté jusqu'à 5 à 6 mètres. Ce groupe MC 20 est idéal pour le traitement de toitures, façades et terrasses, huile de décoffrage, produit traitement phytosanitaire, engrais liquide. Il est recommandé pour le passage de tous les produits sauf produits acides et chlorés.</p>		

# PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
70070078-1279-M5	<p>BROUETTE 51 LITRES 5M MC 18 10,7 L/M-15 B VERSION ACIDE - MONO Groupe moteur pompe monté sur Brouette avec cuve 51 L (une poignée), deux grandes roues, idéale déplacement sur chantier. Livré complet avec tuyau 5 mètres + lance. Pompe COMET MC 18 avec manomètre, version acide, corps polypropylène, pièces au contact du liquide AISI 316-L, membranes Viton. Pression réglable de 0 à 15 bars, débit 10,7 l/m. Moteur monophasé 0,44 KW avec protection thermique Jet porté jusqu'à 5 à 6 mètres</p> <p>Ce groupe MC 18 est idéal pour le traitement de toitures, façades et terrasses. Il est particulièrement recommandé pour le passage de produits acides.</p>			PULVÉRISATEURS BROUETTE ÉLECTRIQUE SPÉCIAL CHANTIER
70070078-1279-M25E	Existe en version cuve 51 litres avec enrouleur + 25 m tuyau			
70070078-1279-M50E	Existe en version cuve 51 litres avec enrouleur + 50 m tuyau			
70070073-1279-M10	Existe en version cuve 81 litres avec tuyau 10 m			
70070073-1279-M25E	Existe en version cuve 81 litres avec enrouleur + 25 m tuyau			
70070073-1279-M50E	Existe en version cuve 81 litres avec enrouleur + 50 m tuyau			
70070078-1158-M5	<p>BROUETTE 51 LITRES 5M MC 20 18,5 L/M-20 B VERSION VITON - MONO Groupe moteur pompe monté sur Brouette avec cuve 51 L (une poignée), deux grandes roues, idéale déplacement sur chantier. Livré complet avec tuyau 5 mètres + lance. Pompe auto-amorçante avec manomètre, corps aluminium, partie en contact avec le liquide aluminium anodisé, accumulateur de pression de série, membranes Viton. Pression réglable de 0 à 20 bars, débit 18,5 L/min. Moteur monophasé 0,92 KW avec protection thermique. Jet porté jusqu'à 5 à 6 mètres.</p> <p>Ce groupe MC 20 est idéal pour le traitement de toitures, façades et terrasses, huile de décoffrage, produit traitement phytosanitaire, engrais liquide. Il est recommandé pour le passage de tous les produits sauf produits acides et chlorés.</p>			
70070078-1158-M25E	Existe en version cuve 51 litres avec enrouleur + 25 m tuyau			
70070078-1158-M50E	Existe en version cuve 51 litres avec enrouleur + 50 m tuyau			

# PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
70070073-1158-M10	Existe en version cuve 81 litres avec tuyau 10 m			PULVÉRISATEURS BROUETTE ÉLECTRIQUE SPÉCIAL CHANTIER
70070073-1158-M25E	Existe en version cuve 81 litres avec enrouleur + 25 m tuyau			
70070073-1158-M50E	Existe en version cuve 81 litres avec enrouleur + 50 m tuyau			
70070074-1158-M10	Existe en version cuve 120 litres avec tuyau 10 m			
70070074-1158-M25E	Existe en version cuve 120 litres avec enrouleur + 25 m tuyau			
70070074-1158-M50E	Existe en version cuve 120 litres avec enrouleur + 50 m tuyau			
70070078-1240-M5	<p>BROUETTE 51 LITRES 5M MC 18 8,11 L/M-15 B VERSION THERMIQUE VITON</p> <p>Groupe moteur pompe monté sur Brouette avec cuve 51 L (une poignée), deux grandes roues, idéale déplacement sur chantier. Livré complet avec tuyau 5 mètres + lance. Moteur Honda série GX 120, moteur gamme PRO Honda, garantie 3 ans, idéale pour usage pro intensif. Pompe COMET MC 18, version viton, corps polypropylène, pièces au contact du liquide AISI 316-L, membranes Viton, équipée d'un réducteur de vitesse pour montage sur moteur thermique. Pression réglable de 0 à 15 bars, débit 8,11 l/m. Jet porté jusqu'à 5 à 6 mètres.</p> <p>Ce groupe MC 18 est idéal pour le traitement de toitures, façades et terrasses. Il est particulièrement recommandé pour le passage de produits acides.</p>			PULVÉRISATEURS BROUETTE THERMIQUE MOTEUR PRO HONDA GX
70070078-1240-M25E	Existe en version cuve 51 litres avec enrouleur + 25 m tuyau			
70070078-1240-M50E	Existe en version cuve 51 litres avec enrouleur + 50 m tuyau			
70070073-1240-M25E	Existe en version cuve 81 litres avec enrouleur + 25 m tuyau			
70070073-1240-M50E	Existe en version cuve 81 litres avec enrouleur + 50 m tuyau			

# PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
70070078-1294-M5	BROUETTE 51 LITRES 5M MC 20 18,5 L/M-20 B VERSION THERMIQUE VITON Groupe moteur pompe monté sur Brouette avec cuve 51 L (un timon), deux grandes roues, idéale déplacement sur chantier. Livré complet avec tuyau 5 mètres + lance. Moteur Honda série GX 120, moteur gamme PRO Honda, garantie 3 ans, idéale pour usage pro intensif. Pompe COMET MC 20 avec manomètre, corps aluminium, partie en contact avec le liquide aluminium anodisé, accumulateur de pression de série, membranes Viton, équipée d'un réducteur de vitesse pour montage sur moteur thermique. Pression réglable de 0 à 20 bars, débit 18,5 l/m. Jet porté jusqu'à 5 à 6 m. Ce groupe MC 20 est idéal pour le traitement de toitures, façades et terrasses, huile de décoffrage, produit traitement phytosanitaire, engrais liquide. Il est recommandé pour le passage de tous les produits sauf produits acides et chlorés.			
70070078-1294-M25E	Existe en version cuve 51 litres avec enrouleur + 25 m tuyau			PULVÉRISATEUS BROUETTE THERMIQUE MOTEUR PRO HONDA GX
70070078-1294-M50E	Existe en version cuve 51 litres avec enrouleur + 50 m tuyau			
70070073-1294-M10	Existe en version cuve 81 litres avec tuyau 10 m			
70070073-1294-M25E	Existe en version cuve 81 litres avec enrouleur + 25 m tuyau			
70070073-1294-M50E	Existe en version cuve 81 litres avec enrouleur + 50 m tuyau			
70070074-1294-M10	Existe en version cuve 81 litres avec tuyau 10 m			
70070074-1294-M25E	Existe en version cuve 81 litres avec enrouleur + 25 m tuyau			
70070074-1294-M50E	Existe en version cuve 81 litres avec enrouleur + 50 m tuyau			
70070074-1294-M50E	Existe en version cuve 81 litres avec enrouleur + 50 m tuyau			



Les modèles de pulvérisateur COMET proposées sont des modèles professionnels, dotées de moteur haute performance. Nous pouvons adapter d'autres propositions, avec des groupes plus ou moins puissant en fonction de l'utilisation, dans ce cas nous contacter !  
(Ex : moteur import Asie, moteur gamme non pro Honda type GP etc ....  
Ou groupe moteur pompe standard, joint NBR (pour usage produit non agressif)

# PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION		€	CATÉGORIE
7007008200	CRRC 51 CBM (NU) BROUETTE 51 LITRES POUR GROUPE 12 VOLTS			BROUETTE VERSION 12 VOLTS
7007008000	CRRC 81 CBM (NU) BROUETTE 81 LITRES POUR GROUPE 12 VOLTS			
7007008100	CRRC 120 CBM (NU) BROUETTE 120 LITRES POUR GROUPE 12 VOLTS			
7300143800	GROUPE 12 VOLTS SANS BATTERIE CBM 1200 HP - 4.2 L/M - 6.9 BAR Livré avec lance de pulvérisation + 5 mètres de tuyau			
7300143900	GROUPE 12 VOLTS SANS BATTERIE CBM 1500 HP - 5.7 L/M - 10.3 BAR Livré avec lance de pulvérisation + 5 mètres de tuyau			
7300144000	GROUPE 12 VOLTS AVEC BATTERIE CBM 1200 HP - 4.2 L/M - 6.9 BAR Livré avec lance de pulvérisation + 5 mètres de tuyau + Batterie + Chargeur			
7300144100	GROUPE 12 VOLTS AVEC BATTERIE CBM 1500 HP - 5.7 L/M - 10.3 BAR Livré avec lance de pulvérisation + 5 mètres de tuyau + Batterie + Chargeur			
<b>Pour les brouettes de pulvérisation 12 Volts COMET CBM, il faut prendre la capacité de son choix et ajouter le groupe souhaité en fonction des performances recherchées</b>				
7002027400	ENROULEUR BROUETTE 50 M - 40 B (SANS FLEXIBLE) POUR CRRC 51 ECO			ACCESSOIRES
7002039200	ENROULEUR BROUETTE 50 M - 40 B (SANS FLEXIBLE) POUR CRRC 81 ECO			
7002023000	ENROULEUR BROUETTE 50 M - 40 B (SANS FLEXIBLE) POUR CRRC 120 ECO			
7002039500	ENROULEUR BROUETTE 100 M - 40 B (SANS FLEXIBLE) POUR CRRC 81 ECO			
7002023200	ENROULEUR BROUETTE 100 M - 40 B (SANS FLEXIBLE) POUR CRRC 120 ECO			

# PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8000 8003	BOBINE FLEXIBLE 40 BAR 8 X 14 NOIR 12.5 METRES			ACCESSOIRES
8000 8000	BOBINE FLEXIBLE 40 BAR 8X14 NOIR 25 METRES			
8000 8001	BOBINE FLEXIBLE 40 BAR 8 X 14 NOIR 50 METRES			
8000 8012	BOBINE FLEXIBLE 40 BAR 10 X 16 BLEU MARINE 25 METRES			
8000 8011	BOBINE FLEXIBLE 40 BAR 10 X 16 BLEU MARINE 50 METRES			
8000 8010	BOBINE FLEXIBLE 40 BAR 10 X 16 BLEU MARINE 100 METRES			
8000 8015	BOBINE FLEXIBLE 40 BAR 13 X 21 BLEU MARINE 25 METRES			
8000 8014	BOBINE FLEXIBLE 40 BAR 13 X 21 BLEU MARINE 50 METRES			
8000 8013	BOBINE FLEXIBLE 40 BAR 13 X 21 BLEU MARINE 100 METRES			
7002040100	ENROULEUR ALU COMET CAPACITE 50M TUYAU 20MM (SANS TUYAU) 100 BAR RC1/2M			
7002040200	ENROULEUR ALU COMET CAPACITE 100M TUYAU 20MM (SANS TUYAU) 100 BAR RC1/2M			
7002022200	ENROULEUR COMET CAPACITE 70 M TUYAU 20 MM (SANS TUYAU) 50 BAR RAC1/2M			
7002004100	ENROULEUR COMET CAPACITE 100 M TUYAU 10 MM (SANS TUYAU) 40 BAR RAC 8			

# PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
7002036800	CHARRIOT COMET SUR ROUE AVEC ENROULEUR 100M FLEXIBLE BLEU 40 BAR 10X16 LIVRE AVEC LANCE MITRAILLE BUSE 2.5MM - TUYAU DE RACCORDEMENT REFOULEMENT ET ASPIRATION AVEC CREPINE			ACCESSOIRES
7002003800	CHARRIOT COMET SUR ROUE AVEC ENROULEUR 100M FLEXIBLE 20 BAR 8X13 LIVRE AVEC LANCE A LEVIER - TUYAU DE RACCORDEMENT REFOULEMENT ET ASPIRATION AVEC CREPINE			
1603008700	LANCE COMET 600 MM POMMEAU PULVERISATION AVEC BUSE CERAMIC D1,5			
1603008400	LANCE COMET 600 MM A LEVIER PULVERISATION AVEC BUSE CERAMIC D1,5			
1603013100	PISTOLET LANCE COMET MTRAILLE PULVE 600 MM AVEC BUSE CERAMIC D2.3 MM			
2410030500	PISTOLET PULSERISATION JOLLY 25 + BUSE CBM			
2803017200	KIT COMET RACCORD CANNELE DIAM. 8 + JOINT - G1/2F			
2803017400	KIT COMET RACCORD CANNELE DIAM. 10 + JOINT - G1/2F			
2803017600	KIT COMET RACCORD CANNELE DIAM. 13 + JOINT - G1/2F			
3217038200	KIT PORTE-BUSES DE BRUMISATION + BUSE 2X0.20			

## PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION		€	CATÉGORIE
8000 8019	LANCE CP 600 MM 25B 30 L/M TUBE POLY JT VITON PTE BUSE (SANS BUSE) BLEU			ACCESSOIRES
8000 8020	LANCE CP 1200MM 25B 30 L/M TUBE POLY JT VITON PTE BUSE (SANS BUSE) BLEU			
8000 8021	LANCE CPA 300MM 25B 30L/M TUBE INOX JT VITON PTE BUSE (SANS BUSE) GRISE			
8000 8022	LANCE CPA 600MM 25B 30L/M TUBE INOX JT VITON PTE BUSE (SANS BUSE) GRISE			
8000 8023	LANCE CPA 1100MM 25B 30L/M TUBE INOX JT VITON PTE BUSE (SANS BUSE) GRISE			
8000 8031	LANCETELES CPMT 2000MM 25B 30L/M INOX VITON PT BUSE (SANS BUSE) MARRON			
8000 8040	FILTRE A CALOTTE DIAM 15 - 50 MESH NOIR VITON			
8304011	RACCORD EN LAITON PORTE TUYAU FILETE D8MM G1/2'			
8308003	RACCORD DE JONCTION DROIT EN LAITON D.8 L45MM			

# PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE	
Sans régulateur					
8001 0001	CUVE 30 LITRES BLANCHE POMPE EVERFLO 3.75 L 2.8 B Cuve en polyéthylène de 30 Litres, EF 1200, lance aluminium 750 mm, câble alimentation et interrupteur, support de lance			PULVÉRISATEURS PORTÉS ET TRAINÉS	
8001 0005	CUVE 57 LITRES BLANCHE POMPE EVERFLO 3.75 L 2.8 B Cuve en polyéthylène de 57 Litres, EF 1200, lance aluminium 750 mm, câble alimentation et interrupteur, support de lance				
8001 0010	CUVE 57 LITRES BLANCHE POMPE EVERFLO 8,3 L/M 4,5 B Cuve en polyéthylène de 57 Litres, EF 2200, lance aluminium 750 mm, câble alimentation et interrupteur, support de lance				
8001 0015	CUVE 95 LITRES BLANCHE POMPE EVERFLO 8,3 L/M 4,5 B Cuve en polyéthylène de 95 Litres, EF 2200, lance aluminium 750 mm, câble alimentation et interrupteur, support de lance				
Avec régulateur					
8001 0006	CUVE 57 L BLANCHE EVERFLO 3,75 L/M 2,8 B + REGULATEUR + MANO Cuve en polyéthylène de 57 Litres, EF 1200, lance aluminium 750 mm, câble alimentation et interrupteur, support de lance Livré avec régulateur plus manomètre				
8001 0011	CUVE 57 L BLANCHE EVERFLO 8,3 L/M 4,5 B + REGULATEUR + MANO Cuve en polyéthylène de 57 Litres, EF 1200, lance aluminium 750 mm, câble alimentation et interrupteur, support de lance Livré avec régulateur plus manomètre				
8001 0016	CUVE 95 L BLANCHE EVERFLO 8,3 L/M 4,5 B + REGULATEUR + MANO Cuve en polyéthylène de 95 Litres, EF 2200, lance aluminium 750 mm, câble alimentation et interrupteur, support de lance Livré avec régulateur plus manomètre				
8001 0013	PULVERISATEUR PORTE QUAD 95 L + RAMPE 2 BUSES+ POMPE 8.3 L Cuve en polyéthylène de 95 Litres, EF 2200, lance aluminium 750 mm, câble alimentation et interrupteur, support de lance Livré avec régulateur plus manomètre				
8001 0012	PULVERISATEUR 57 L AVEC CHASSIS TRAIINE + POMPE 3.75 L Cuve en polyéthylène de 57 Litres, EF 1200, lance aluminium 750 mm, câble alimentation et interrupteur, support de lance Monté sur châssis trainé				
8001 0019	PULVERISATEUR 95 L AVEC CHASSIS TRAIINE + RAMPE 2 BUSES + POMPE 8,3 L Cuve en polyéthylène de 95 Litres, EF 1200, lance aluminium 750 mm, câble alimentation et interrupteur, support de lance Monté sur châssis trainé avec rampes deux buses 1,1 M				

## PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8001 0021	KIT CHASSIS QUAD NEW 2019 POUR CUVE 57 ET 95 LITRES			ACCESSOIRES
8001 0026	KIT CHASSIS TRAI NE NEW 2019 POUR CUVE 57 ET 95 LITRES			
8001 0031	RAMPE 2 BUSES A MONTER SUR KIT/1.10 M NEW 2019 POUR CUVE 57 ET 95 LITRES			
8001 0036	RAMPE 3 BUSES A MONTER SUR KIT OU SUR CUVE/2.10 M NEW 2019 POUR CUVE 57 ET 95 LITRES			
8001 0110	POMPE 3 MEMBRANES EVERFLO 3.75L 2.8 B EF 1000			
8001 0100 (7306000200)	POMPE 3 MEMBRANES EVERFLO 8,3 L/M 4,5 B EF 2200 12 VOLTS			
8001 0101 (7306000300)	POMPE 5 MEMBRANES EVERFLO 11,4 L/M 4,1 B EF 3000 12 VOLTS			
8001 0102 (7306000400)	POMPE 5 MEMBRANES EVERFLO 15,1 L/M 4,1 B EF 4000 12 VOLTS			
8001 0103 (7306000500)	POMPE 5 MEMBRANES EVERFLO 20,8 L/M 4,1 B EF 5500 12 VOLTS			
8001 0105 (7306000800)	POMPE 5 MEMBRANES EVERFLO 20,8 L/M 4,1 B EF 5500 24 VOLTS			
8001 0104 (7306000700)	POMPE 5 MEMBRANES EVERFLO 26,5 L/M 4,1 B EF 7000 12 VOLTS			
8001 0106 (7306000900)	POMPE 5 MEMBRANES EVERFLO 26,5 L/M 4,1 B EF7000 24 VOLTS			
8001 0113 (7306001000)	POMPE 3 MEMBRANES EVERFLO EF1200 ATTACHE RAPIDE			

# PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE	
8001 0107	POMPE 3 MEMBRANES EVERFLO 8,3 L/M 4,5 B EF2200 12 V ATTACHE RAPIDE				
8001 0108	POMPE 5 MEMBRANES EVERFLO 11,4 L/M 4,1 B EF3000 12 V ATTACHE RAPIDE				
8001 0114	POMPE 3 MEMBRANES EVERFLO 14101T 5,3 L/M 6,9 B 12 VOLTS				
8001 0115	POMPE 3 MEMBRANES EVERFLO 15151T 5,5 L/M 10,5 B 12 VOLTS				
8001 0051	KIT CABLE BATTERIE POUR POMPE 12 VOLTS AVEC PINCE				
8001 0052	KIT CABLE BATTERIE POUR POMPE 12 VOLTS AVEC PRISE ALLUME CIGARE				
8001 0053	MANOMETRE D 50 - 7 BAR - 1/4" M RADIAL				ACCESSOIRES
8001 0054	VANNE DE PRESSION 1/2" ENTREE - 3/4 SORTIE				
8001 0151	LANCE PULVERISATEUR QUAD + PORTE BUSE 7 BAR MAX				
8001 0152	KIT LANCE PULVERISATEUR QUAD + TUYAU+ PORTE BUSE 7 BAR MAX				
8001 0154	TE 1/2" FFF AVEC PRISE MANOMETRE 1/4" F				
8001 0155	RACCORD COUDE 90° POLYPRO FILETAGE M G1/2 NPT - CANNELE 3/8 (10MM)				
8001 0156	RACCORD DROIT POLYPRO 3/8 NPT FILETE M CANNELE 3/8 (10MM)				

## PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8001 0157	RACCORD COUDE 90° POLYPRO FILETAGE M G3/8 NPT - CANNELE 3/8 (10MM)			ACCESSOIRES
8001 0158	RACCORD DROIT POLYPRO 1/2 NPT FILETE M CANNELE 1/2 (14MM)			
8001 0159	RACCORD COUDE 90° POLYPRO FILETAGE M G1/2 NPT - CANNELE 1/2 (14MM)			
8001 0161	REDUCTION 3/8' MPT M - 1/2' MPT M			
8001 0162	REGULATEUR DE PRESSION 7 BAR 27 L/M 50°C			
8001 0163	RACCORD RAPIDE MALE CANNELE DROIT DIAM 10 MM			
8001 0164	RACCORD RAPIDE MALE CANNELE DROIT DIAM 13 MM			
8001 0165	RACCORD RAPIDE MALE CANNELE DROIT DIAM 20 MM			
8001 0166	RACCORD RAPIDE MALE CANNELE COUDE D10MM			
8001 0167	RACCORD RAPIDE MALE CANNELE COUDE D13MM			
8001 0168	RACCORD RAPIDE MALE - 1/2" MALE			
8001 0169	RACCORD RAPIDE FEMELLE - FILETE 3/8" MALE			
8001 0170	ÉPINGLE			

# PULVÉRISATEURS

## BASSE PRESSION INFÉRIEURE À 50 BAR

CODE	DESCRIPTION		CATÉGORIE
8001 0171	REDUCTION 1/2" M NPT - 3/8" F		ACCESSOIRES
8001 0172	BOUCHON 1/4 MALE MPT (POUR REGULATEUR 80010162)		

### Note





## **TRANSFERT EAU / GASOIL & ADBLUE**

# TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION		CATÉGORIE
8006 0021	EVACFLO CT 3674 - 600 W - 10,8M3/H - POMPE DE RELEVAGE EAU CLAIRE (Livré avec raccord sortie 1" 1/4M - 25/32 MM)		POMPES DE RELEVAGE SUBMERSIBLE
8006 0002	EVACFLO CT 4274 - 800 W - 15 M3/H - POMPE DE RELEVAGE EAU CHARGEE (Livré avec raccord sortie 1" 1/4M - 25/32 MM)		
8006 0031	EVACFLO BTSZ 400 SPECIAL VORTEX - 1200 W - 24M3/H - POMPE DE RELEVAGE EAU CHARGEE VORTEX (Livré avec raccord sortie 1" 1/2M - 25/32 MM)		
8006 0032	EVACFLO BTSZ 600 SPECIAL VORTEX - 1600 W - 32M3/H - POMPE DE RELEVAGE EAU CHARGEE VORTEX (Livré avec raccord sortie 1" 1/2M - 25/32 MM)		
8006 0041	EVACFLO NEPTUNE INOX VORTEX - 800 W - 15M3/H - POMPE DE RELEVAGE EAU CHARGEE VORTEX (Livré avec raccord sortie 1" 1/4f - 32 MM)		
8006 0070	EVACFLO BT 4877K SPECIAL INOX FONTE 900 W - 22M3/H - POMPE DE RELEVAGE EAU CHARGEE BROEUR (Livré avec raccord sortie 1" 1/2M - 25/32 MM)		
8006 0071	EVACFLO BT 6877K SPECIAL INOX FONTE 1600 W - 32M3/H - POMPE DE RELEVAGE EAU CHARGEE BROEUR (Livré avec raccord sortie 1" 1/2M - 25/32 MM)		
8006 0104	EVACFLO JPV 1300 INOX - 1300 W - 90 L/M - POMPE DE SURFACE (Livré nu - sortie 1"F)		SURFACE
8006 0203	EVACFLO VB 25/1300 INOX - 1300 W - 90 L/M - SURPRESSEUR (Livré nu - sortie 1"F)		
8006 0301	EVACFLO BP 3/3- 1100 W - 3" - 2.5 M3/H - POMPE DE PUIT IMMERGEE (Livré nu - sortie 1"F)		IMMERGEE
8006 0311	EVACFLO BP 14/4- 1600 W - 4" - 4 M3/H - POMPE DE PUIT IMMERGEE (Livré nu - sortie 1" 1/4F)		
8006 0501	EVACFLO MP 2530N 25MM - 100 L/M - MOTEUR GREELINE 32.6 CC 2 TEMPS (Livré avec deux raccords 1" F -25 mm + crépine + colliers X2)		MOTOPOMPE EAU CLAIRE

# TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8006 0503	EVACFLO DP 25 V2 - 1" - 25MM - 5 M3/H - MOTEUR DUCAR 79 CC 4 TPS OHV (Livré avec deux raccords 1" F - 25 mm + crépine + colliers X2)			MOTOPOMPE EAU CLAIRE
8006 0504	EVACFLO DP 40 V2 - 1" 1/2 - 40MM - 12 M3/H - MOTEUR DUCAR 79 CC 4 T OHV (Livré avec deux raccords 1" 1/4 F - 40 mm + crépine + colliers X2)			
8006 0510	EVACFLO DP 50 - 2" - 50MM - 28 M3/H - MOTEUR DUCAR 208 CC 4 TEMPS (Livré avec deux raccords 2" F - 50 mm + crépine + colliers X2)			
8006 0511	EVACFLO DP 80 - 3" - 80MM - 58 M3/H - MOTEUR DUCAR 208 CC 4 TEMPS (Livré avec deux raccords 3,2" F - 75 mm + crépine + colliers X2)			
8006 0512	EVACFLO DPT 80 - 3" - 80MM - EAU CHARGÉE - MOTEUR DUCAR 208 CC 4 TEMPS (Livré avec deux raccords 3,2" F - 75 mm + crépine + colliers X2)			MOTOPOMPE EAU CHARGÉE
8006 0601	EVACFLO MP STAR 2 - 37 M3/H EAU CHARGE - MOTEUR HONDA 163 CC GX 160 (Livré avec crépine - sortie 2" M pas américain)			
8006 0602	EVACFLO MP STAR 3 - 58 M3/H EAU CHARGE - MOTEUR HONDA 163 CC GX 160 (Livré avec crépine - sortie 3" M pas américain)			
8006 0603	EVACFLO MP STAR 4 - 86 M3/H EAU CHARGE - MOTEUR HONDA 270 CC GX 270 (Livré avec crépine - sortie 4" M pas américain)			
8006 0605	EVACFLO MP STAR 3 GDE AUTO - 58 M3/H EAU CHARGE - HONDA 200 CC GX 20 (Livré avec crépine - sortie 3" M pas américain)			
8006 0606	EVACFLO MP STAR 2 - 6.5 BAR 30M3/H EAU CHARGE - HONDA 163 CC GX 160 (Livré avec crépine - sortie 2" M pas américain)			
8006 0901	EVACFLO KIT CHARIOT POUR MOTOPOMPE STAR			ACCESSOIRES
8006 0902	EVACFLO KIT CONTROLE AUTOMATIQUE MARCHE ARRET UNIVERSEL AC 220-240V - 50/60HZ - 10 BAR IP 65 SERIE CT-BT-BTSZ-JPV			

## TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION		€	CATÉGORIE	
<b>RACCORD PAS AMERICAIN</b>					
8006 1000	EVACFLO RACCORD 2" NPSM FEMELLE ALU POUR MOTOPOMPE STAR 2			RACCORDS	
8006 1001	EVACFLO RACCORD 3" NPSM FEMELLE ALU POUR MOTOPOMPE STAR 3				
8006 1003	EVACFLO RACCORD 2" NPSM FEMELLE PLASTIQUE POUR MOTOPOMPE STAR 2 CHIMIE				
<b>RACCORD RAPIDE BANJO PAS AMERICAIN</b>					
8006 1011	EVACFLO RACCORD RAPIDE BANJO 2" NPSM FEMELLE POUR MOTOPOMPE STAR 2 - 2 CHIMIE				
8006 1017	EVACFLO JOINT EPDM POUR RACCORD RAPIDE BANJO 2" REF 80061011				
8006 1012	EVACFLO RACCORD RAPIDE BANJO 3" NPSM FEMELLE POUR MOTOPOMPE STAR 3				
8006 1018	EVACFLO JOINT EPDM POUR RACCORD RAPIDE BANJO 3" REF 80061012				
8006 1013	EVACFLO RACCORD RAPIDE BANJO 4" NPSM FEMELLE POUR MOTOPOMPE STAR 4				
8006 1019	EVACFLO RACCORD RAPIDE BANJO 4" FEMELLE POUR MOTOPOMPE STAR				
8006 1014	EVACFLO RACCORD RAPIDE BANJO 2" MALE D50 POUR MOTOPOMPE STAR 2 - 2 CHIMIE				
8006 1015	EVACFLO RACCORD RAPIDE BANJO 3" MALE D75 POUR MOTOPOMPE STAR 3				

# TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8006 1016	EVACFLO RACCORD RAPIDE BANJO 4" MALE D100 POUR MOTOPOMPE STAR 4			RACCORDS
<b>RACCORD RAPIDE STANDARD</b>				
8034204	RACCORD RAPIDE 3/4" FEMELLE G3/4" FILLETAGE G3/4			
G00002063	JOINT ETANCHEITE 3/4" NBR			
8034254	RACCORD RAPIDE 1" FEMELLE G1" FILLETAGE G1			
G00002062	JOINT ETANCHEITE 1" NBR			
8034305	RACCORD RAPIDE 1"1/4 FEMELLE G1"1/4 FILLETAGE G1 1/4			
G00002061	JOINT ETANCHEITE 1" 1/4 NBR			
8034355	RACCORD RAPIDE 1"1/2 FEMELLE G1"1/2 FILLETAGE G1 1/2			
G00002060	JOINT ETANCHEITE 1" 1/2 NBR			
8034404	RACCORD RAPIDE 2" FEMELLE G2" FILLETAGE G2"			
G00002059	JOINT ETANCHEITE 2" NBR			
8034504	RACCORD RAPIDE 3" FEMELLE G3" FILLETAGE G3"			

## TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
G00002058	JOINT ETANCHEITE 3" NBR			
8034205	RACCORD RAPIDE G3/4" MALE D19			RACCORDS
8034255	RACCORD RAPIDE G1" MALE D25			
8034307	RACCORD RAPIDE G1" 1/4 MALE D32			
8034357	RACCORD RAPIDE G1" 1/2 MALE D38			
8034405	RACCORD RAPIDE G2" MALE D50			
8034505	RACCORD RAPIDE G3" MALE D75			
8006 6185	EVACFLO COLLIER DE SERRAGE A TOURILLONS 1" - 32-35/20			
8006 6181	EVACFLO COLLIER DE SERRAGE A TOURILLONS 1"1/2 - 44-47/22			
8006 6182	EVACFLO COLLIER DE SERRAGE A TOURILLONS 2" - 56-59/20			
8006 6183	EVACFLO COLLIER DE SERRAGE A TOURILLONS 3" - 86-91/24			
8006 6184	EVACFLO COLLIER DE SERRAGE A TOURILLONS 4" - 113-121/24			

# TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8006 1148	EVACFLO TUYAU ASPIRATION SPIRALE D 25 X 31 - LONGUEUR 5 M			TUYAU-KIT ASPIRATION
8006 1158	EVACFLO TUYAU ASPIRATION SPIRALE D40 X 47 - LONGUEUR 5 M			
8006 1168	EVACFLO TUYAU ASPIRATION SPIRALE D50 X 58 - LONGUEUR 5 M			
8006 1178	EVACFLO TUYAU ASPIRATION SPIRALE D80 X 90 - LONGUEUR 5 M			
8006 0057	KIT MP START 2" NPSM -5 M FLEX SPIRALE D50 MM-ASPIRATION- AVEC RACCORD ALU + COLLIERS-SANS CREPINE			
8006 0058	KIT MP START 3" NPSM -5 M FLEX SPIRALE D80 MM-ASPIRATION- AVEC RACCORD ALU + COLLIERS-SANS CREPINE			
8006 1241	EVACFLO TUYAU REFOULEMENT PLAT D25 - 1" - LONGUEUR 10 M			TUYAU-KIT REFOULEMENT
8006 1247	EVACFLO TUYAU REFOULEMENT PLAT D25 - 1" - LONGUEUR 25 M			
8006 1251	EVACFLO TUYAU REFOULEMENT PLAT D40 - 1" 1/2 - LONGUEUR 10 M			
8006 1257	EVACFLO TUYAU REFOULEMENT PLAT D40 - 1" 1/2 - LONGUEUR 25 M			
8006 1261	EVACFLO TUYAU REFOULEMENT PLAT D50 - 2" - LONGUEUR 10 M			
8006 1267	EVACFLO TUYAU REFOULEMENT PLAT D50 - 2" - LONGUEUR 25 M			

# TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION		€	CATÉGORIE
8006 1271	EVACFLO TUYAU REFOULEMENT PLAT D80 - 3" - LONGUEUR 10 M			TUYAU-KIT REFOULEMENT
8006 1277	EVACFLO TUYAU REFOULEMENT PLAT D80 - 3" - LONGUEUR 25 M			
8006 0063	KIT MP START 2" NPSM- 10 METRES FLEXIBLE PLAT DIAM 50 MM - RACCORD + COLLIER - REFOULEMENT			
8006 0064	KIT MP START 3" NPSM- 10 METRES FLEXIBLE PLAT DIAM 80 MM - RACCORD + COLLIER - REFOULEMENT			
	AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER			
<b>RACCORD TÊTE DE CHAT</b>				
8006 8100	RACCORD A DOUILLE GEKA 3/8" - 10 B - TUYAU 10 MM			GEKA
8006 8101	RACCORD A DOUILLE GEKA 1/2" - 10 B - TUYAU 13 MM			
8006 8102	RACCORD A DOUILLE GEKA 5/8" - 10 B - TUYAU 16 MM			
8006 8103	RACCORD A DOUILLE GEKA 3/4" - 410 B - TUYAU 19MM			
8006 8104	RACCORD A DOUILLE GEKA 1" - 10 B - TUYAU 25MM			
8006 8105	RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE 3/8"10 B			
8006 8106	RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE 1/2"10 B			

# TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE	
8006 8107	RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE 3/4"10 B			GEKA	
8006 8108	RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE 1"10 B				
8006 8109	RACCORD AVEC FILETAGE MÂLE 3/8"10 B				
8006 8110	RACCORD AVEC FILETAGE MÂLE 1/2"10 B				
8006 8111	RACCORD AVEC FILETAGE MÂLE 3/4"10 B				
8006 8112	RACCORD AVEC FILETAGE MÂLE 1 "10 B				
8006 8113	CHAPEAU D'ACCOUPLMENT				
8006 8114	JOINT NBR FORME 200				
<b>RACCORD TÊTE DE CHAT PLASTIQUE</b>					
8006 8115	RACCORD A DOUILLE PLASTIQUE 1/2"-10 B - TUYAU 13 MM				
8006 8116	RACCORD A DOUILLE PLASTIQUE 5/8"-10 B - TUYAU 16 MM				
8006 8117	RACCORD A DOUILLE PLASTIQUE 3/4"-10 B - TUYAU 19 MM				
8006 8118	RACCORD A DOUILLE PLASTIQUE 1"-10 B - TUYAU 25 MM				

## TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION		€	CATÉGORIE	
8006 8119	RACCORD A FILETAGE PLASTIQUE FEMELLE 1/2"-10 B			GEKA	
8006 8120	RACCORD A FILETAGE PLASTIQUE FEMELLE 3/4"-10 B				
8006 8121	RACCORD A FILETAGE PLASTIQUE FEMELLE 1 "-10 B				
8006 8122	RACCORD AVEC FILETAGE PLASTIQUE MÂLE 1/2"-10 B				
8006 8123	RACCORD AVEC FILETAGE PLASTIQUE MÂLE 3/4"-10 B				
8006 8124	RACCORD AVEC FILETAGE PLASTIQUE MÂLE 1 "-10 B				
8006 8125	CHAPEAU D'ACCOUPLMENT PLASTIQUE				
8006 8126	JOINT NBR FORME 300				
<b>RACCORD TÊTE DE CHAT GEKA PLUS PRESSION DE SERVICE 40 BAR MAX</b>					
8006 8127	RACCORD A DOUILLE GEKA PLUS 1/2"-10 B TUYAU 13 MM				
8006 8128	RACCORD A DOUILLE GEKA PLUS 5/8"-10 B TUYAU 16 MM				
8006 8129	RACCORD A DOUILLE GEKA PLUS 3/4"-10 B TUYAU 19 MM				
8006 8130	RACCORD A DOUILLE GEKA PLUS 1"-10 B TUYAU 25 MM				

# TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8006 8131	RACCORD AVEC FILETAGE GEKA PLUS FEMELLE 3/8"-10B			GEKA
8006 8132	RACCORD AVEC FILETAGE GEKA PLUS FEMELLE 1/2"-10B			
8006 8133	RACCORD AVEC FILETAGE GEKA PLUS FEMELLE 3/4"-10B			
8006 8134	RACCORD AVEC FILETAGE GEKA PLUS FEMELLE 1"-10B			
8006 8135	RACCORD AVEC FILETAGE MALE GEKA PLUS 3/8"-10B			
8006 8136	RACCORD AVEC FILETAGE MALE GEKA PLUS 1/2"-10B			
8006 8137	RACCORD AVEC FILETAGE MALE GEKA PLUS 3/4"-10B			
8006 8138	RACCORD AVEC FILETAGE MALE GEKA PLUS 1 "-10B			
8006 8139	CHAPEAU D ACCOUPLEMENT GEKA PLUS			
8006 8126	JOINS NBR FORME 300			
<b>RACCORD RAPIDE</b>				
8006 8201	RACCORD A DOUILLE PLASTIQUE 3/4"-10 B - TUYAU 19 MM			
8006 8202	RACCORD A DOUILLE PLASTIQUE 1"-10 B - TUYAU 25 MM			

## TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION		€	CATÉGORIE
8006 8203	RACCORD A DOUILLE GEKA PLUS 3/4" POUR TUYAU 19 MM			GEKA
8006 8204	RACCORD A DOUILLE GEKA PLUS ARRET D'EAU 1/2" TUYAU DE 13 MM			
8006 8205	RACCORD A DOUILLE GEKA PLUS ARRET D'EAU 5/8" TUYAU DE 16 MM			
8006 8206	RACCORD A DOUILLE GEKA PLUS ARRET D'EAU 3/4" TUYAU DE 19 MM			
8006 8207	RACCORD DE TUYAU GEKA PLUS TUYAU DE 13 MM			
8006 8208	RACCORD DE TUYAU GEKA PLUS TUYAU DE 16 MM			
8006 8209	RACCORD DE TUYAU GEKA PLUS TUYAU DE 19 MM			
8006 8210	RACCORD NEZ DE ROBINET 1/2" 15/21			
8006 8211	RACCORD NEZ DE ROBINET 3/4" 20/27			
8006 8212	RACCORD NEZ DE ROBINET 1" 26/34			
8006 8213	RACCORD RAPIDE SORTIE MÂLE 1/2"			
8006 8214	RACCORD RAPIDE SORTIE MÂLE 3/4"			
8006 8215	RACCORD RAPIDE SORTIE MÂLE 1"			

# TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION		CATÉGORIE	
8006 8216	KIT DE BASE 2 RACCORDS + 1 NEZ DE ROBINET en 1/2"		GEKA	
8006 8217	JONCTION DE RACCORD RAPIDE			
8006 8218	SORTIE DE ROBINET A DEUX VOIES RAPIDE			
<b>ACCESSOIRES D'ARROSSAGE</b>				
8006 8401	GICLEUR PLUS DU JET PLEIN AU NUAGE			
8006 8402	KIT GICLEUR + RACCORD RAPIDE + NEZ DE ROBINET			
8006 8403	GICLEUR LEGER DU JET PLEIN AU NUAGE			
8006 8404	GICLEUR PISTOLET			
8006 8405	GICLEUR PISTOLET RENFORCE			
8006 8406	KIT GICLEUR PISTOLET RENFORCE + 2 RACCORDS + NEZ DE ROBINET			
8006 8407	PISTOLET A JET MULTIPLE			
8006 8408	PISTOLET 9 MODE DE PULVÉRISATION			

# TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION		€	CATÉGORIE
<b>RACCORD LAITON</b>				
8006 8501	MANCHON FILETÉ FEMELLE ÉGALE 3/8"12/17			GEKA
8006 8502	MANCHON FILETÉ FEMELLE ÉGALE 1/2"15/21			
8006 8503	MANCHON FILETÉ FEMELLE ÉGALE 3/4"20/27			
8006 8504	MANCHON FILETÉ FEMELLE ÉGALE 1 " 26/34			
8006 8505	MANCHON DE RÉDUCTION FEMELLE FILETÉS 1/2" = 1/4"			
8006 8506	MANCHON DE RÉDUCTION FEMELLE FILETÉS 3/8" = 1/2"			
8006 8507	MANCHON DE RÉDUCTION FEMELLE FILETÉS 1/2" = 3/4"			
8006 8508	MANCHON DE RÉDUCTION FEMELLE FILETÉS 3/4" = 1"			
8006 8509	RACCORD DE RÉDUCTION FEMELLE / MÂLE ( F 1/4" M 3/8")			
8006 8510	RACCORD DE RÉDUCTION FEMELLE / MÂLE ( F 3/8" M 1/2")			
8006 8511	RACCORD DE RÉDUCTION FEMELLE / MÂLE ( F 1/4" M 1/2")			
8006 8512	RACCORD DE RÉDUCTION FEMELLE / MÂLE ( F 1/2" M 3/4")			

# TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8006 8513	RACCORD DE RÉDUCTION FEMELLE / MÂLE (F 3/4" M 1")			GEKA
8006 8514	RACCORD DE RÉDUCTION FEMELLE / MÂLE (F 3/8" M 3/4")			
8006 8515	RACCORD DE RÉDUCTION FEMELLE / MÂLE (F 1/4" M 3/4")			
8006 8516	RACCORD DE RÉDUCTION FEMELLE / MÂLE (F 1/2" M 1")			
8006 8517	RACCORD DE RÉDUCTION FEMELLE / MÂLE (F 3/8" M 1")			
8006 8518	COUDE FEMELLE / FEMELLE (2 x 3/8")			
8006 8519	COUDE FEMELLE / FEMELLE (2 x 1/2")			
8006 8520	COUDE FEMELLE / FEMELLE (2 x 3/4")			
8006 8521	COUDE FEMELLE / FEMELLE (2 x 1"/1")			
8006 8522	COUDE MÂLE / FEMELLE (M 1/2" F 1/2")			
8006 8523	COUDE MÂLE FEMELLE (M 3/4" / 3/4")			
8006 8524	COUDE MÂLE FEMELLE (M 1" / 1")			
8006 8525	TE ÉGALE FEMELLE (3 x 1/2")			

## TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION		€	CATÉGORIE
8006 8526	TE ÉGALE FEMELLE ( 3 x 3/4")			GEKA
8006 8527	TE ÉGALE FEMELLE ( 3 x 1")			
8006 8528	RACCORD FILETÉ MÂLE / MÂLE (3/8"x 3/8")			
8006 8529	RACCORD FILETÉ MÂLE / MÂLE (1/4"x 3/8")			
8006 8530	RACCORD FILETÉ MÂLE / MÂLE (1/2" x 1/4")			
8006 8531	RACCORD FILETÉ MÂLE / MÂLE (3/8"x 1/2")			
8006 8532	RACCORD FILETÉ MÂLE / MÂLE (3/8"x 3/4")			
8006 8533	RACCORD FILETÉ MÂLE / MÂLE (1/2"x 1/2")			
8006 8534	RACCORD FILETÉ MÂLE / MÂLE (3/8"x 3/8")			
8006 8535	RACCORD FILETÉ MÂLE / MÂLE (1" x 1")			
8006 8536	RACCORD FILETÉ MÂLE / MÂLE (1/2"x 3/4")			
8006 8537	RACCORD FILETÉ MÂLE / MÂLE (1" x 3/4")			
8006 8538	RACCORD FILETÉ MÂLE / MÂLE (1" x 1/2")			

# TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8006 8539	RACCORD FILETÉ MÂLE 3/8" x FEMELLE 1/4"			GEKA
8006 8540	RACCORD FILETÉ MÂLE 1/2" x FEMELLE 3/8"			
8006 8541	RACCORD FILETÉ MÂLE 3/4" x FEMELLE 1/2"			
8006 8542	RACCORD FILETÉ MÂLE 3/8" x FEMELLE 1/4"			
8006 8543	RACCORD FILETÉ MÂLE 3/8" x FEMELLE 1/2"			
8006 8544	RACCORD FILETÉ MÂLE 1/2" x FEMELLE 3/4"			
8006 8545	RACCORD FILETÉ MÂLE 1" x FEMELLE 3/4"			
8006 8546	RACCORD FILETÉ MÂLE 3/4" x FEMELLE 1"			
<b>CLAPET ANTI-RETOUR LAITON</b>				
8006 8547	CLAPET ANTI-RETOUR 1/2" FEMELLE / FEMELLE			GEKA
8006 8548	CLAPET ANTI-RETOUR 3/4" FEMELLE / FEMELLE			
8006 8549	CLAPET ANTI-RETOUR 1" FEMELLE / FEMELLE			
8006 8550	CLAPET ANTI RETOUR 1/4" FEMELLE / FEMELLE			

## TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8006 8551	CLAPET ANTI-RETOUR 1/2" FEMELLE / FEMELLE			GEKA
<b>CRÉPINE AVEC FILTRE EN ACIER</b>				
8006 8552	CRÉPINE AVEC FILTRE ACIER 1/2" FEMELLE			
8006 8553	CRÉPINE AVEC FILTRE ACIER 3/4" FEMELLE			
8006 8554	CRÉPINE AVEC FILTRE ACIER 1" FEMELLE			
8006 8555	CRÉPINE AVEC FILTRE ACIER 1"1/4 FEMELLE			
8006 8556	CRÉPINE AVEC FILTRE ACIER 1 "1/2 FEMELLE			
<b>ENROULEUR MURAL ET PORTE TUYAU</b>				
8006 8557	ENROULEUR MURAL 3/4" POUR ROBINET - 3/4" VERS TUYAU			
8006 8558	PORTE TUYAU MURAL LARGEUR 244 MM			
8006 8559	PORTE TUYAU MURAL LARGEUR 388 MM			

# TRANSFERT

## EAU

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
<b>TUYAUX D'ASPIRATION ET REFOULEMENT</b>				
8006 8560	KIT ASPIRATION D25 LG 7ML			GEKA
8006 8561	TUYAU 1/2" LG 25ML			
8006 8562	TUYAU 5/8" LG 25ML			
8006 8563	TUYAU 3/4" LG 25ML			
8006 8564	TUYAU 1" LG 25ML			

# TRANSFERT

## GASOIL & ADBLUE

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE	
8008 3000	EVACFLO RESERVOIR 220 L DIESEL - TANK COMPACT - (4) 40L/M- 12V			RÉSERVOIR CARBURANT COMPLET	
8008 3020	EVACFLO RESERVOIR 220 L ADBLUE - TANK COMPACT - (4) 36L/M- 12V				
8008 3050	EVACFLO RESERVOIR 220 L DIESEL - TANK TOP INLINE COMPACT - (4)40L/M-12V				
8008 3070	EVACFLO RESERVOIR 220 L ADBLUE - TANK TOP INLINE COMPACT- (4)36L/M-12V				
8008 3100	EVACFLO RESERVOIR 440 L DIESEL - TANK COMPACT - (4) 40L/M- 12V				
8008 3101	EVACFLO RESERVOIR 440 L DIESEL - TANK COMPACT - (4) 40L/M- 24V				
8008 3120	EVACFLO RESERVOIR 440 L ADBLUE - TANK COMPACT - (4) 36L/M- 12V				
8008 3150	EVACFLO RESERVOIR 440 L DIESEL - TANK TOP INLINE COMPACT-( 4)40L/M-12V				
8008 3170	EVACFLO RESERVOIR 440 L ADBLUE - TANK TOP INLINE COMPACT- (4)36L/M-12V				
8008 3220	EVACFLO CHARIOT X BLUE BASIC POUR FUT 34 L/M 230 V 50 HZ + PISTOLET M				
8008 2002	EVACFLO STATION TRANSFERT WALLTECH DIESEL 40L/M 12V PISTOLET AUTO				STATIONS
8008 2031	EVACFLO STATION TRANSFERT WALLTECH DIESEL 60L/M 230V PISTOLET AUTO + FILTRE				
8008 2035	EVACFLO STATION TRANSFERT WALLTECH DIESEL 80L/M 230V PISTOLET AUTO+ FILTRE				

# TRANSFERT

## GASOIL & ADBLUE

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8008 2039	EVACFLO STATION TRANSFERT WALLTECH DIESEL 100L/M 230V PISTOLET AUTO+FILTRE			STATIONS
8008 2107	EVACFLO STATION TRANSFERT HITECH DIESEL 60L/M 230V PISTOLET AUTO + FILTRE			
8008 2111	EVACFLO STATION TRANSFERT HITECH DIESEL 80L/M 230V PIST AUTO + FILTRE			
8008 2115	EVACFLO STATION TRANSFERT WALLTECH DIESEL 100L/M 230V PISTOLET AUTO + FILTRE			
8008 2211	EVACFLO STATION TRANSFERT WALLTECH DIESEL 80L/M 230V PISTOLET AUTO + FILTRE			
8008 1002	EVACFLO KIT TRANSFERT LIGHTTECH DIESEL (2)40L/M12V PISTOLET AUTO+4M			KIT DE TRANSFERT
8008 1007	*EVACFLO KIT TRANSFERT LIGHTTECH DIESEL 40L/M230V PISTOLET AUTO + 4M			
8008 1008	EVACFLO KIT TRANSFERT LIGHTTECH DIESEL 60L/M230V PISTOLET MANUEL + 4M			
8008 1504	EVACFLO KIT TRANSFERT IBC IN LINE ADBLUE (2) 36L/M12V - AVEC SUPPORT			
8008 1506	EVACFLO KIT TRANSFERT IBC IN LINE ADBLUE (2) 34L/M230V - AVEC SUPPORT			
8008 0110	EVACFLO POMPE VOLUMETRIQUE DC-TECH DIESEL (2) 40L/M - 3/4" BSP-G 12V25A			POMPES
8008 0111	EVACFLO POMPE VOLUMETRIQUE DC-TECH DIESEL (2)40L/M - 3/4" BSP-G 24V13A			
8008 0160	EVACFLO POMPE VOLUMETRIQUE PA1 70 DIESEL (2)70L/M - 1" BSP-G 230V 2.4A			

# TRANSFERT

## GASOIL & ADBLUE

CODE	DESCRIPTION		CATÉGORIE
8008 0162	EVACFLO POMPE VOLUMETRIQUE PA2 80 DIESEL (2)80L/M - 1"BSP-G 230V 3.5A		POMPES
8008 0163	EVACFLO POMPE VOLUMETRIQUE PA2 100 DIESEL (2)100L/M- 1"BSP-G 230V 4.1A		
8008 0200	EVACFLO POMPE MEMBRANE X-BLUE 12-40 ADBLUE (2)36L/M - 1"BSP-G 12V25A		
8008 0202	EVACFLO POMPE MEMBRANE X-BLUE230 ADBLUE (2)34L/M - 1"BSP-G 230V1.5A		
8008 0300	EVACFLO POMPE MANUELLE PISTONS 25 DIESEL-HUILE - 25 L/COURSE - 880 MM		
8008 0301	EVACFLO POMPE MANUELLE PISTONS 35 DIESEL-HUILE - 35 L/COURSE - 880 MM		
8008 0302	EVACFLO POMPE MANUELLE PISTONS PLASTIQUE UREE-ADBLUE - 3/4"		
8008 0303	EVACFLO KIT POMPE MANUELLE PISTONS PLASTIQUE + 3M - UREE-ADBLUE - 3/4"		
8008 0330	EVACFLO POMPE MANUELLE ROTATIVE ALU DIESEL-HUILE - 27 L/COURSE - 960 MM		
8008 0331	EVACFLO POMPE MANUELLE ROTATIVE FONTE DIESEL-HUILE - 25 L/COURSE - 960 MM		
8008 0332	EVACFLO POMPE MANUELLE ROTATIVE PLASTIQUE UREE-ADBLUE -3/4"		
8008 0333	EVACFLO KIT POMPE MANUELLE ROTATIVE PLASTIQUE + 3M - UREE-ADBLUE - 3/4"		
8008 0360	EVACFLO POMPE MANUELLE GRAISSE - 500CC - 450 GRAMMES - CART 57MM		

# TRANSFERT

## GASOIL & ADBLUE

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8008 0361	EVACFLO POMPE MANUELLE GRAISSE - 800CC - 795 GRAMMES - CART 57MM			POMPES
8008 0362	EVACFLO POMPE MANUELLE GRAISSE - 1000CC - 990 GRAMMES - CART 57MM			
8008 0003	EVACFLO COMPTEUR MECANIQUE DIESEL TECH FLOW 3C (S) - 20-120 L/M 1"FBSP			COMPTEURS
8008 0012	EVACFLO COMPTEUR MECANIQUE DIESEL TECH FLOW 4C (D) - 20-120L/M 1"FBSP			
8008 0013	EVACFLO COMPTEUR MECANIQUE DIESEL TECH FLOW 4C (S) - 20-120 L/M 1"FBSP			
8008 0041	EVACFLO COMPTEUR NUMERIQUE DIESEL IN LINE (S) - 10-150L/M BATTERIE			
8008 0051	EVACFLO COMPTEUR NUMERIQUE ADBLUE IN LINE (S) - 10-150L/M BATTERIE			
8008 8000	EVACFLO PISTOLET TRANSFERT DIESEL MANUEL PIT TECH 100L/M NBR D25MM			PISTOLETS
8008 8001	EVACFLO PISTOLET TRANSFERT DIESEL AUTOMATIQUE 60L/M NBR 1"F-D24MM			
8008 8002	EVACFLO PISTOLET TRANSFERT DIESEL AUTOMATIQUE 90L/M NBR 1"F-D26MM			
8008 8003	EVACFLO PISTOLET TRANSFERT DIESEL AUTOMATIQUE 120L/M NBR 1"F-D30MM			
8008 8010	EVACFLO PISTOLET PLASTIQUE TRANSFERT ADBLUE AUTOMATIQUE			
8008 8011	EVACFLO PISTOLET PLASTIQUE TRANSFERT ADBLUE MANUEL			

**TRANSFERT**  
**GASOIL & ADBLUE**

CODE	DESCRIPTION		CATÉGORIE
8008 8103	EVACFLO KIT TUYAU ASPIRATION D3/4" - 40 L/M - L 4M - E3/4" + CREPINE		TUYAUX
8008 8104	EVACFLO KIT TUYAU ASPIRATION D1" - 60-100 L/M - L 4M - E1" + CREPINE		
8008 8220	EVACFLO KIT REFOULEMENT IBC ADBLUE PISTOLET MANUEL + TUYAU D19 - 8M		
8008 8221	EVACFLO KIT REFOULEMENT IBC ADBLUE PISTOLET AUTOMATIQUE + TUYAU D19 - 8M		
8008 8300	EVACFLO KIT TUYAU NOIR CAOUTCHOUC D 19 - L 2M - 3/4" BSP-G X 1" BSP-G		
8008 8306	EVACFLO KIT TUYAU NOIR CAOUTCHOUC D 19 - L 4M - 1" BSP-G X 1" BSP-G		
8008 8307	EVACFLO KIT TUYAU NOIR CAOUTCHOUC D 19 - L 6M - 1" BSP-G X 1" BSP-G		
8008 8309	EVACFLO KIT TUYAU NOIR CAOUTCHOUC D 19 - L 10M - 1" BSP-G X 1" BSP-G		
8008 8310	EVACFLO COURONNE TUYAU NOIR CAOUTCHOUC REFOULEMENT D 19 - L 60M		
8008 8321	EVACFLO KIT TUYAU NOIR CAOUTCHOUC D 25 - L 4M - 1" BSP-G X 1" BSP-G		
8008 8322	EVACFLO KIT TUYAU NOIR CAOUTCHOUC D 25 - L 6M - 1" BSP-G X 1" BSP-G		
8008 8324	EVACFLO KIT TUYAU NOIR CAOUTCHOUC D 25 - L 10M - 1" BSP-G X 1" BSP-G		
8008 8325	EVACFLO COURONNE TUYAU NOIR CAOUTCHOUC REFOULEMENT D 25 - L 40M		

# TRANSFERT

## GASOIL & ADBLUE

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8008 8400	EVACFLO ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER DIESEL 1" SANS FLEXIBLE (MAX10M)			ENROULEURS
8008 8402	EVACFLO ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER DIESEL 1" SANS FLEXIBLE (MAX15M)			
8008 8403	EVACFLO ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX ADBLUE 3/4" SANS FLEXIBLE (MAX8M)			
8008 8500	EVACFLO KIT FILTRE 25 µm 60 L - 1"-1" EVACUATION EAU + SALETE SANS MANOMETRE			PIÈCES DÉTACHÉES
8008 8501	EVACFLO KIT FILTRE 25 µm 90 L - 1"-1" EVACUATION EAU + SALETE SANS MANOMETRE			
8008 8502	EVACFLO KIT FILTRE 25 µm 100 L - 1"-1" EVACUATION EAU + SALETE SANS MANOMETRE			
8008 8503	EVACFLO KIT FILTRE 10 µm 100 L - 1"-1" EVACUATION SALETE - SANS MANOMETRE			
8008 8520	EVACFLO CARTOUCHE FILTRE 25 µm 60 L EVACUATION EAU + SALETE 213MM-96MM			
8008 8521	EVACFLO CARTOUCHE FILTRE 10 µm 60 L EVACUATION EAU + SALETE 213MM-96MM			
8008 8522	EVACFLO CARTOUCHE FILTRE 25 µm 90 L EVACUATION EAU + SALETE 213MM-96MM			
8008 8523	EVACFLO CARTOUCHE FILTRE 25 µm 100 L EVACUATION EAU + SALETE 148MM-128MM			
8008 8524	EVACFLO CARTOUCHE FILTRE 10 µm 100 L EVACUATION SALETE 148MM-96MM			
8008 8530	EVACFLO TETE SUPPORT FILTRE 60-90 L - 1"-1" - POUR 80088520-21-22			

# TRANSFERT

## GASOIL & ADBLUE

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8008 8531	EVACFLO TETE SUPPORT FILTRE 100 L - 1"-1" - POUR 80088523			PIÈCES DÉTACHÉES
8008 8540	EVACFLO MANOMETRE POUR KIT FILTRE 60-90-100 L			
8008 8600	EVACFLO SUPPORT REPOSE PISTOLET 60 L AUTOMATIQUE			
8008 8601	EVACFLO KIT TUBE PLASTIQUE TELESCOPIQUE POUR FUT (ADBLUE)			
8008 8602	EVACFLO RACCORD LAITON 3/4 " M - CANNELE D 19 MM			
8008 8603	EVACFLO RACCORD LAITON 1 " M - CANNELE D 19 MM			
8008 8604	EVACFLO RACCORD LAITON 3/4 " M - CANNELE D 25 MM			
8008 8605	EVACFLO RACCORD LAITON 1 " M - CANNELE D 25 MM			
8008 8606	EVACFLO JUPE DE SERTISSAGE POUR TUYAU D 19 MM			
8008 8607	EVACFLO JUPE DE SERTISSAGE POUR TUYAU D 25 MM			
8008 9000	EVACFLO RACCORD TOURNANT PISTOLET AUTOMATIQUE M3/4 M - 1" F			
8008 9001	EVACFLO RACCORD TOURNANT PISTOLET AUTOMATIQUE 1" M - 1" F			
8008 9002	EVACFLO KIT DE MAINTENANCE COMPTEUR MECANIQUE TECH FLOW			

# TRANSFERT

## GASOIL & ADBLUE

CODE	DESCRIPTION			CATÉGORIE
8008 9003	EVACFLO KIT DE MAINTENANCE COMPTEUR NUMERIQUE IN LINE			PIÈCES DÉTACHÉES
8008 9004	EVACFLO KIT 40 DE MAINTENANCE GARNITURE POMPE DC-TECH			
8008 9005	EVACFLO KIT 70 DE MAINTENANCE GARNITURE POMPE PA1 70			
8008 9006	EVACFLO KIT 80-100 DE MAINTENANCE GARNITURE POMPE PA2 80-100			
8008 9007	EVACFLO KIT BY 40-45 DE MAINTENANCE BY PASS POMPE DC-TECH			
8008 9008	EVACFLO KIT BY 60-80-100 DE MAINTENANCE BY PASS POMPE PA70- PA80-100			

Suivez-nous sur



[www.cometfrance.com](http://www.cometfrance.com)



Comet France  
3, rue Simone Veil 67810 HOLTZHEIM  
tél. +33 (0)3 88 55 52 32 › fax. +33 (0)3 88 55 52 33  
e-mail: [mail@cometfrance.com](mailto:mail@cometfrance.com) › Site internet: [www.cometfrance.com](http://www.cometfrance.com)