

SÉRIE SPÉCIALE



Easy Power *XL D*

Nouvelle unité haute pression avec moteur diesel 37 kW



Easy Power XL D: La puissance Flexibilité et indépendance dans

VERSION SKID



VERSION TROLLEY



diesel dans une unité compacte chaque application



DONNÉES GÉNÉRALES


- Robuste châssis tubulaire peint, traité anti-corrosion
- Panneaux acier inoxydable AISI 304
- Logement pratique pour le pistolet et la lance
- Moteur Hatz 3 cylindres, insonorisé
- Transmission poulie-courroie
- Panneau de contrôle industriel, commande basse tension (24V AC)
- Disponible en version skid avec 4 pieds anti-vibration ou en version trolley avec 2 roues pleines \varnothing 400, roulement à billes et axe acier + 2 roues folles avec frein

OPTIONS

- Réservoir d'eau + Pompe de gavage
- Carénage complet insonorisé

CERTAINES VERSIONS DISPONIBLES EN ÉLECTRIQUE

Idéal pour les applications Construction de haute qualité

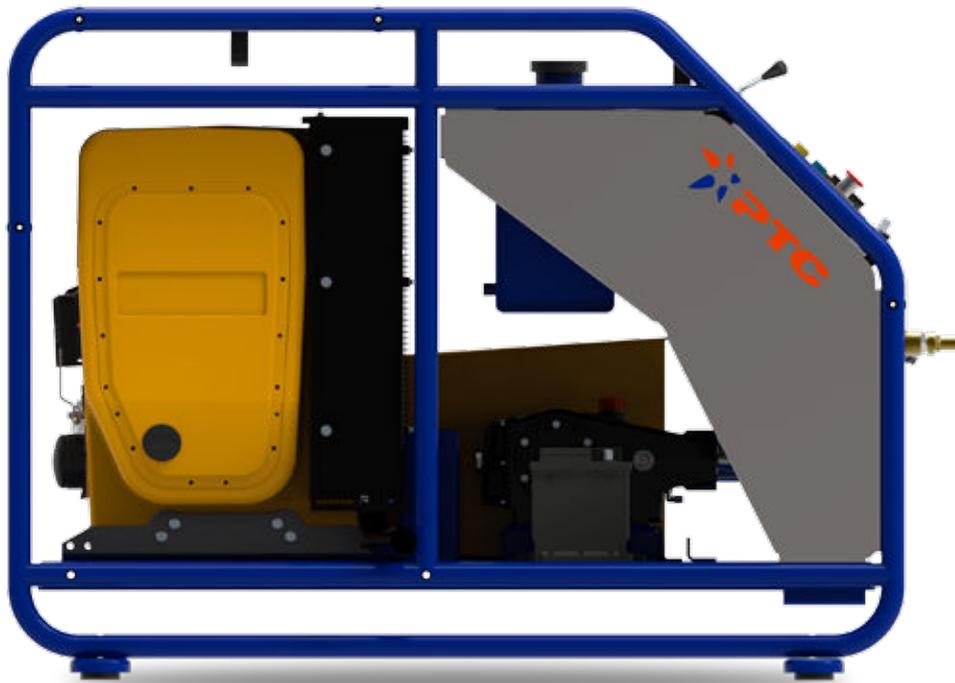


sans alimentation électrique conçue pour durer

POWERED BY
HPP
Brand of Comet


DOMAINES D'ACTIVITÉ




Sociétés de nettoyage haute pression




Bâtiment et chantiers navals



Travaux sidérurgiques et mécaniques



Industries alimentaire



Sociétés pétrolières, chimiques et énergétiques

PRINCIPALES APPLICATIONS



Enlèvement de peinture, de rouille et de graffiti sur des surfaces en acier et / ou en béton



Nettoyage d'échafaudages et de bâtiments



Élimination des dépôts de coquillages et d'encrassement marin



Nettoyage de pont de bateau



Nettoyage de coque de bateau



Hydrosablage

EASY POWER XL

47/400 - 38/500 - 30/600



DONNÉES GÉNÉRALES

- Pompe HPP ELH 47/400, ELH 38/500 et ELH 30/600
- Aspiration directe de l'eau
- Manomètre à glycérine S/S DN100
- Soupape de décharge en acier inoxydable avec baisse de pression (50% de la pression réglée)
- Soupape de sécurité S/S
- Filtre à eau 150 microns (à cartouche)

OPTIONS

- Version deux opérateurs
- Arrêt d'urgence par câble
- Témoins d'alarme de surchauffe huile de pompe
- Témoins d'alarme de pression d'eau basse à l'entrée de la pompe
- Réservoir d'eau avec pompe de gavage

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Pistolet avec lance (1,2 mt)	Buse (15°-25°)	Tuyau haute pression 20 mt avec raccords rapides S/S

AUTRES ACCESSOIRES OPTIONNELS

Buse 0°	Rotabuse	Pédale de commande avec set de curage complet (tuyau et buse)	Buse de sablage	Rallonge haute pression 20 mt avec raccords rapides S/S	Enrouleur inox avec 20 mt de tuyau 3/8"	E.P.I.	Chaudière mobile

MODÈLE	CODE	POMPE	T/Min								
				bar	psi	l/min	US gpm	HP	kW		
EASYPower XL 400 D Skid	2.58AC.HK3.0001	ELH 47/400	1000	400	5800	47	12,4	50	37	740	160x123x113
EASYPower XL 400 D Trolley	2.58AF.HK3.0001	ELH 47/400	1000	400	5800	47	12,4	50	37	740	160x132x120
EASYPower XL 500 D Skid	2.58AC.HK3.0002	ELH 38/500	1000	500	7250	38	10,0	50	37	740	160x123x113
EASYPower XL 500 D Trolley	2.58AF.HK3.0002	ELH 38/500	1000	500	7250	38	10,0	50	37	740	160x132x120
EASYPower XL 600 D Skid	2.58AC.IK3.0001	ELH 30/600	1000	600	8700	30	7,9	50	37	740	160x123x113
EASYPower XL 600 D Trolley	2.58AF.IK3.0002	ELH 30/600	1000	600	8700	30	7,9	50	37	740	160x132x120

CERTAINES VERSIONS DISPONIBLES EN ÉLECTRIQUE

EASY POWER XL

19/1000



DONNÉES GÉNÉRALES

- Pompe HPP EV 19/1000
- Manomètre à glycérine S/S DN100
- Vanne de réglage manuelle avec by-pass
- Vanne de sécurité avec disque de rupture
- Filtre à eau 150 microns à cartouche. Filtre à eau 20 micron en entrée de pompe
- Témoin d'alarme pression d'eau basse entrée de pompe
- 2 anti coup de fouet selon norme EN 1829-2

OPTIONS

- Arrêt d'urgence par câble
- Témoin d'alarme de surchauffe huile de pompe
- Réservoir d'eau

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Pistolet type "Dump gun" avec lance (1 mt)	Buse (15°)	Tuyau haute pression 20 mt

AUTRES ACCESSOIRES OPTIONNELS

Buse 0°	Rotabuse	Pédale de commande avec set de curage complet (tuyau et buse)	Raccords rapides pour pompe, pistolet et tuyau	Rallonge 20mt	E.P.I.

MODÈLE	CODE	POMPE	T/Min								
				bar	psi	l/min	US gpm	HP	kW		
EASYPower XL 1000 D Skid	2.58AC.IK3.0002	EV 19/1000	900	1000	15000	19	5,0	50	37	760	160x123x113
EASYPower XL 1000 D Trolley	2.58AF.IK3.0003	EV 19/1000	900	1000	15000	19	5,0	50	37	760	160x132x120

VERSION DISPONIBLE EN ÉLECTRIQUE

www.cometfrance.com



COMET France SAS

1, Impasse JOFFRE
67 202 WOLFISHEIM

Tél. +33 (0)3 88 55 52 32 - Fax +33 (0)3 88 55 52 33