

NOUVELLE SÉRIE

PTC 1 E

Unité Hydrodynamique avec moteur électrique 37 kW



EAU FROIDE

EAU CHAUDE




PTC
Water Jetting Equipment



CONFIGURATION


SUR MESURE

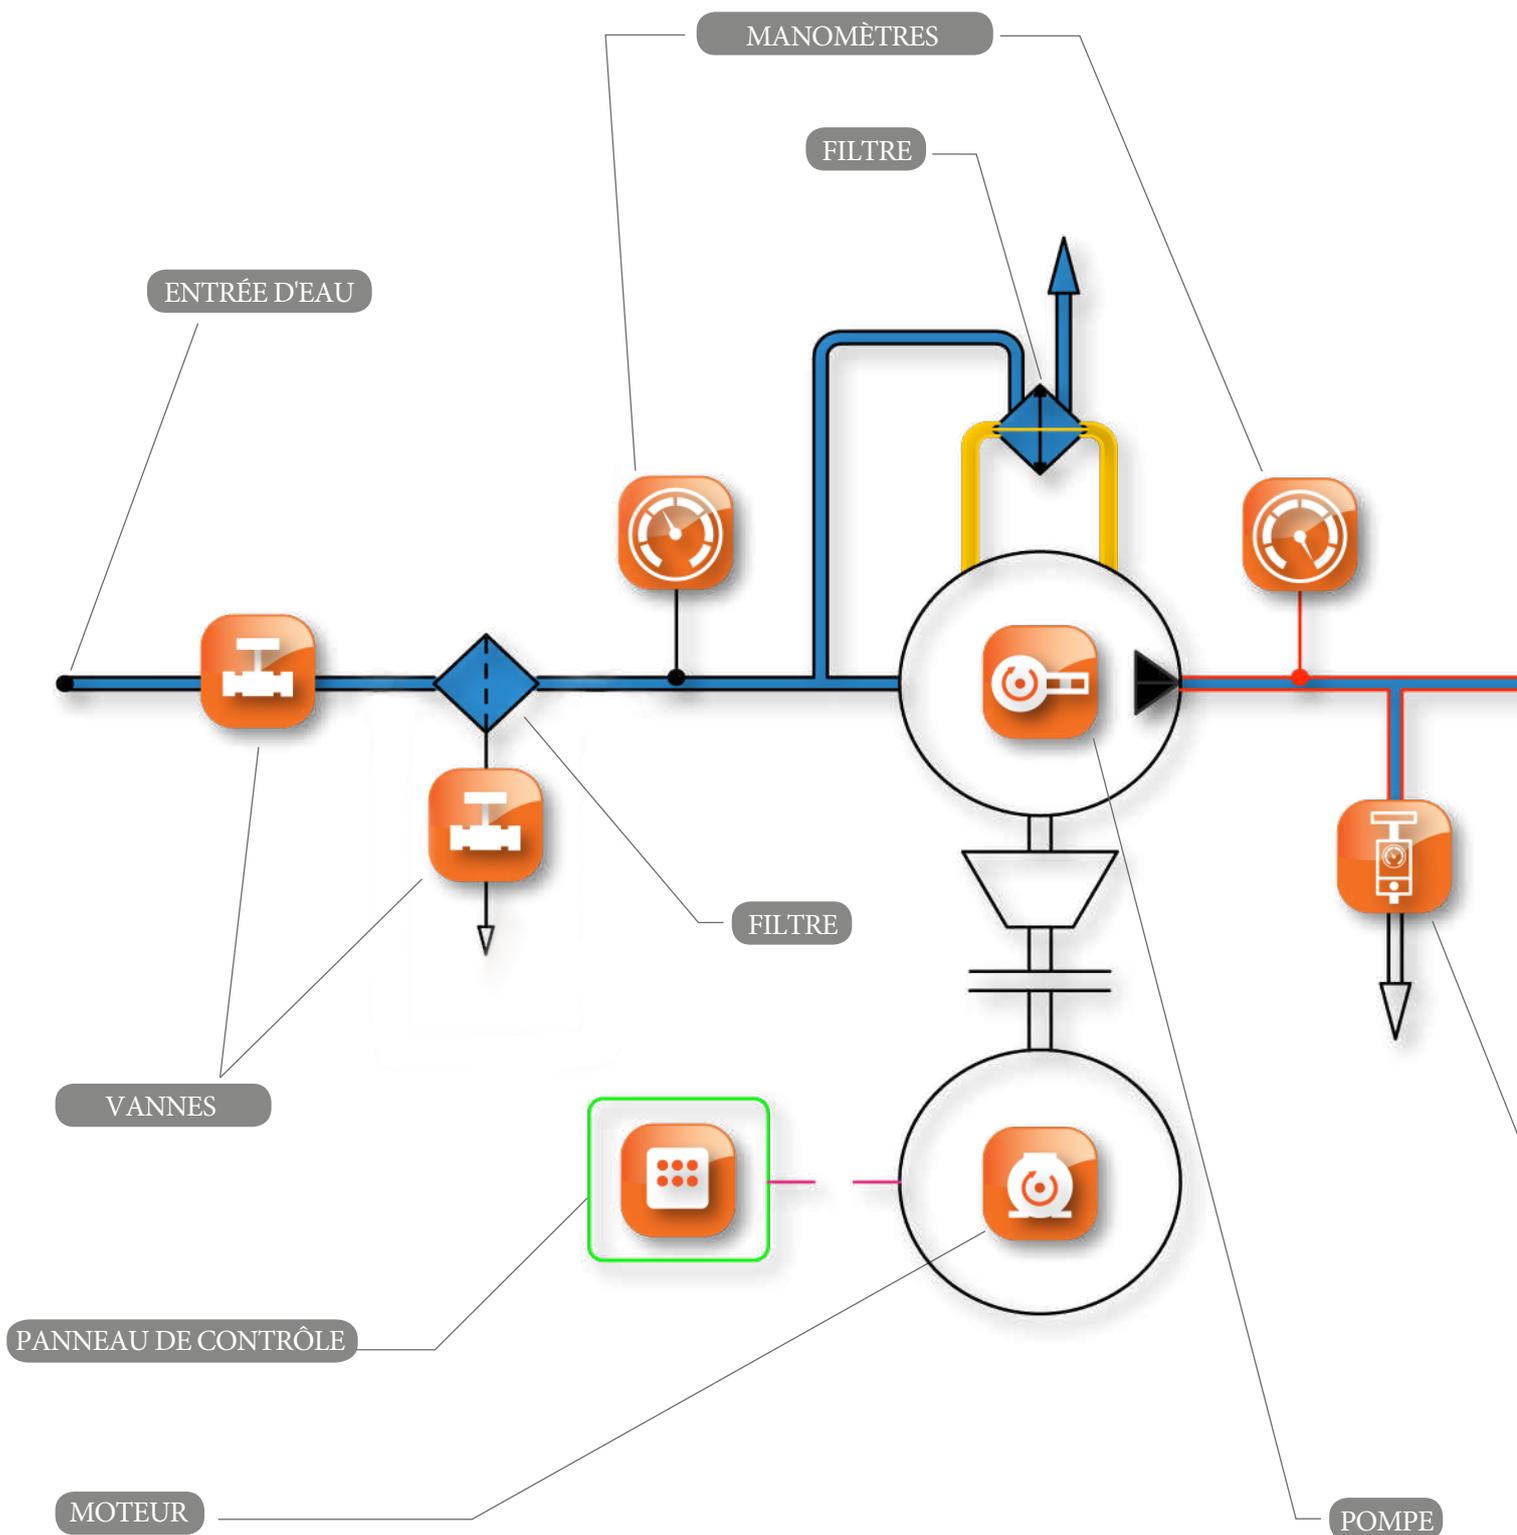

STANDARD

SUR DEMANDE

 **UNIQUEMENT EAU CHAUDE**

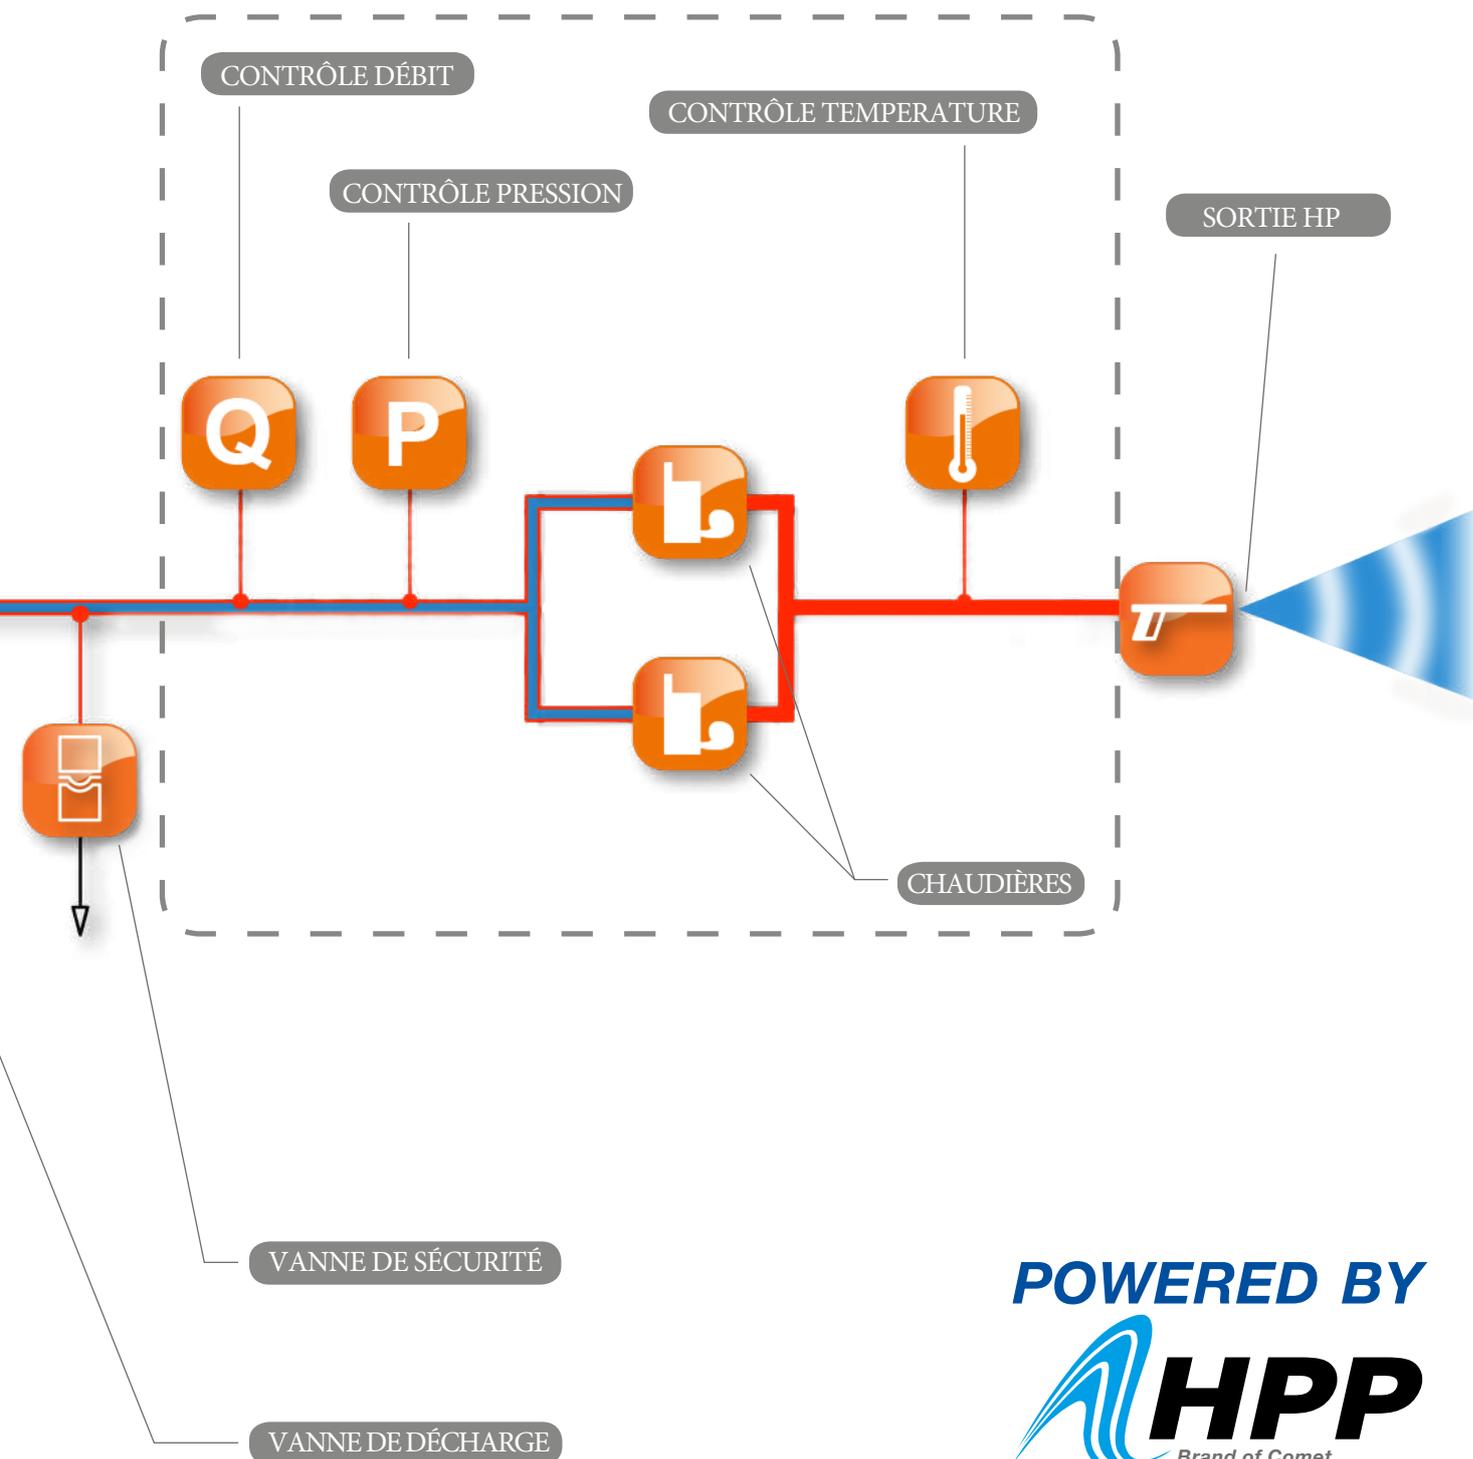

POWERED BY

HPP
Brand of Comet

DONNÉES GÉNÉRALES

- Pompes Haute Pression HPP EFR - EFHR - EFVR - EVR
- Cadre tubulaire peint avec traitement anti-corrosion et 4 pieds anti-vibrations
- Moteur asynchrone triphasé 36 kW IE3
- Accouplement flexible
- Panneau de contrôle basse tension (24V), démarrage étoile/triangle et 10 m de câble
- Sécurité thermique du moteur
- Interrupteur principal, bouton start/stop, arrêt coup de poing
- Horamètre (compteur horaire)
- Aspiration directe

SYSTÈME DE CHAUFFE (EAU CHAUDE UNIQUEMENT)

- Chaudière verticale double 2 x 80 kW avec jupe extérieure en acier inoxydable
- Système anti-calcaire avec pompe et réservoir
- Système de réglage de température électronique avec température d'eau constante
- Brûleur commandé par contrôle de débit

OPTIONS

- 4 roues folles avec frein
- Disponible en version A TEX/EX (eau froide uniquement)
- Câble d'urgence avec enrouleur
- Réservoir d'eau + pompe de gavage
- Carénage supérieur insonorisé en acier inoxydable
- Disponible en version 60 Hz
- Système TotalStop
- Configuration Multi-opérateur



VERSION THERMIQUE DIESEL SUR DEMANDE

PTC 1 E




 Modèle	 Puissance moteur		 Pression bar (psi)		 Débit l/min (USgpm)	
	kW	HP	Min	Max	Min	Max
PTC 1 E	37	51	100 (1450)	1000 (14500)	17 (4,5)	175 (46,2)

PTC 1 E HOT



 Modèle	 Puissance moteur		 Pression bar (psi)		 Débit l/min (USgpm)	
	kW	HP	Min	Max	Min	Max
PTC 1 E - HOT	37	51	350 (5000)	500 (7250)	38 (10,0)	55 (14,5)


PERFORMANCES

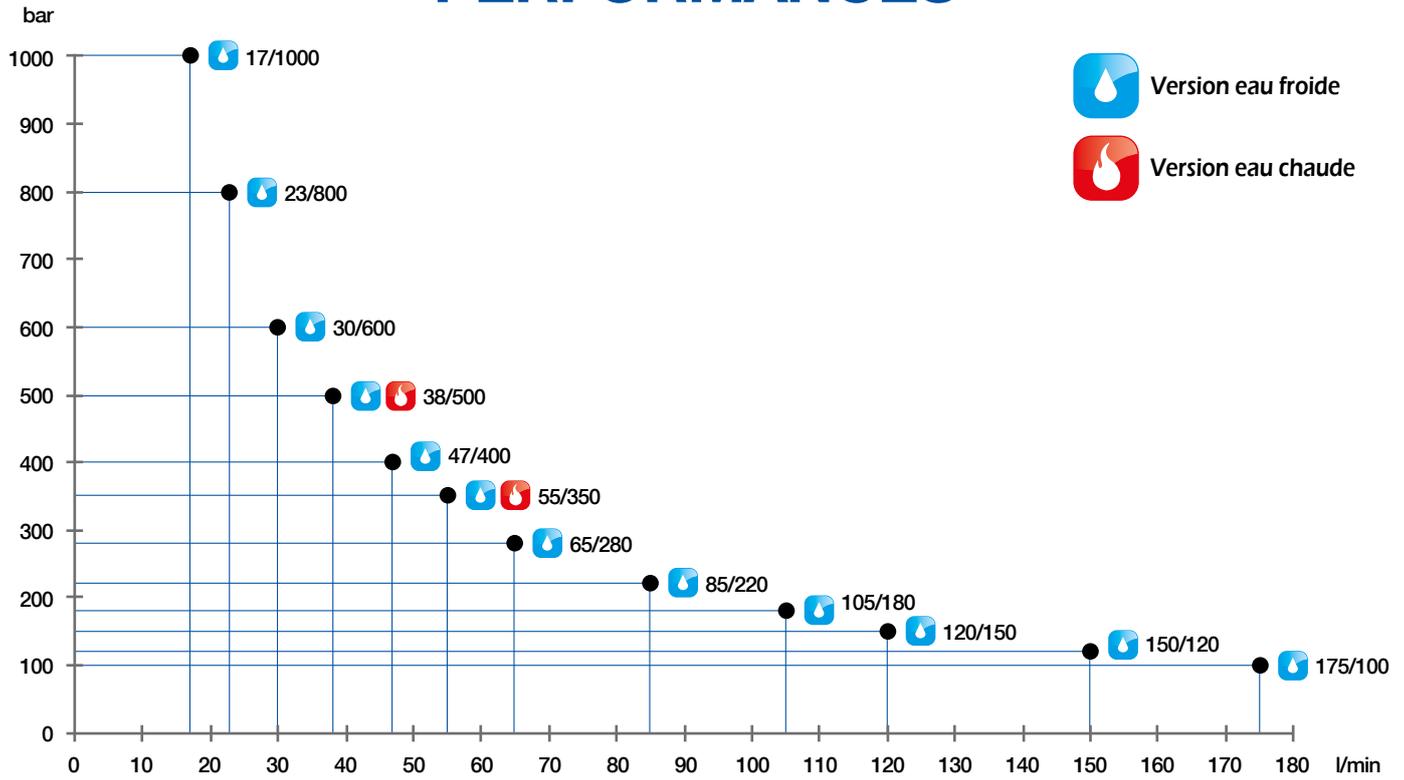


APPLICATIONS



Sociétés de nettoyage haute pression




Bâtiment et chantiers navals



Travaux sidérurgiques et mécaniques



Industries alimentaire



Sociétés pétrolières, chimiques et énergétiques



ACCESSOIRES SUR DEMANDE

	<p>Pistolet lance</p>		<p>Pistolet lance type "Dumpgun"</p>
	<p>Commande au pied</p>		<p>Commande au pied type "Dumpgun"</p>
	<p>Buses plate, buse crayon</p>		<p>Rotabuse</p>
	<p>Buse de sablage</p>		<p>Tuyau haute pression</p>
	<p>Enrouleur</p>		<p>E.P.I.</p>

www.cometfrance.com



COMET France SAS

1, Impasse JOFFRE
67 202 WOLFISHEIM

Tél. +33 (0)3 88 55 52 32 - Fax +33 (0)3 88 55 52 33